


IT 4000

TRASFORMATORE 100V PER DIFFUSORI ATTIVI DELLA SERIE VSA

DESCRIZIONE

TA 1000 è un accessorio composto da un piccolo circuito stampato con un trasformatore che permette il collegamento di una linea 100 V (uscita di un amplificatore) direttamente all'ingresso audio ausiliare (0 dBu) di un diffusore attivo.

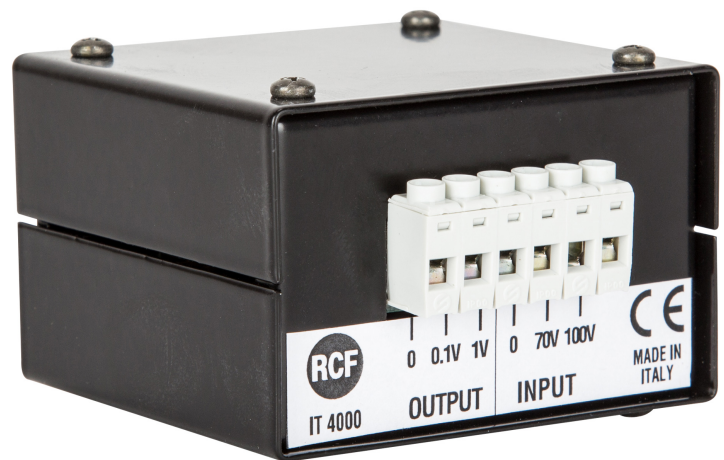

CARATTERISTICHE

- Installazione all'interno del pannello ingressi del diffusore
- box in metallo, colore nero

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche generali**

Frequency response:	40 Hz - 16.000 Hz (\pm 1 dB)
Input voltage:	100 V - 70 V
Output voltage:	1 V - 0,1 V
Distortion:	< 0,3%
Input / Output connectors:	Screw terminals

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black

Dimensioni

Altezza:	42 mm / 1.65 inches
Larghezza:	65 mm / 2.56 inches
Profondità:	62 mm / 2.44 inches
Peso:	0.1 kg / 0.22 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	90 mm / 3.54 inches
Larghezza imballaggio:	110 mm / 4.33 inches
Profondità imballaggio:	100 mm / 3.94 inches
Peso imballaggio:	0.21 kg / 0.46 lbs

CODICE

- **13360341**

IT 4000

EAN 8024530013301