

AM 1125

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

DESCRIPTION

L'AM 1125 est un mixeur/amplificateur de 120 watts avec 4 entrées audio. Équipée d'une alimentation fantôme, l'entrée 1 peut prendre la priorité sur les autres entrées audio soit manuellement, grâce à une commande externe, soit de façon automatique grâce au circuit « VOX ». Les paires de connecteurs RCA permettent de raccorder des sources stéréo (asymétriques) telles qu'un lecteur MP3 et/ou CD, un tuner, etc. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V). L'appareil fonctionne également sur batteries (voltage : 24 V DC), permettant ainsi d'éviter toute interruption involontaire, même en cas de panne de secteur.



CARACTÉRISTIQUES

- 120W 3-inputs Mixer-Amplifie
- 4 XLR input
- VOX facility and Phantom power supply on input 1
- Audio input 3 also with dual RCA connector
- Aux input on dual RCA connector
- DUCKING Control to adjust the Aux in level
- Audio output (with RCA connector) that sends the same signal routed to the internal amplifier
- Audio input (with RCA connector) to connect an external device directly to the internal power amplifier
- Amplifier output to loudspeakers, available as 100 / 70 V constant voltage line and Low impedance (min. 4 Ω)

SPÉCIFICATIONS

Spécifications amplification

Nombre de canaux :	1
Sortie de tension pour canal (@ 4 Ohm) (W RMS) :	120 W RMS
Puissance de sortie (@ 100V) :	120 W RMS
Réponse en fréquence (-3 dB) :	60 Hz ÷ 15 kHz
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<1.5 %

Section entrées

Nombre total d'entrées :	6
Équilibré :	4
Asymétrique :	6
Mono :	5
Stéréo :	2
Entrées de ligne :	2
Connecteurs de ligne :	RCA
Entrées micro + ligne :	4
Connecteurs micro + ligne :	RCA, XLR
Alimentation fantôme micro + ligne :	18 V DC
VOX :	Yes
Connecteurs de pagination :	XLR
Entrées d'utilité générale (GPI) :	1

Section sortie

Numéro de sortie du signal :	1
Connecteurs de sortie du signal :	RCA
Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock

Processing

Réglages de tonalité :	Yes
------------------------	-----

Contrôles

Configuration :	Front panel
-----------------	-------------

Protections

Système de refroidissement :	Convection
Court-circuit :	Yes
Thermique :	Yes
CC :	Yes
Fusibles :	Yes

Alimentation requise

Tension de service :	220-240/115 V- 50/60Hz
Réglage de la tension :	External
Courant continu :	Yes
Valeur du courant continu :	24 V
Consommation électrique (W) :	350 W

Conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Metal
Couleur :	Black
Montage en rack :	19", 2U



Taille	Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
	Largeur :	431 mm / 16.97 inches
	Profondeur :	385 mm / 15.16 inches
	Poids :	7.3 kg / 16.09 lbs

Infos colisage	Hauteur du colis :	165 mm / 6.5 inches
	Largeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
	Profondeur du colis :	380 mm / 14.96 inches
	Poids du colis :	8.5 kg / 18.74 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **12135082**

AM 1125


EAN 8024530007638

DRAWINGS

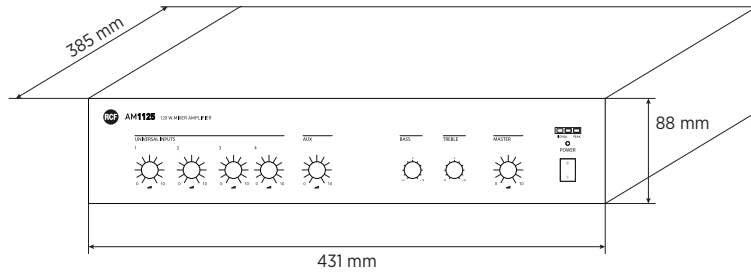

PANELS

Front panel

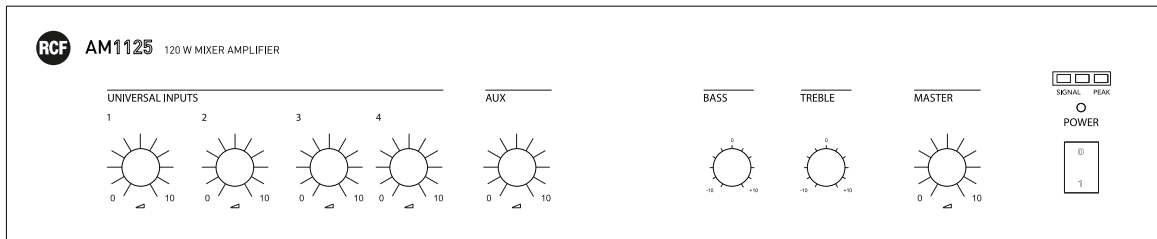

Rear panel

