

# AM 1125

## AMPLIFICATORE INTEGRATO

### DESCRIZIONE

AM 1125 è un amplificatore-mixer con potenza 120 W avente 4 ingressi audio.

L'ingresso 1 dispone di alimentazione Phantom e può avere priorità sugli altri ingressi tramite un comando esterno oppure automaticamente grazie al circuito di rilevazione del segnale "VOX". I doppi connettori RCA possono essere usati per il collegamento di sorgenti musicali stereo sbilanciate (es. lettore CD - MP3, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore). Può essere alimentato in corrente continua tramite batterie (tensione: 24 V), per assicurarne il funzionamento anche quando l'alimentazione da rete non è disponibile.



### CARATTERISTICHE

- Amplificatore mixer 120W con 3 ingressi
- 4 ingressi XLR
- funzione VOX e alimentazione Phantom su ingresso 1
- Doppio connettore RCA supplementare su ingresso 3
- Input ausiliario con doppio connettore RCA
- Funzione DUCKING per il controllo del livello dell'ingresso ausiliario
- Output su connettore RCA che invia lo stesso segnale mandato all'amplificatore
- Input su connettore RCA che connette un dispositivo esterno direttamente all'amplificatore interno
- Uscita per diffusori acustici disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) che a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore)

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche amplificatore

Numero di canali:	1
Potenza in uscita per canale (@ 4 ohm) (W RMS)	120 W RMS
Potenza in uscita (@ 100V):	120 W RMS
Risposta in Frequenza (-3dB):	60 Hz ÷ 15 kHz
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<1.5 %

### Sezione di input

Numero di input totali:	6
Bilanciato:	4
Sbilanciato:	6
Mono:	5
Stereo:	2
Ingressi Line	2
Connessioni di linea:	RCA
Input Mic+Line:	4
Connessioni Mic+Line:	RCA, XLR
Phantom Mic+Line	18 V DC
VOX:	Yes
Connessione di paging:	XLR
General Purpose Inputs (GPI):	1

### Sezione di output

Numero uscite di segnale:	1
Connessioni di segnale in uscita:	RCA
Connessioni di potenza:	Euroblock

### Processing

Controlli di tono:	Yes
--------------------	-----

### Controlli

Configurazione:	Front panel
-----------------	-------------

### Protezioni

Raffreddamento:	Convection
Corto Circuito:	Yes
Protezione termica:	Yes
DC:	Yes
Fusibili:	Yes

### Alimentazione

Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
Selezione di voltaggio:	External
Potenza DC:	Yes
Valore Potenza DC:	24 V
Consumo di energia (W):	350 W

### Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black
Montaggio a Rack:	19", 2U



---

<b>Dimensioni</b>	Altezza:	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza:	431 mm / 16.97 inches
	Profondità:	385 mm / 15.16 inches
	Peso:	7.3 kg / 16.09 lbs

---

<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	165 mm / 6.5 inches
	Larghezza imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
	Profondità imballaggio:	380 mm / 14.96 inches
	Peso imballaggio:	8.5 kg / 18.74 lbs


**CODICE**

- **12135082**

AM 1125


EAN 8024530007638

**DRAWINGS**

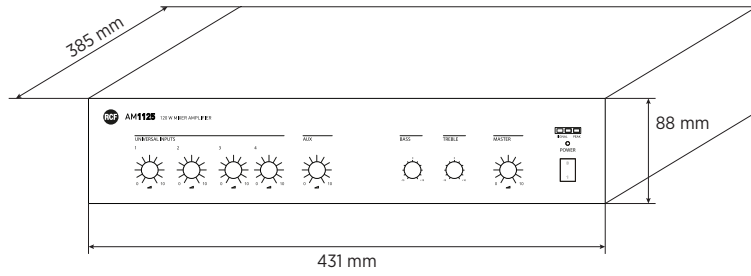

**PANELS**

Front panel

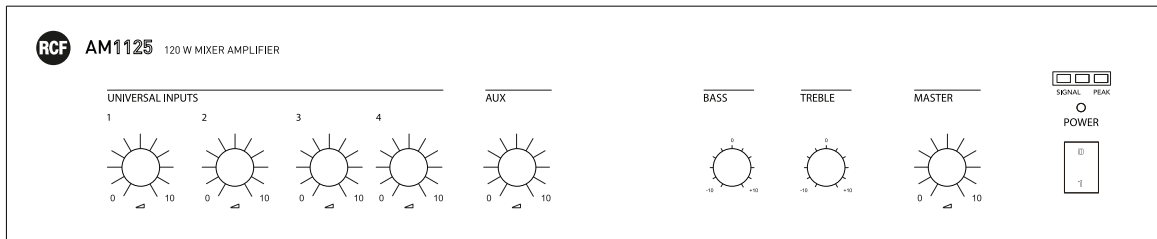

Rear panel

