

# PS 6648

## ALIMENTATORE CERTIFICATO EN 54-4

### DESCRIZIONE

PS 6648 è un alimentatore adatto per ottenere continuità di alimentazione nei sistemi EN 54-16 come DXT 9000 e DXT 7000, e in dispositivi complementari rilevanti, in caso di interruzioni di alimentazione rete. Esso comprende la ricarica e il monitoraggio delle batterie ad esso collegate. Deve essere dotato di batterie con capacità adeguata, dimensionate secondo l'assorbimento di potenza del sistema e le esigenze di evacuazione. In accordo alla normativa EN 54-16, deve essere installato nello stesso armadio rack del sistema audio (o ad una parte di esso) con funzioni di emergenza a cui è collegato.



### CARATTERISTICHE

- Tensione nominale batterie 48 V
- 6 uscite principali verso le unità del sistema
- 6 uscite ausiliarie
- Controllo circuito batterie
- Configurazione e monitoraggio tramite software PC

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche generali

Power factor	0.94
Efficiency (during battery charging)	84%
Battery nominal voltage	48 V
Max. current from main outputs	6 x 15 A
Max. current from auxiliary outputs	4 x 2 A
Maximum capacity of connected batteries	200 Ah
Max. charging current	2 ÷ 8 A
Max. resistance of battery circuit	30 ÷ 100 mOhm
Battery disconnection threshold	40.8 V
Operating voltage	220-240 V- 50Hz

### Conformità agli standard

Certificato EN54-4:	Yes
Marchio CE:	Yes
Numero CPR:	1438-CPR-0538

### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black
Montaggio a Rack:	19", 1U

### Dimensioni

Altezza:	43 mm / 1.69 inches
Larghezza:	483 mm / 19.02 inches
Profondità:	321 mm / 12.64 inches
Peso:	4.9 kg / 10.8 lbs

### Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	120 mm / 4.72 inches
Larghezza imballaggio:	570 mm / 22.44 inches
Profondità imballaggio:	400 mm / 15.75 inches
Peso imballaggio:	5.84 kg / 12.87 lbs


## CODICE

- **17100006**

PS 6648

EAN 8024530015107

**DRAWINGS**

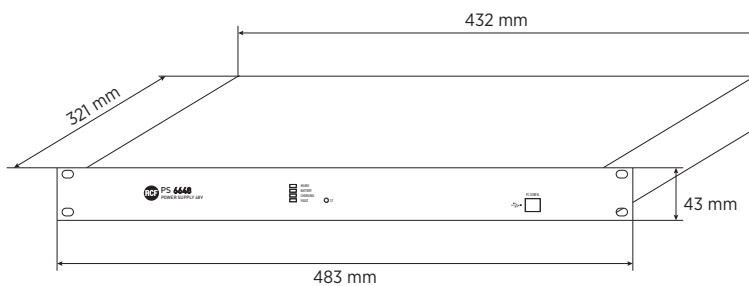

**PANELS**

Front panel



Rear panel

