

PL 8X

KOAXIALER 2-WEGE DECKENEINBAULAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der PL 8X ist ein eleganter 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher. Er ist mit einem 200mm / 8" Lautsprecher mit einem koaxial angeordneten 25mm/1" Dome Tweeter und einem 70/100V Trafo mit mehreren Leistungsanpassungen ausgestattet. Dank der 3 Klammern ist die Installation des PL 8X einfach und schnell.



FUNKTIONEN

- 2-Wege Lautsprecher für hochwertige Sprach- und Musikwiedergabe
- Nenn-/Musikleistung: 20/40W
- 70/100V Trafo mit Leistungsanpassung (oder 8 Ohm)
- 8" Woofer mit Koax-Tweeter
- 3 Klammern für die Befestigung
- Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse (UL-94V-0)
- Metallfrontgitter, RAL 9010 weiss
- IP 44 Schutzklasse

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	109 dB
	Abdeckungswinkel (°):	80°
	System-Empfindlichkeit (dB):	93 dB
Power Section	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Leistungsaufnahme:	20 W RMS
	Paek Power:	80 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	40 W
Schallwandler	Dome Tweeter:	Coaxial 1.0"
	Woofer:	Coaxial 8"
Input/Output Sektion	Eingangsbuchsen:	Euroblock
	Transformator mit Konstantspannung:	70/100 V
	Auswahl der Leistung 1 (100V):	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 2 (100V):	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 3 (100V):	5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad:	IP 44
	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Plastic
	Hardware:	Plastic Material
	Gitter:	Steel
	Farbe:	White - RAL 9003
Größe	Tiefe:	88 mm / 3.46 inches
	Recessed Depth:	80 mm / 3.15 inches
	Durchmesser:	247 mm / 9.72 inches
	Ausschnittsgröße:	224 mm / 8.82 inches
	Gewicht:	1.23 kg / 2.71 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	280 mm / 11.02 inches
	Verpackung Breite:	280 mm / 11.02 inches
	Verpackung Tiefe:	130 mm / 5.12 inches
	Verpackungsgewicht:	2.09 kg / 4.61 lbs



ARTIKEL-NUMMER





- **13133043**

PL 8X

EAN 8024530004965

DRAWINGS

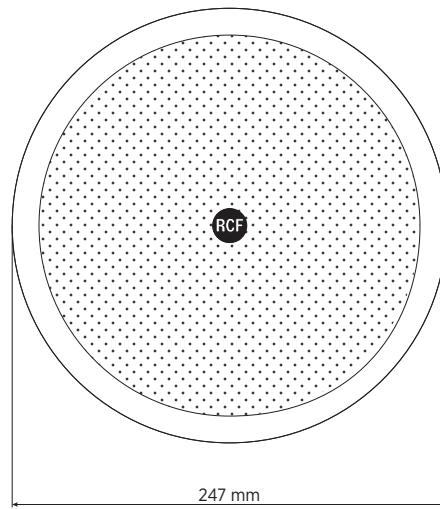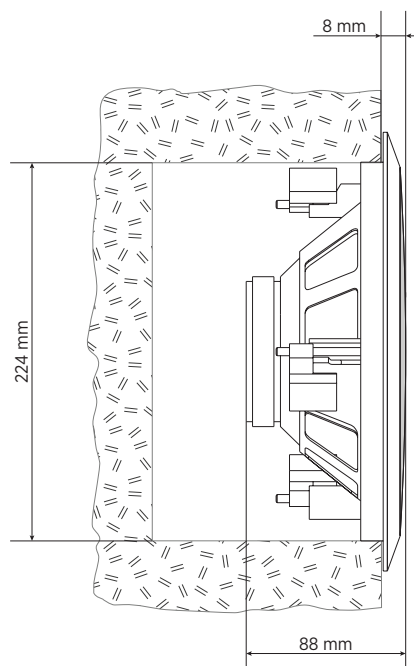

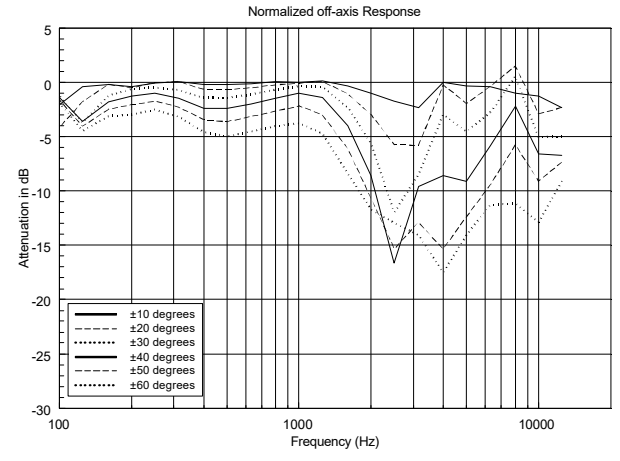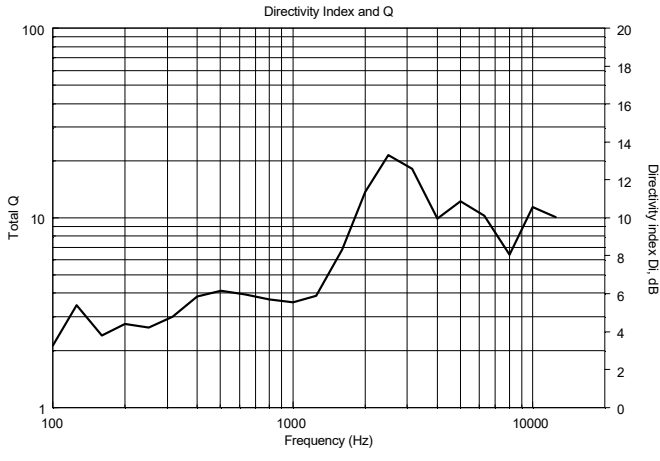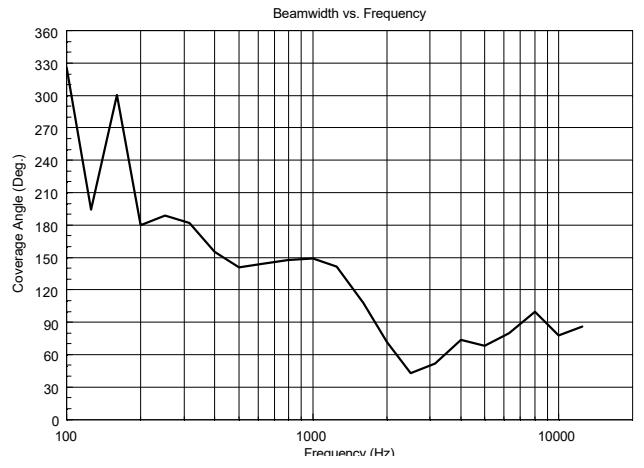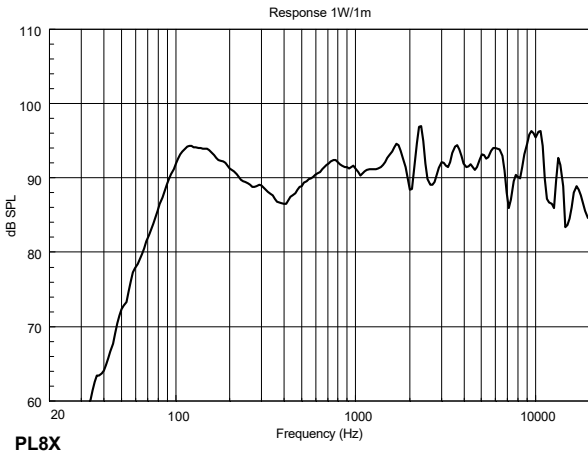

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

