

V 221-S

PASSIVER BASSREFLEX-SUBWOOFER



FUNKTIONEN

- Hochleistungs-Bassreflex-Subwoofersystem
- 2 x 21" Hyperventilated" Hochleistungs-Subwoofer mit 4.5"-Schwingspule
- 143 dB max SPL
- 4000 Watt AES
- Sehr hoher Ausgang, Wiedergabe bis 20 Hz
- Gehäuse aus Birkensperrholz
- Witterungsbeständig, strukturiert, Polyharnstoff-Oberfläche
- Frontgitter mit Epoxydpulverbeschichtung

SPEZIFIKATIONEN


Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	25 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	143 dB
	System-Empfindlichkeit (dB):	100 dB
Power sektion	Nominalimpedanz (Ohm):	4 ohm
	Leistungsaufnahme:	4000 W RMS
	Paek Power:	16000 W PEAK
	Enpfohlener Verstärker:	8000 W
Schallwandler	Woofer:	2 x 21", 4.5" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	2000 W AES, 4000 W PROGRAM POWER
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse:	Speakon® NL4
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
Größe	Höhe:	585 mm / 23.03 inches
	Breite:	1500 mm / 59.06 inches
	Tiefe:	870 mm / 34.25 inches
	Gewicht:	110 kg / 242.51 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	600 mm / 23.62 inches
	Verpackung Breite:	1540 mm / 60.63 inches
	Verpackung Tiefe:	900 mm / 35.43 inches
	Verpackungsgewicht:	110 kg / 242.51 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000415**

V 221-S

EAN 8024530012649

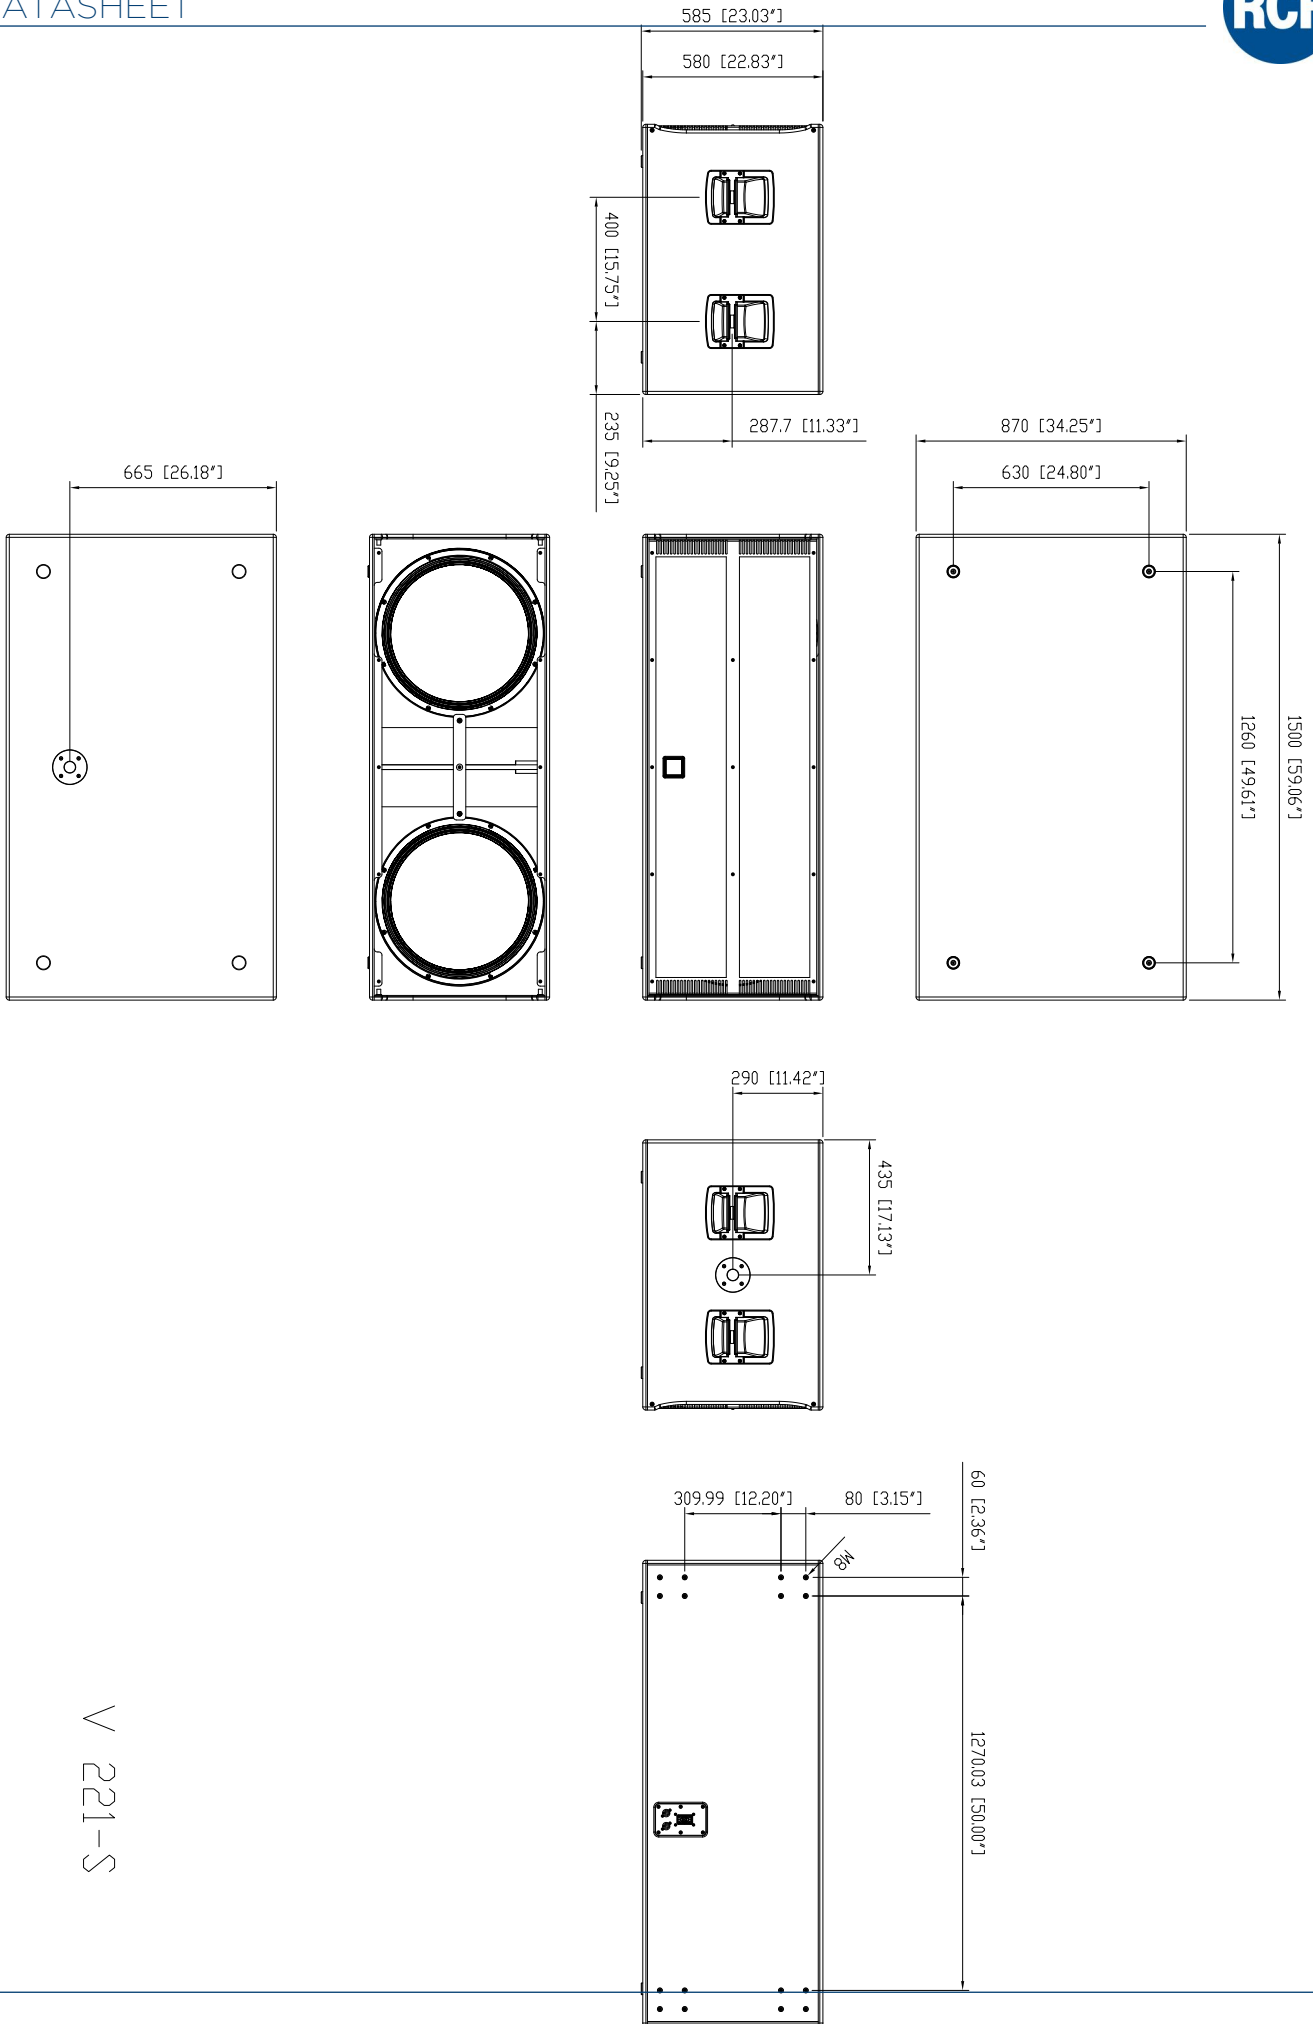

V 221-S

