

# IPS 700

## AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H

### DESCRIZIONE

La serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali due vie che unisce alte prestazioni e affidabilità, con le più nuove tecnologie nel campo dell'amplificazione. Grazie ad un design orientato all'efficienza, gli amplificatori della serie offrono la qualità audio e l'affidabilità dei tradizionali amplificatori classe AB e classe H, in un prodotto compatto e leggero di sole 2 unità rack di ingombro.

IPS 700 eroga una potenza fino a 2 x 300 W RMS a 4 Ω (600 W RMS colmato a 8 Ω), ed ha un peso di soli 10,1 kg. È dotato di indicatori di guadagno indipendenti, LED di segnale / clip e di guasto, ingresso stereo e collegamento in uscita con XLR, switch di sensibilità d'ingresso tra 1,4 V a 0,775 V, interruttore per funzionamento mono / stereo / ponte e uscite su connettore powercon. Inoltre, è protetto contro cortocircuiti e circuiti aperti. Grazie ai suoi dissipatori di calore ad alta efficienza e ventilatori DC ad alta velocità, IPS 700 è in grado di operare con grande affidabilità anche in condizioni di temperature estreme.



### CARATTERISTICHE

- Risposta veloce e bassa distorsione
- Facilmente configurabile nelle modalità stereo / mono / a ponte
- Numerosi circuiti di protezione per alta affidabilità e sicurezza di utilizzo
- Indicatori LED di segnale / clip / protezione sul pannello frontale
- Minima impedenza di carico (stereo / mono): 4 Ohm
- Connettori d'ingresso XLR
- Connettori di uscita SPEAKON

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche amplificatore

Numero di canali:	2
Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W RMS)	300 W RMS
Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W RMS)	150 W RMS
Potenza in uscita (bridged @ 8 ohm) (W RMS):	600 W RMS
Risposta in Frequenza (-3dB):	20 Hz ÷ 20 kHz
Rapporto segnale/rumore (pesato A)	>100 dB
Diafonia:	<75 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.5 %

### Sezione di input

Numero di input totali:	2
Bilanciato:	2
Mono:	2
Ingressi Line	2
Connessioni di linea:	XLR

### Sezione di output

Numero uscite di segnale:	2
Connessioni di segnale in uscita:	XLR
Connessioni di potenza:	Speakon

### Controlli

Configurazione:	DIP switch, Front panel
-----------------	-------------------------

### Protezioni

Raffreddamento:	Forced
Corto Circuito:	Yes
Protezione termica:	Yes
DC:	Yes
Fusibili:	Yes
VHF (Very High Frequencies):	Yes

### Alimentazione

Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
Consumo di energia (W):	350 W

### Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black
Montaggio a Rack:	19", 2U

**Dimensioni**

Altezza:	88 mm / 3.46 inches
Larghezza:	482 mm / 18.98 inches
Profondità:	255 mm / 10.04 inches
Peso:	9.4 kg / 20.72 lbs

**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	150 mm / 5.91 inches
Larghezza imballaggio:	580 mm / 22.83 inches
Profondità imballaggio:	570 mm / 22.44 inches
Peso imballaggio:	10.2 kg / 22.49 lbs

**CODICE**• **12135087**

IPS 700

220-240V

EAN 8024530011000


• **12135086**

IPS 700

115V


EAN 8024530011758

**DRAWINGS**

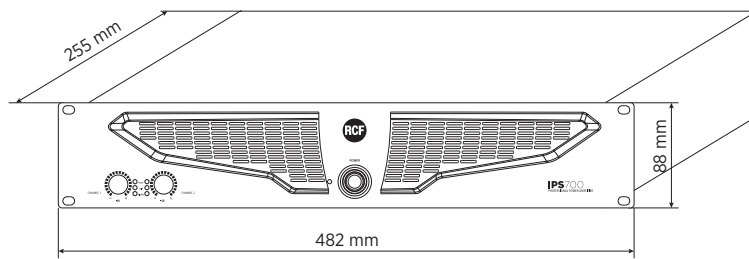

**PANELS**

Front panel

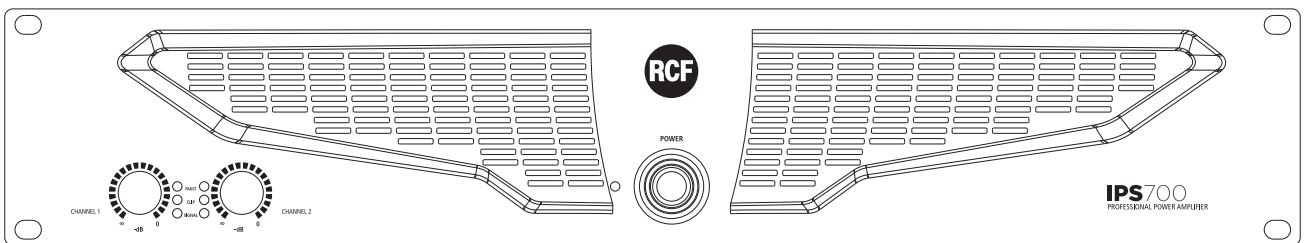

Rear panel

