

# V 221-S

PASSIVER BASSREFLEX-SUBWOOFER



## FUNKTIONEN

- Hochleistungs-Bassreflex-Subwoofersystem
  - 2 x 21" Hyperventilated" Hochleistungs-Subwoofer mit 4.5"-Schwingspule
  - 143 dB max SPL
  - 4000 Watt AES
  - Sehr hoher Ausgang, Wiedergabe bis 20 Hz
  - Gehäuse aus Birkenperrholz
  - Witterungsbeständig, strukturiert, Polyharnstoff-Oberfläche
  - Frontgitter mit Epoxydpulverbeschichtung
-

## SPEZIFIKATIONEN


<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB):	25 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	143 dB
	System-Empfindlichkeit (dB):	100 dB
<b>Power Section</b>	Nominalimpedanz (Ohm):	4 ohm
	Leistungsaufnahme:	4000 W RMS
	Paek Power:	16000 W PEAK
	Enpfohlener Verstärker:	8000 W
<b>Schallwandler</b>	Woofer:	2 x 21", 4.5" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	2000 W AES, 4000 W PEAK
<b>Input/Output Sektion</b>	Eingangsbuchsen:	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse:	Speakon® NL4
<b>Standardkonformität</b>	CE Zeichen:	Yes
<b>Physikalische Daten</b>	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
<b>Größe</b>	Höhe:	585 mm / 23.03 inches
	Breite:	1500 mm / 59.06 inches
	Tiefe:	870 mm / 34.25 inches
	Gewicht:	110 kg / 242.51 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	600 mm / 23.62 inches
	Verpackung Breite:	1540 mm / 60.63 inches
	Verpackung Tiefe:	900 mm / 35.43 inches
	Verpackungsgewicht:	110 kg / 242.51 lbs

## ARTIKEL-NUMMER

- **13000415**

V 221-S

EAN 8024530012649

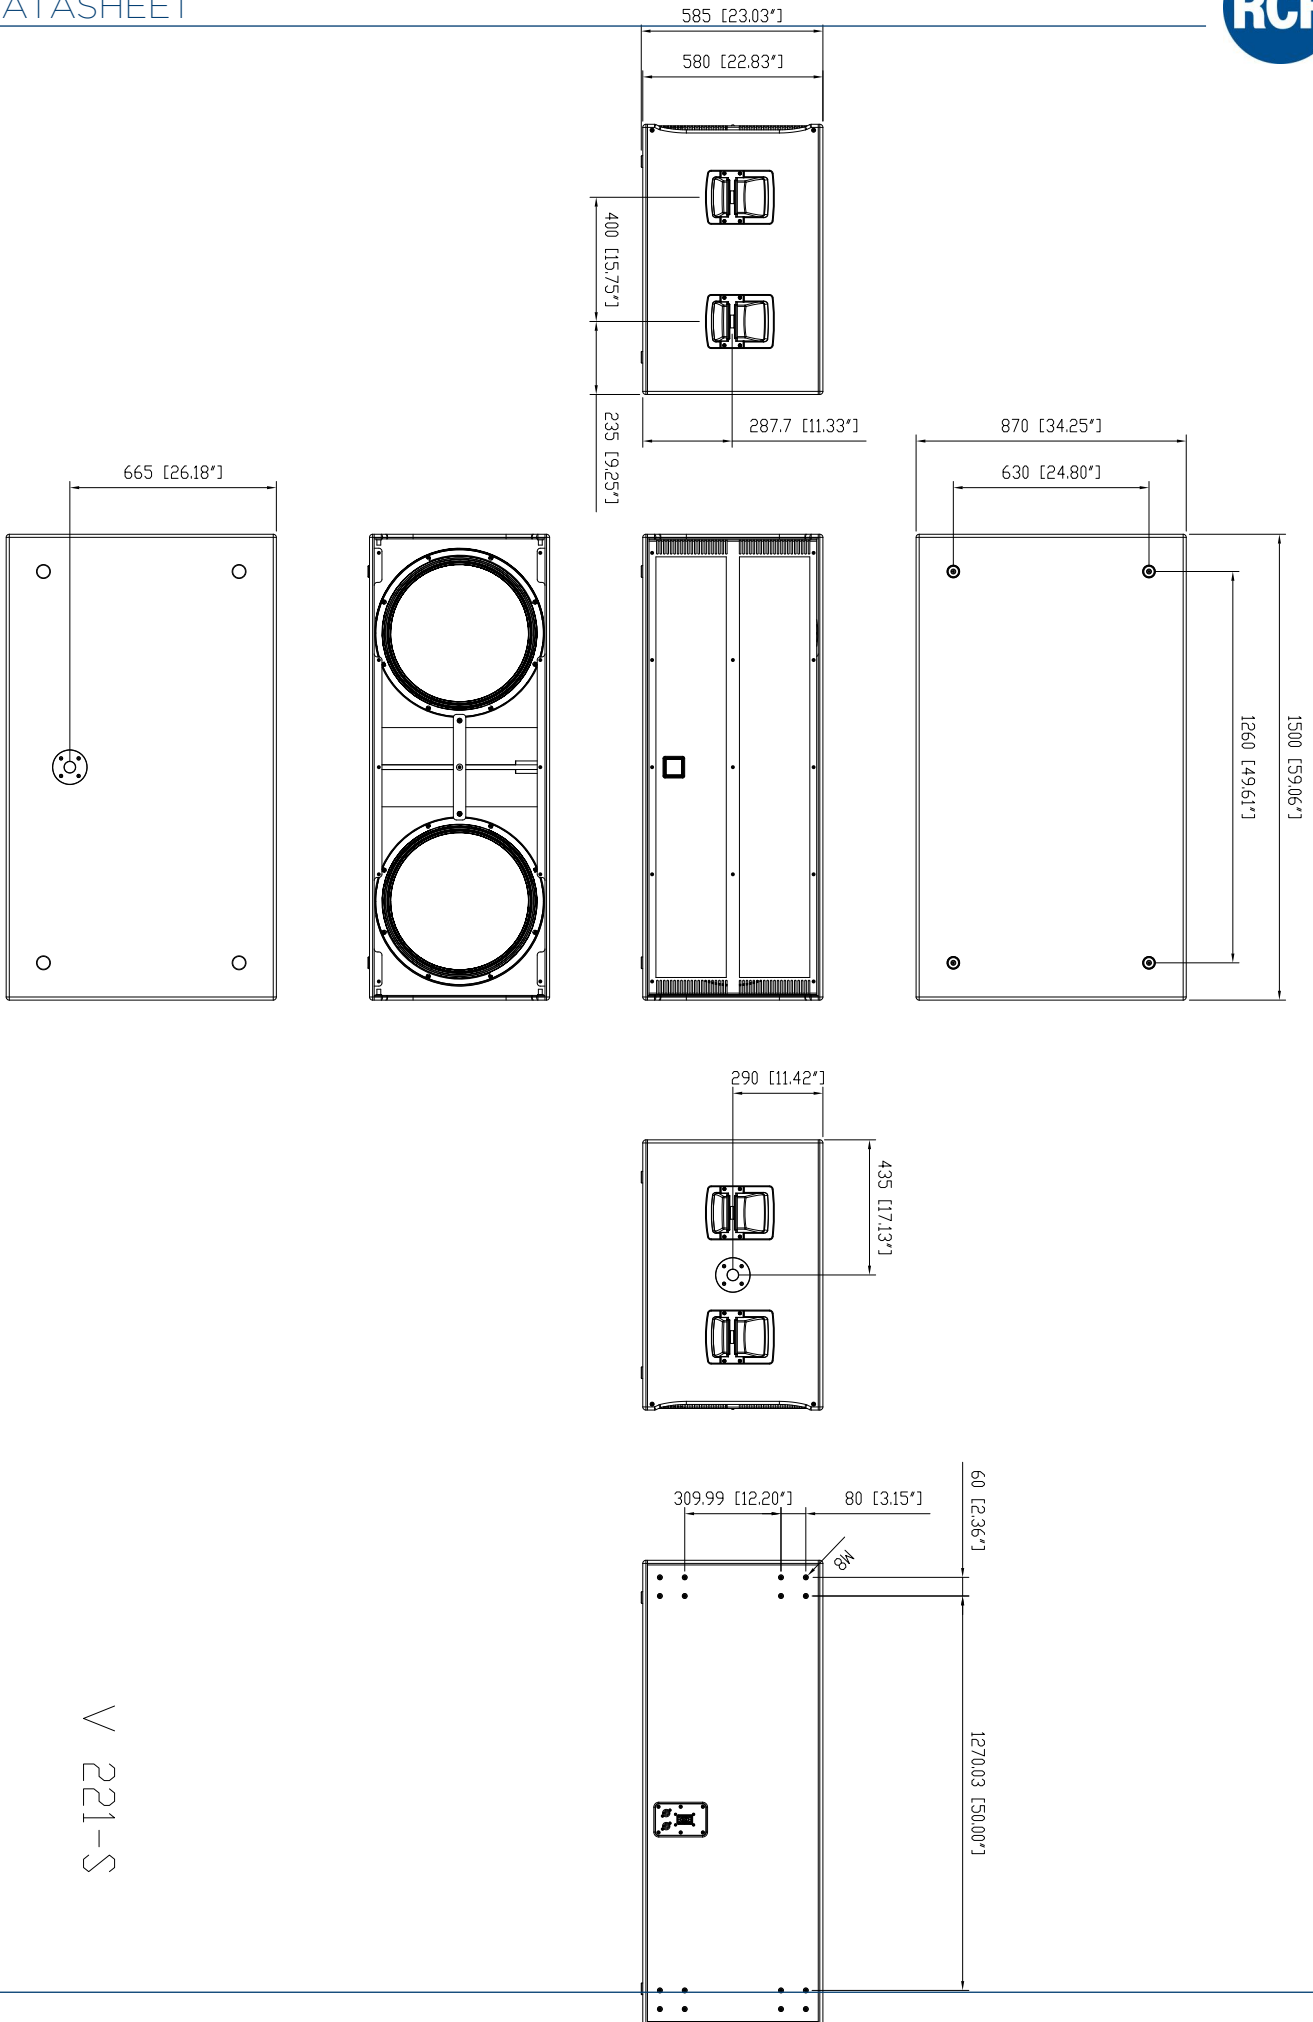

V 221-S

