

# VSA 1250 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

## DESCRIZIONE

VSA 1250 II è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. È il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo. Compatibile con ambiente RNet.



## CARATTERISTICHE

- 12 amplificatori Classe D da 50 W
- 94 dB Max SPL (@ 30 m)
- 12 trasduttori full-range da 3.5" in neodimio
- Processing segnale a 48 kHz 32 bit
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
- Orientamento verticale da 0° a -40°
- Accessori standard per l'installazione inclusi
- Corpo in alluminio estruso
- Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio secondo EN 60849

**SPECIFICHE TECNICHE****Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza:	120 Hz ÷ 18000 Hz
Max SPL @ 30m (dB):	94 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	130°
Angolo di copertura verticale (*):	30°

**Trasduttori**

Fullrange:	12 x 3.5" neo, 1.0" v.c
------------	-------------------------

**Sezione Input/Output**

Segnale di Ingresso:	bal/unbal
Connettori in ingresso:	Ceramic screw terminals
Sensibilità di ingresso:	0 dBu

**Sezione del processore**

Protezioni:	Thermal, short circuit
Limiter:	Soft Limiter
RNet:	Yes

**Sezione di potenza**

Potenza Totale:	1300 W Peak, 650 W RMS
Raffreddamento:	Convection
Conessioni:	VDE

**Conformità agli standard**

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

**Specifiche fisiche**

Materiale Cabinet/Case:	Aluminium
Hardware:	2 x wall mounting flange
Colore:	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color

**Dimensioni**

Altezza:	1340 mm / 52.76 inches
Larghezza:	125 mm / 4.92 inches
Profondità:	97 mm / 3.82 inches
Peso:	13.8 kg / 30.42 lbs

**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	169 mm / 6.65 inches
Larghezza imballaggio:	1534 mm / 60.39 inches
Profondità imballaggio:	189 mm / 7.44 inches
Peso imballaggio:	15.8 kg / 34.83 lbs

**CODICE**

- **13100056**

VSA 1250 II B  
115V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018139

- **13100027**

VSA 1250 II  
220-240V, Custom color  
EAN 8024530016043

- **13100055**

VSA 1250 II B  
220-240V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018122

- **13100026**

VSA 1250 II  
115V, White - RAL 9003  
EAN 8024530016036

- **13100032**

VSA 1250 II  
115V, Custom color  
EAN 8024530016098

- **13100025**

VSA 1250 II  
220-240V, White - RAL  
9003  
EAN 8024530016029



**DRAWINGS**

**FRONT VIEW**

**SIDE VIEW**

**REAR VIEW**

**VSA 2050 II**

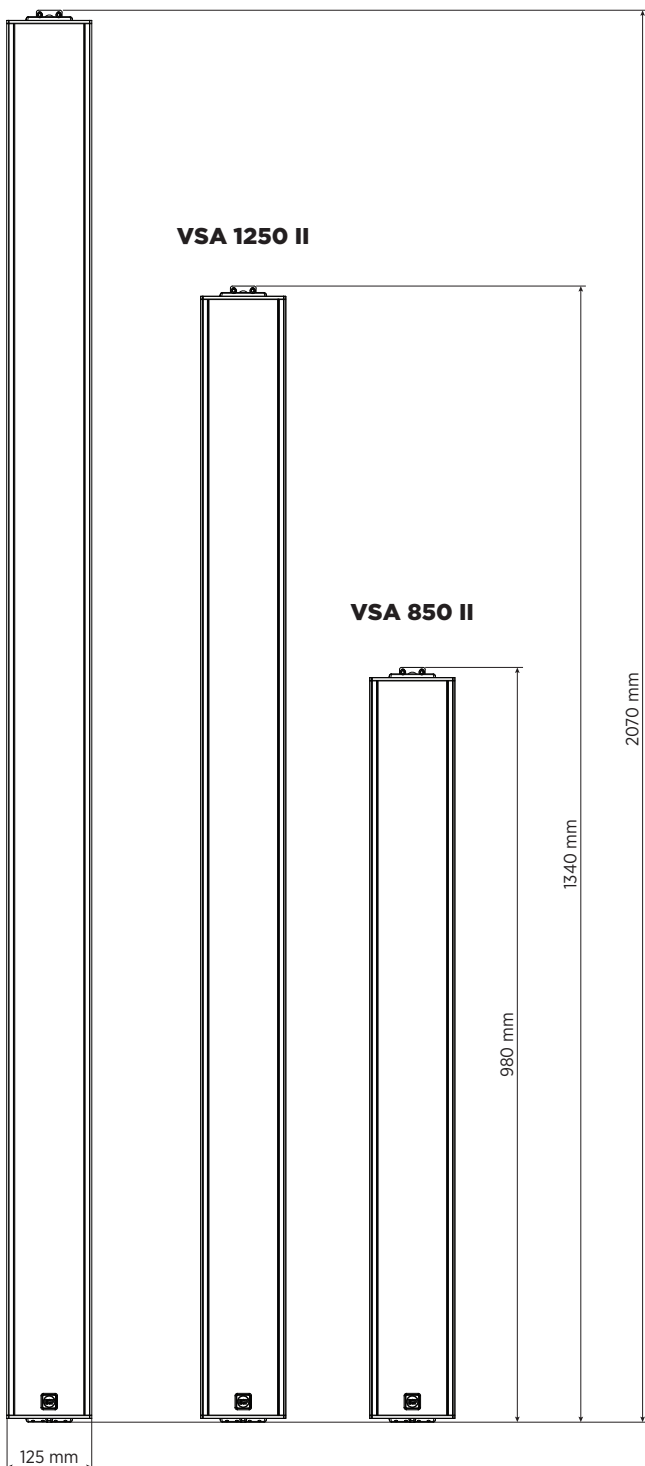

Including bracket

**ACCESSORI**

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

CODICE

**13360410**

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

CODICE

**13360442**

EAN:



VSA REMOTE CONTROL

CODICE

**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

CODICE

**13360318**

EAN:

8024530012878