

# UP 2161

## AMPLIFICATORE DI POTENZA

### DESCRIZIONE

UP 2161 è un amplificatore di potenza da 160 W adatto a sistemi per annunci e diffusione musicale. L'amplificatore ha un ingresso principale (mic.-linea) "MAIN INPUT" disponibile su connettore rimovibile o XLR o RJ 45; è presente inoltre un ingresso ausiliario "AUX INPUT" per l'eventuale collegamento di una sorgente musicale (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore). L'amplificatore è in Classe D con alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offre una grande qualità audio su tutta l'ampia gamma di frequenze.



### CARATTERISTICHE

- Amplificatore 160 W versatile per la diffusione di annunci e musica
- Ingressi principale ha un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001
- Ingresso principale con opzione di priorità su quello ausiliario
- Ingresso principale ha un filtro Passa Alto utili per migliorare l'intelligibilità della voce
- Ingresso principale ha un controllo di presenza
- Ingresso AUX per sorgenti sonore (lettori CD, radio, etc.) su connettori RCA
- Controlli di tono e guadagno sull'ingresso AUX
- Uscite per diffusori ad impedenza costante (4 Ω)
- Uscite per diffusori a tensione costante (70 - 100 V)

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche amplificatore</b>	Numero di canali:	1
	Potenza in uscita per canale (@ 4 ohm) (W RMS)	160 W RMS
	Potenza in uscita (Hi-Z):	160 W RMS
	Risposta in Frequenza (-3dB):	50 Hz ÷ 14 Hz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %
<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali:	3
	Bilanciato:	3
	Sbilanciato:	2
	Mono:	3
	Ingressi Line	1
	Connessioni di linea:	RCA
	Input Mic+Line:	1
	Connessioni Mic+Line:	Euroblock, XLR
	Phantom Mic+Line	32 V DC
	VOX:	Yes
	Input di paging:	1
	Connessione di paging:	RJ45
	Comando di paging:	Contact
General Purpose Inputs (GPI):	1	
<b>Sezione di output</b>	Connessioni di potenza:	Euroblock
<b>Processing</b>	Controlli di tono:	Yes
	Filtro passa-alto:	150 Hz
<b>Controlli</b>	Configurazione:	DIP switch, Front panel
	Priorità	Yes
<b>Protezioni</b>	Raffreddamento:	Convection
	Corto Circuito:	Yes
	Protezione termica:	Yes
	DC:	Yes
	Fusibili:	Yes
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selezione di voltaggio:	Internal
	Consumo di energia (W):	350 W
<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
	Montaggio a Rack:	19", 2U

**Dimensioni**

Altezza:	88 mm / 3.46 inches
Larghezza:	442 mm / 17.4 inches
Profondità:	230 mm / 9.06 inches
Peso:	5.3 kg / 11.68 lbs

**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	200 mm / 7.87 inches
Larghezza imballaggio:	330 mm / 12.99 inches
Profondità imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
Peso imballaggio:	6.38 kg / 14.07 lbs


**CODICE**

- **12135060**

UP 2161

EAN 8024530006440

**DRAWINGS**

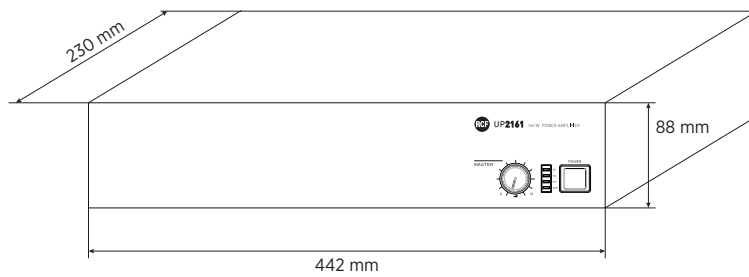

**PANELS**

Front panel



Rear panel

