

DMU 6100

UNITA' CENTRALE SISTEMA PER CONFERENZE

DESCRIZIONE

Il DMU 6100 è il cuore del sistema. Permette il collegamento diretto di un massimo di 60 microfoni su due linee. E' prevista la possibilità di espandere il sistema fino a 180 microfoni con hardware aggiuntivo.

Il DMU 6100 prevede strumenti specifici per testare il corretto cablaggio ed il funzionamento del sistema allo scopo di semplificare le attività di installazione e manutenzione. Lo stato del sistema medesimo viene indicato su un display LCD e comprende l'informazioni sulla configurazione delle console connesse. Sono previsti anche due ingressi universali per il collegamento di sorgenti aggiuntive come ad esempio radiomicrofoni, microfoni per lettura o qualsiasi altro apparecchio accessorio, od anche un mixer-preamplificatore. Per accrescerne la flessibilità sono disponibili il funzionamento VOX o tramite comando; il comando inoltre può essere programmato per funzionare in attivazione oppure in MUTE, sempre tramite il menu di configurazione. Ingresso e uscita REC-PLAY associati ad un commutatore permettono il collegamento di qualsiasi registratore/lettore. Sono disponibili connessioni dedicate IN e OUT per un sistema



CARATTERISTICHE

- In configurazione standard: fino a un massimo di 60 console suddivise su due linee separate e connesse in modo sequenziale
- In configurazione espansa: fino ad un massimo di 180 console suddivise su 6 linee; le ulteriori 120 console sono collegabili installando la scheda opzionale DEC 6104 nell'unità centrale DMU 6100 ed aggiungendo un alimentatore supplementare DPS 6202 (dedicato per la loro alimentazione)
- Due ingressi ausiliari, A e B (con prese XLR), ognuno dei quali configurabili tramite microinterruttori (PHANTOM, MIC / LINE, HIGH-PASS) e con controllo di guadagno e comando di abilitazione / "mute"
- Ingresso audio PLAY ed uscita audio SYSTEM per la registrazione
- Ingresso ed uscita audio per teleconferenza
- Sistema di traduzione simultanea o sequenziale (una lingua tradotta)
- Ogni console può essere configurabile come presidente (massimo 3), delegato, interprete (massimo 2). I presidenti non hanno alcuna limitazione per l'abilitazione a parlare ed inoltre possono tacitare temporaneamente o disabilitare le console attive dei delegati (e le eventuali prenotazioni).

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche di sistema	Numero Massimo di console:	60
	Numero di bus:	2
	Registrazione:	Yes
Sezione di input	Numero di input totali:	11
	Bilanciato:	7
	Sbilanciato:	4
	Mono:	11
	Ingressi Line	5
	Connessioni di linea:	RCA
	Input Mic+Line:	2
	Connessioni Mic+Line:	XLR
	Phantom Mic+Line	23 V DC
	VOX:	Yes
	Input di paging:	4
	Connessione di paging:	RJ45
	General Purpose Inputs (GPI):	4
Sezione di output	Numero uscite di segnale:	7
	Connessioni di segnale in uscita:	RCA, XLR
	General Purpose Outputs (GPO):	1
Processing	Filtro passa-alto:	0 Hz
Controlli	Configurazione:	Front panel, PC Software
	Din-Don	Yes
Protezioni	Raffreddamento:	Convection
Alimentazione	Voltaggio operativo:	90-240 V- 50/60Hz
	Consumo di energia (W):	400 W
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
	Montaggio a Rack:	19", 2U
Dimensioni	Altezza:	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza:	430 mm / 16.93 inches
	Profondità:	310 mm / 12.2 inches
	Peso:	5.77 kg / 12.72 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	135 mm / 5.31 inches
	Larghezza imballaggio:	510 mm / 20.08 inches
	Profondità imballaggio:	385 mm / 15.16 inches
	Peso imballaggio:	7.81 kg / 17.22 lbs




CODICE

- **17180010**

DMU 6100


EAN 8024530005696

DRAWINGS

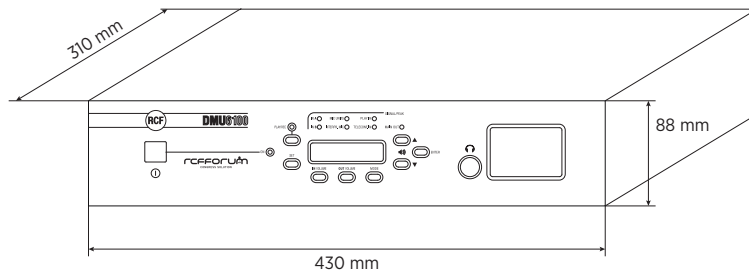

PANELS

Front panel

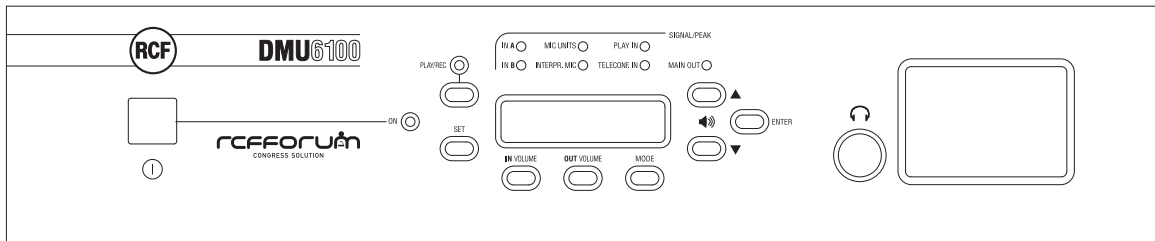

Rear panel

