

MS 520

SYSTEME INTÉGRÉ DE DISTRIBUTION DE MUSIQUE

DESCRIPTION

Un élégant dispositif slim-line contient toutes les fonctions demandées à un système dédié à la distribution de programmes musicaux, différenciés en habitations et en milieux commerciaux. La flexibilité et la simplicité d'utilisation atteintes par RCF AMBIENTE permettent de satisfaire aux besoins de tous ceux qui ont en commun le désir d'écouter de la musique en travaillant ou pendant leurs loisirs.

RCF AMBIENTE est l'idéal pour chaque endroit domestique ou commercial – habitations, réceptions, cabinets médicaux, centres de fitness, salons de beauté, banques, où la diffusion d'une musique de fond, éventuellement associée à la recherche de personnes, ajoute une note de confort pour qui y vit et y travaille. RCF AMBIENTE se distingue aussi pour sa grande facilité d'installation : des câbles CAT5 et des connecteurs RJ 45 ordinaires font très bien l'affaire. Les télécommandes RC 62 peuvent être installées dans les boîtes 503 de manière à pouvoir utiliser supports et plaques originales.



CARACTÉRISTIQUES

- La MS 520 intègre toutes les fonctions demandées à un système dédié à la distribution de programmes musicaux différenciés en habitations et espaces commerciaux
- 3 programmes musicaux et un d'annonces peuvent être adressés dans 5 zones ou dans 4 zones dont une Stéréo
- Possibilité également de brancher d'autres systèmes, grâce à un connecteur dédié, pour augmenter le nombre de zones
- 5 sorties sont disponibles avec des signaux de puissance 20 W/4 Ohms et au niveau ligne (bande large ou passe-bas) sur des connecteurs RCA pour piloter des étages de sortie de puissance externes quand les espaces à sonoriser sont vastes
- Pour chacune des 5 zones, une entrée auxiliaire directe est disponible pour relier des sources telles que des lecteurs de CD, des micros HF, des mixers à destiner exclusivement à une zone/un espace
- L'écran rétro-éclairé et les touches fonctions permettent d'accéder à tous les menus de réglage et de configuration de système. Volumes, Tons, Loudness, Prédipositions sorties, VOX et Indicateurs LED complètent les informations fournies par l'écran
- Une entrée universelle MICRO-LIGNE pour l'émission d'annonces de manière sélective ou générale, avec possibilité de préavis sonore, se trouve sur le panneau arrière
- Etiquette antérieur noir équipé pour introduction rack
- Une entrée pour source musicale peut être rendue prioritaire sur les autres : en présence de signal, elle remplace automatiquement dans chaque zone les autres programmes diffusés à ce moment-là
- Pour chaque zone, un connecteur RJ 45 permet de relier, via un câble CAT5 des contrôles à distance dédiés (jusqu'à 3 contrôles par zone) pour régler le volume, changer de programme musical, activer l'entrée directe ou couper les sources. Ils peuvent être installés dans n'importe quelle boîte d'encas

SPÉCIFICATIONS

spécifications système

Nombre de zones gérées :	5
Amplificateur intégré :	Yes
Nombre max. de consoles :	1
Nombre de bus de la console :	1
Nombre max. d'unités connectées :	2
Bus de communication :	Serial

spécifications amplification

Nombre de canaux :	5
Sortie de tension pour canal (@ 4 Ohm) (W RMS) :	20 W RMS
Réponse en fréquence (-3 dB) :	30 Hz ÷ 45 kHz
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<0.5 %

section entrées

Nombre total d'entrées :	9
Équilibré :	8
Asymétrique :	1
Mono :	6
Stéréo :	3
Entrées de ligne :	8
Connecteurs de ligne :	RCA
Entrées micro + ligne :	1
Connecteurs micro + ligne :	Euroblock
Alimentation fantôme micro + ligne :	16 V DC
VOX:	Yes
Entrées d'utilité générale (GPI) :	1

section sortie

Numéro de sortie du signal :	6
Connecteurs de sortie du signal :	RCA
Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock

processing

Réglages de tonalité :	Yes
Crossover :	80 ÷ 200 Hz

contrôles

Configuration :	Front panel
Priorité :	Yes
Tonalité :	Yes

protections

Système de refroidissement :	Convection
Court-circuit :	Yes
Thermique :	Yes
CC :	Yes
Fusibles :	Yes

alimentation requise	Tension de service :	90-240 V~ 50/60Hz
	Consommation électrique (W) :	370 W
conformité standard	Marquage CE :	Yes
specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Grey
	Montage en rack :	19", 1U , Optional rack mounting accessory required
taille	Hauteur :	44 mm / 1.73 inches
	Largeur :	438 mm / 17.24 inches
	Profondeur :	253 mm / 9.96 inches
	Poids :	3.56 kg / 7.85 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	75 mm / 2.95 inches
	Largeur du colis :	520 mm / 20.47 inches
	Profondeur du colis :	280 mm / 11.02 inches
	Poids du colis :	4.18 kg / 9.22 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **12135043**

MS 520


EAN 8024530005252

DRAWINGS

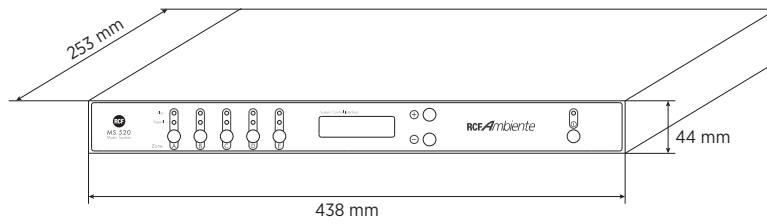

PANELS

Front panel



Rear panel

