

## PL 8X

### PLAFONNIER POUR MONTAGE EN FAUX PLAFOND

#### DESCRIPTION

Enceinte acoustique en plafonnier au design élégant et exclusif, conseillée pour être encastrée dans un faux plafond ou dans un panneau. Elle exploite un haut-parleur de 200 mm-8" avec tweeter coaxial de 25 mm (1") monté sur un support en pont. Elle est équipée d'un transformateur de ligne qui lui permet une connexion directe à des installations à tension constante à 70 V ou 100 V. Les prises multiples du transformateur de ligne permettent de sélectionner parmi plusieurs disponibles, la puissance à diffuser. L'installation en plafonnier est simple et rapide grâce à un système particulier à trois crochets tournants qui évite d'utiliser des vis tamponnées ou autres éléments de fixation.



#### CARACTÉRISTIQUES

- Enceinte à 2 voies avec tweeter à dôme pour sonorisations voix/musique de haute qualité
- Puissance musicale/RMS: 40/20 W
- HP : woofer 8" avec dôme tweeter coaxials
- Niveau de pression sonore à la puissance musicale : 109 dB/1 m.
- Angle de dispersion en fonction de l'intelligibilité vocale: 80°
- Transfo multiprise pour branchement sur tension constante 100/70 V incorporé
- Corps en matière plastique autoextinguible et grille métallique façade couleur blanc RAL 9003
- La construction IP 44 rend l'enceinte idéale dans les milieux humides (douches et porches)
- Dimensions (Ø x p): Ø247 x 88 mm
- Trou pour encastrément : 224 mm

## SPÉCIFICATIONS

### spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	60 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m (dB) :	109 dB
Angle de couverture (°) :	80°
Sensibilité du système (dB) :	93 dB

### section alimentation

Impédance nominale (Ohm) : alimentation	8 ohm
Manipulation de tension :	20 W RMS
Manipulation de tension de crête :	80 W PEAK
Amplificateur recommandé :	40 W

### hauts-parleurs

Tweeter à dôme :	Coaxial 1.0"
Woofer :	Coaxial 8"

### sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée :	Euroblock
Transformateur de tension constante :	70/100 V
Réglage de tension 1 (100 V) :	20 W - 500 ohm
Réglage de tension 2 (100 V) :	10 W - 1000 ohm
Réglage de tension 3 (100 V) :	5 W - 2000 ohm
Réglage de tension 4 (100 V) :	2.5 W - 4000 ohm

### conformité standard

Degré de protection IP :	IP 44
Marquage CE :	Yes

### spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Plastic
Matériel :	Plastic Material
Grille :	Steel
Couleur :	White - RAL 9003

### taille

Profondeur :	88 mm / 3.46 inches
Profondeur d'encastrement :	80 mm / 3.15 inches
Diamètre :	247 mm / 9.72 inches
Diamètre de la découpe :	224 mm / 8.82 inches
Poids :	1.23 kg / 2.71 lbs

### infos colisage

Hauteur du colis :	280 mm / 11.02 inches
Largeur du colis :	280 mm / 11.02 inches
Profondeur du colis :	130 mm / 5.12 inches
Poids du colis :	2.09 kg / 4.61 lbs



## NUMÉRO DE PIÈCE





- **13133043**

PL 8X

EAN 8024530004965

**DRAWINGS**

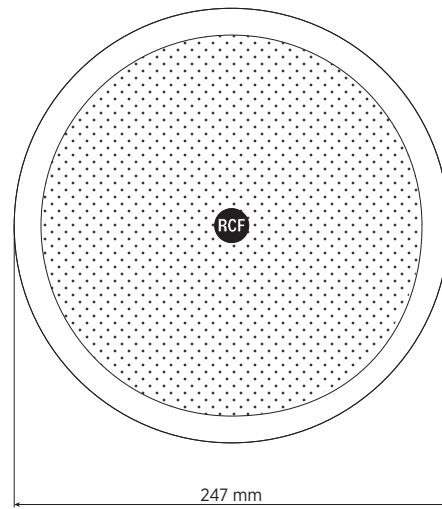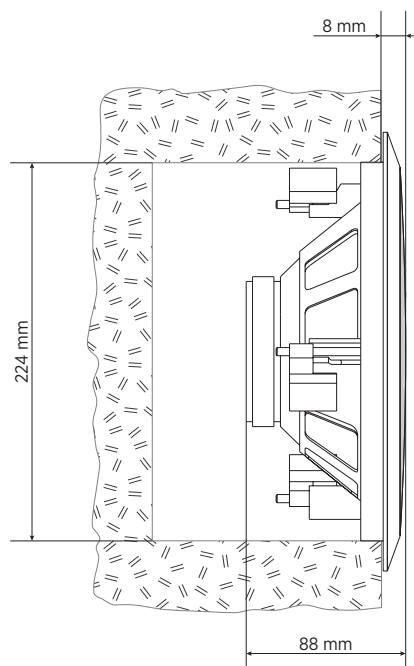

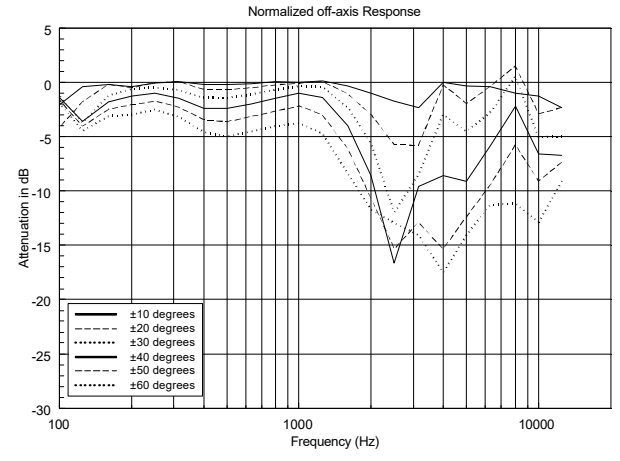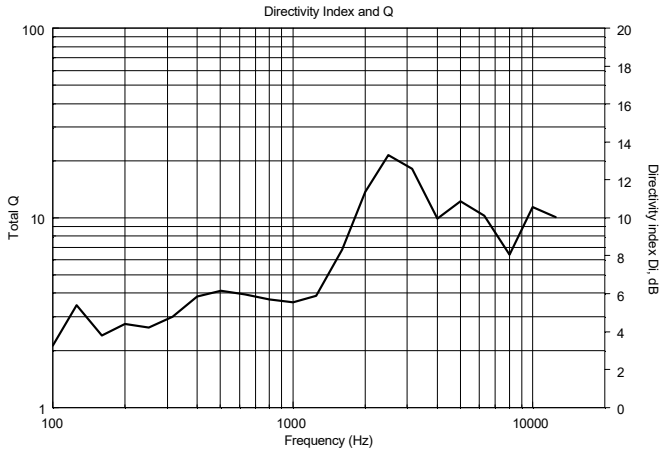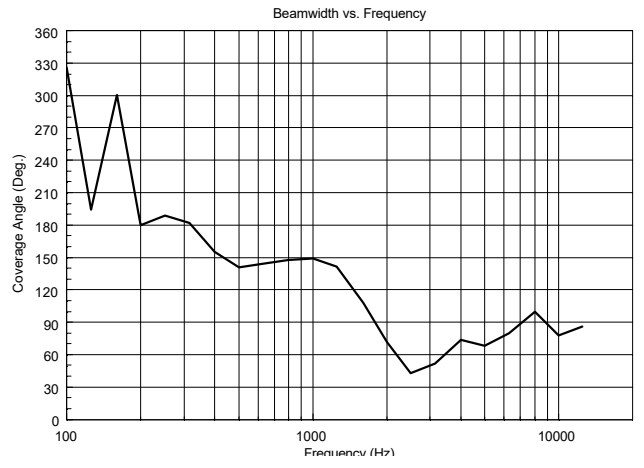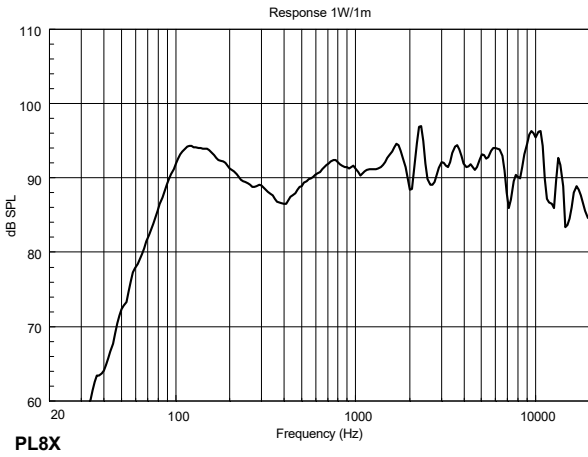

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

