


TD 60

TRANSFORMATEUR DE LIGNE UNIVERSEL

DESCRIPTION

Ces transformateurs de très haute qualité permettent de brancher des haut-parleurs (de 4 - 8 Ohms d'impédance) sur des lignes à tension constante (70 - 100 V). Étant dotés de plusieurs sorties avec plusieurs rapports de transformation, ces transformateurs permettent de sélectionner la puissance appliquée aux haut-parleurs. Ils sont appropriés pour piloter des enceintes professionnelles via des étages de puissance à tension constante

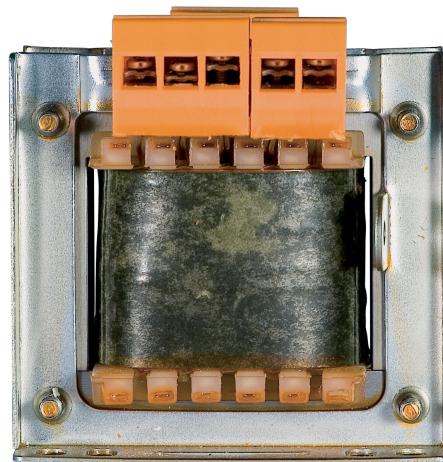

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance de sortie sur 4 Ω : 15-30-60 W
- Puissance de sortie sur 8 Ω : 7,5-15-30-60 W
- Réponse en fréquence (-3 dB) : 50 ÷ 18 000 Hz
- Dimensions : 77 x 77 x 79 mm

SPÉCIFICATIONS**Spécifications générales**

Frequency response:	50 Hz - 18.000 Hz (- 3 db)
Nominal power:	60 W
Input voltage:	100 V - 70 V
Output power (4 Ohm):	60 W - 30 W - 15 W
Output power (8 Ohm):	60 W - 30 W - 15 W - 7,5
Wire maximum section:	2,5 mm ²

Conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

Taille

Hauteur :	77 mm / 3.03 inches
Largeur :	77 mm / 3.03 inches
Profondeur :	79 mm / 3.11 inches
Poids :	1.19 kg / 2.62 lbs

Infos colisage

Hauteur du colis :	120 mm / 4.72 inches
Largeur du colis :	135 mm / 5.31 inches
Profondeur du colis :	125 mm / 4.92 inches
Poids du colis :	1.29 kg / 2.84 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13360047**

TD 60

EAN 8024530005405