


TD 500

TRASFORMATORE TOROIDALE

DESCRIZIONE

Trasformatori toroidali di potenza per pilotare linee di diffusori a tensione costante 100V utilizzando amplificatori professionali RCF ad impedenza costante 4 Ohm. L'ampia risposta in frequenza ottenuta grazie al sovradimensionamento dei materiali ed agli avvolgimenti stratificati ne rendono possibile l'utilizzo anche in sistemi estesi che prevedono l'impiego di diffusori professionali ad alte prestazioni. Incorporano una protezione termica il cui intervento può essere segnalato anche a distanza.

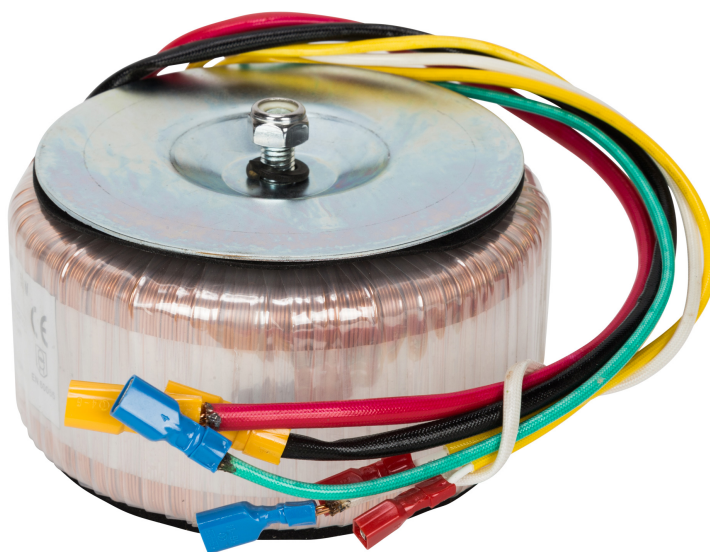

CARATTERISTICHE

- Trasformatore toroidale 300 W di potenza per pilotare linee di diffusori a tensione costante 100 V
- Trasformatore toroidale 500 W di potenza per pilotare linee di diffusori a tensione costante 100 V

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche generali**

| | |
|----------------------------|------------------|
| Frequency Response | 50 - 20 Hz - KHz |
| Nominal Power | 500 VA |
| Input Impedance (primary) | 4 Ω (45 V) |
| Output Voltage (secondary) | 100 V (20 Ω) |
| Thermal Detection Treshold | 90/ 194 °C/ °F |

Conformità agli standard

| | |
|-------------|-----|
| Marchio CE: | Yes |
|-------------|-----|

Dimensioni

| | |
|-------------|----------------------|
| Altezza: | 70 mm / 2.76 inches |
| Larghezza: | 125 mm / 4.92 inches |
| Profondità: | 125 mm / 4.92 inches |
| Peso: | 3.77 kg / 8.31 lbs |

Informazioni di spedizione

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Altezza imballaggio: | 100 mm / 3.94 inches |
| Larghezza imballaggio: | 185 mm / 7.28 inches |
| Profondità imballaggio: | 155 mm / 6.1 inches |
| Peso imballaggio: | 3.9 kg / 8.6 lbs |

CODICE

- **17170127**

TD 500

EAN 8024530005849