

TTL 55-A

AKTIVES 3-WEGE LINE ARRAY MODUL

BESCHREIBUNG

Das TTL55-A ist ein hochleistungs 3-Weg Aktiv-Line-Array Modul, welches für Große Indoor- und Outdoorveranstaltungen einen sehr hohen Output liefert. Das System kann sehr einfach skaliert werden für mittelgroße Veranstaltungen mit wenigen Modulen bis hin zu sehr großen Arrays für große Arenen und Stadien.

Die neu für das System entwickelten Neodymchassis repräsentieren das Ergebnis aus vielen Jahren Entwicklungs- und Pionierarbeit im Lautsprecherbau unter Verwendung der besten Materialien und Technologien am Markt. Die Integration von 3500 W verteilt auf 4-Wege Digitalverstärker in Kombination mit modernster DSP-Technologie setzen neue Standards hinsichtlich Verzerrungsfreiheit, thermischer Belastbarkeit und Effizienz.



FUNKTIONEN

- Tour Grade Gehäuse und Mechanik
- 3500 Watt, 4-Weg Digitalverstärker
- 6 x High Power Neodymlautsprecher
- Hochwertige analoge Eingangstufe
- 96 kHz, 32 bit DSP
- Remote monitoring and control
- Sehr hoher Schallpegel und Dynamik
- RDNet on board

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	143 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	7°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	3 x 1.5" neo, 2.5" v.c
	Mittbereich:	10" neo, 3.5" v.c
	Woofer:	2 x 12" neo, 4.0" v.c
Input/Output Sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	320 Hz - 1300 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	DSP controlled
	RDNet:	Yes
Power Section	Gesamtleistung:	7000 W Peak, 3500 W RMS
	HF Bereich:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Mitten-Frequenzen:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	4000 W Peak, 2000 W RMS
	Kühlung:	Convection/Forced
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Array Fly - Ware
	Griffe:	2 Side
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	380 mm / 14.96 inches
	Breite:	1020 mm / 40.16 inches
	Tiefe:	550 mm / 21.65 inches
	Gewicht:	70.5 kg / 155.43 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	909 mm / 35.79 inches
	Verpackung Breite:	1144 mm / 45.04 inches
	Verpackung Tiefe:	499 mm / 19.65 inches
	Verpackungsgewicht:	81 kg / 178.57 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000189**

TTL 55-A

115V

EAN 8024530008604




• **13000188**

TTL 55-A


220-240V

EAN 8024530008598

360

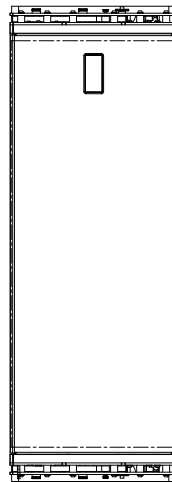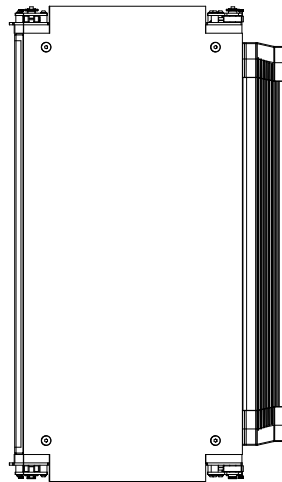

1022.5



589.5

TTL 55-A

