

# UP 2162

## AMPLIFICATORE DI POTENZA

### DESCRIZIONE

UP 2162 è un apparecchio avente 2 amplificatori separati ed indipendenti, ciascuno con una potenza di 160 W e 2 ingressi audio, dei quali uno con funzione di priorità tramite contatto. Gli ingressi audio sono a livello "linea": per segnali provenienti da preamplificatori oppure sorgenti musicali (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore). L'amplificatore è in Classe D con alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offre una grande qualità audio su tutta l'ampia gamma di frequenze.



### CARATTERISTICHE

- Amplificatore versatile per la diffusione di annunci e musica
- Ingresso principale disponibile su connettore removibile
- Ingresso AUX per sorgenti sonore (lettori CD, radio, etc.) su connettori removibile
- Controlli di tono e guadagno sull'ingresso MAIN e AUX
- Ingresso principale con opzione di priorità su quello ausiliario
- Uscita disponibile sia per diffusori a bassa impedenza (min 4 Ω) o per linee a tensione costante 100 - 70 V
- Indicatori LED sul pannello frontale per monitorare lo stato dell'amplificatore (ON, PROT, OVERLOAD) la priorità selezionata (PRIOR) e il livello di segnale (SIG / PK)

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche amplificatore</b>	Numero di canali:	2
	Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W RMS)	160 W RMS
	Potenza in uscita (@ 100 V) (W RMS):	160 W RMS
	Risposta in Frequenza (-3dB):	50 Hz ÷ 16 kHz
	Rapporto segnale/rumore (pesato A)	>80 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %
<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali:	4
	Bilanciato:	4
	Mono:	2
	Stereo:	2
	Ingressi Line	4
	Connessioni di linea:	Euroblock
	General Purpose Inputs (GPI):	4
<b>Sezione di output</b>	Connessioni di potenza:	Euroblock
<b>Processing</b>	Controlli di tono:	Yes
<b>Controlli</b>	Configurazione:	Front panel
	Priorità	Yes
<b>Protezioni</b>	Raffreddamento:	Convection
	Corto Circuito:	Yes
	Protezione termica:	Yes
	DC:	Yes
	Fusibili:	Yes
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo:	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selezione di voltaggio:	Internal
	Consumo di energia (W):	700 W
<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
	Montaggio a Rack:	19", 2U
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza:	442 mm / 17.4 inches
	Profondità:	230 mm / 9.06 inches
	Peso:	7.22 kg / 15.92 lbs

**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	200 mm / 7.87 inches
Larghezza imballaggio:	330 mm / 12.99 inches
Profondità imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
Peso imballaggio:	8.7 kg / 19.18 lbs


**CODICE**

- **12135065**

UP 2162

EAN 8024530006587

**DRAWINGS**

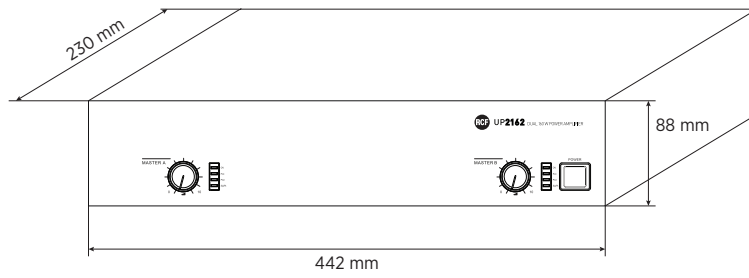

**PANELS**

Front panel



Rear panel

