

MC 5054

MICROFONO UNIVERSALE AD ALTA QUALITÀ

DESCRIZIONE

MC 5054 è un microfono a condensatore con capsula di alta qualità, dotato di braccio flessibile lungo 445 mm, e con installazione su supporto microfonico con connettore XLR. È dotato di alimentazione con Phantom da 9 V a 52 V e spugna antivento in schiuma poliuretana. Ha un anello LED sulla testa del microfono e la massima pressione sonora che la capsula può reggere è 140 dB.



CARATTERISTICHE

- Microfono a elettrete
- Diagramma polare unidirezionale, cardiode
- Risposta in frequenza 50 Hz - 18.000 Hz
- Massima SPL in ingresso pari a 140 dB
- Impedenza di uscita 200 Ohm
- Alimentazione phantom 9V ~ 52V DC
- Anello LED luminoso sulla testa del microfono
- Cuffia paravento inclusa

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche dei microfoni**

Tipo:	Electret
Direttività:	Cardioid
Sensibilità (dB):	-65 dB
Risposta in Frequenza (-3dB):	50 Hz ÷ 18 kHz
Impedenza di uscita (ohm):	200.00 ohm
Alimentazione Phantom	Yes
Alimentazione Phantom	9 V DC - 52 V DC

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black

Dimensioni

Altezza:	540 mm / 21.26 inches
Diametro:	21 mm / 0.83 inches

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	55 mm / 2.17 inches
Larghezza imballaggio:	540 mm / 21.26 inches
Profondità imballaggio:	45 mm / 1.77 inches
Peso imballaggio:	0.26 kg / 0.57 lbs


CODICE

- **14115024**

MC 5054

EAN 8024530012007

DRAWINGS

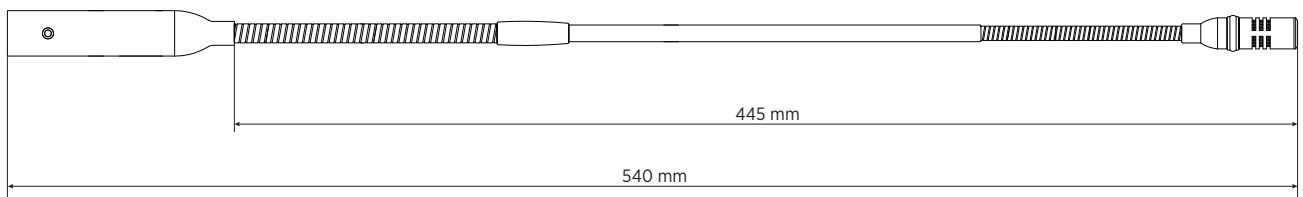

FREQUENCY RESPONSE

