

## P 5228-L

### DIFFUSORE A DUE VIE IMPERMEABILE

#### DESCRIZIONE

Il P 5228-L è un diffusore a due vie full range resistente alle intemperie, adatto per una vasta gamma di applicazioni professionali. Il diffusore può essere installato singolarmente o accoppiato in configurazioni array. La sezione delle alte frequenze include due trombe CMD a direttività costante di 90° x 20°, ciascuna caricata con un driver a compressione al neodimio RCF Precision con diaframma da 1,75". La sezione delle basse frequenze è composta da due woofer da 8" con disposizione simmetrica. Il circuito interno include un crossover LICC e una protezione Active Mosfet Compression Driver Protection (AMCDP). Il cabinet monoblocco rotostampato è protetto dai raggi UV e soddisfa i requisiti dello standard IP 55. È dotato di inserti in ottone M8 (4x) e una staffa a U in acciaio inossidabile 316P resistente alla corrosione. I collegamenti all'amplificatore avvengono tramite un connettore multipolare a chiusura stagna. La griglia frontale in alluminio è verniciata a polvere con protezione interna idrorepellente. La placca con logo è girevole.



#### CARATTERISTICHE

- 131 dB SPL Max, 500W RMS
- Cabinet IP55 resistente alle intemperie con protezione UV
- Cabinet monoblocco rotostampato
- Tromba CMD 90° x 20° a direttività costante
- 2 x woofer da 8" con bobina da 2.5"
- 2 x driver a compressione la neodimio RCF Precision con bobina da 1,75"
- Crossover LICC passivo integrato con protezione AMCDP
- Connettore di ingresso Amphenol IP67 a 4 poli

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	131 dB
Angolo di copertura orizzontale:	90°
Angolo di copertura verticale:	20°
Indice di Direttività Q:	11
Sensibilità del sistema:	98 dB

### Sezione di potenza

Impedenza Nominale:	8 ohm
Potenza:	500 W
Potenza di Picco:	2000 W PEAK
Amplificatore Raccomandato:	1000 W
Protezioni:	Dynamic active mosfet
Frequenze Crossover:	1300 Hz

### Trasduttori

Driver a Compressione:	2 x 1.0" neo, 1.75" v.c
Woofers:	2 x 8" neo, 2.5" v.c

### Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Amphenol eco/mat IP 67
-------------------------	------------------------

### Conformità agli standard

Grado di protezione IP:	IP 55
Marchio CE:	Yes

### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	PE Low Density
Hardware:	4 x M8 inserts
Griglia:	Aluminum with waterproof clothing
Colore:	Grey

### Dimensioni

Altezza:	268 mm / 10.55 inches
Larghezza:	566 mm / 22.28 inches
Profondità:	250 mm / 9.84 inches
Peso:	14 kg / 30.86 lbs

### Informazioni di spedizione




Altezza imballaggio:	604 mm / 23.78 inches
Larghezza imballaggio:	289 mm / 11.38 inches
Profondità imballaggio:	289 mm / 11.38 inches
Peso imballaggio:	17 kg / 37.48 lbs





## CODICE

- **13000202**

P 5228-L

EAN 8024530008703

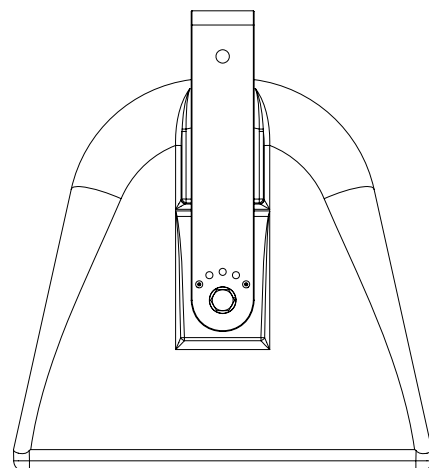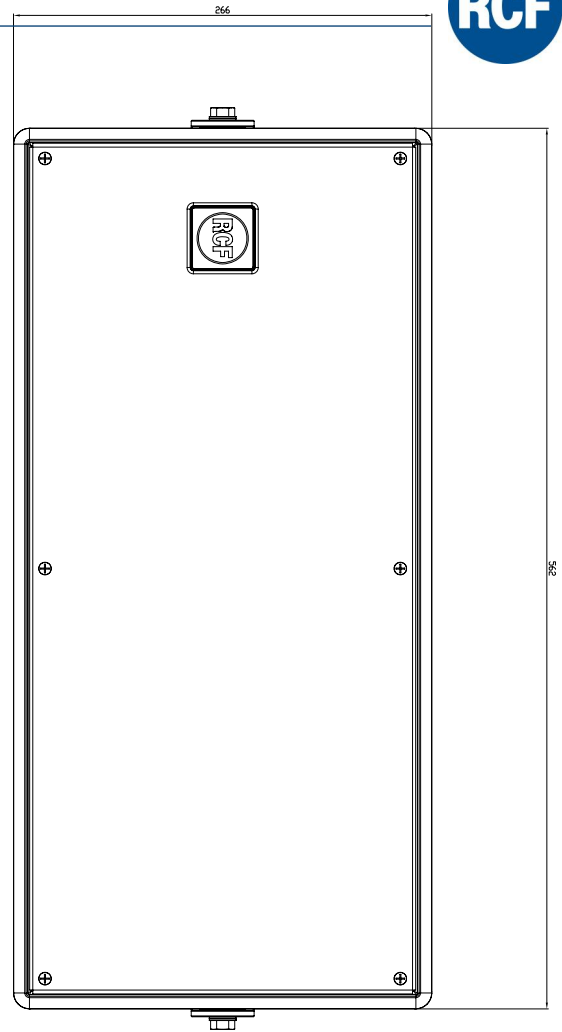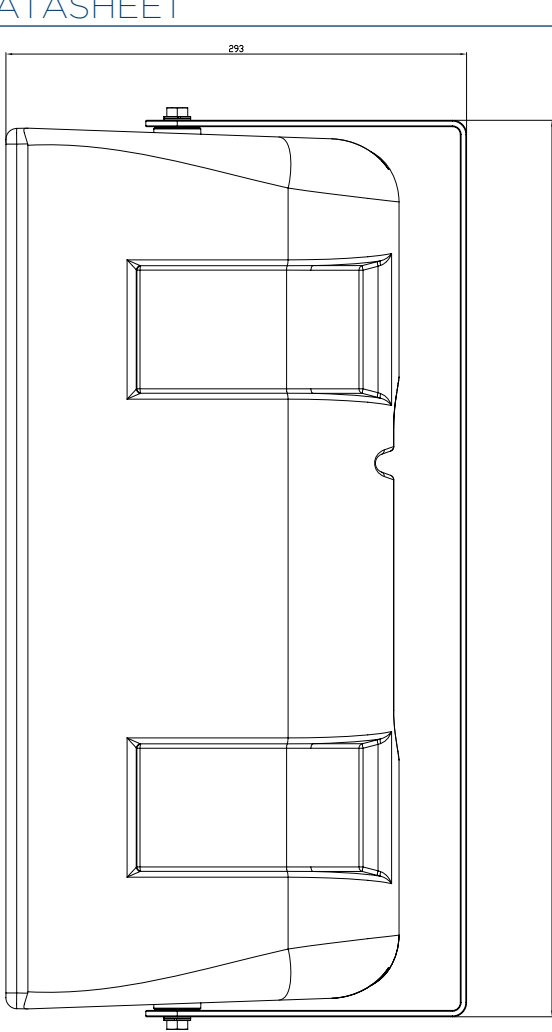

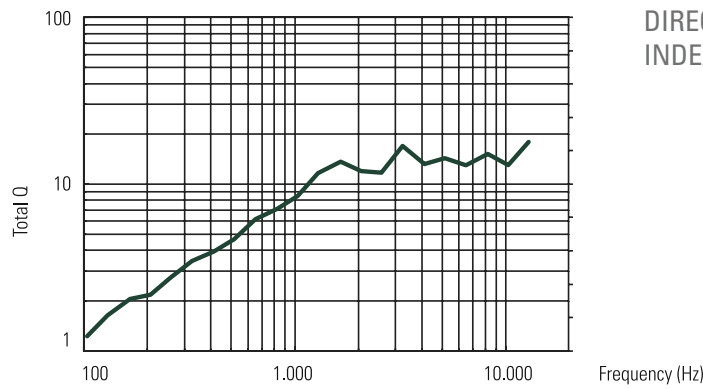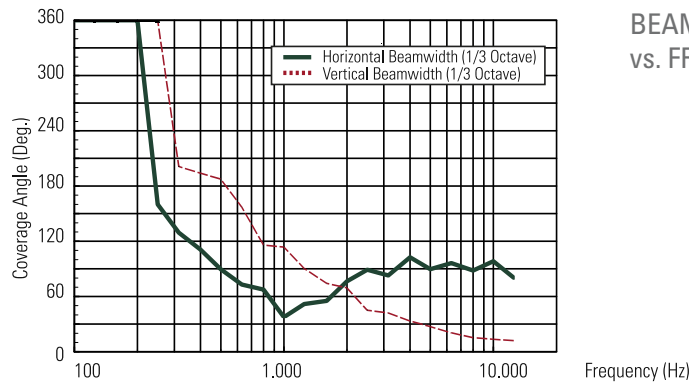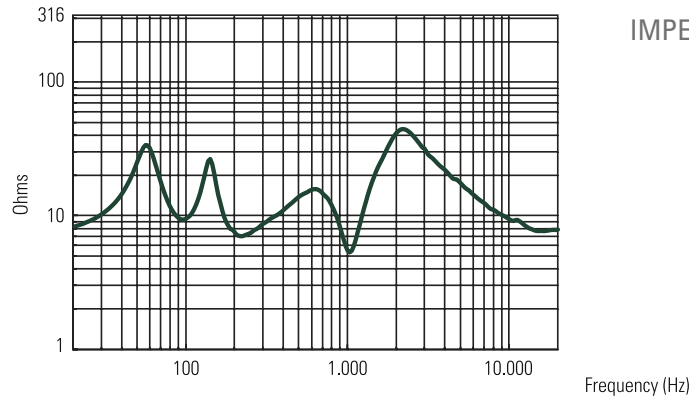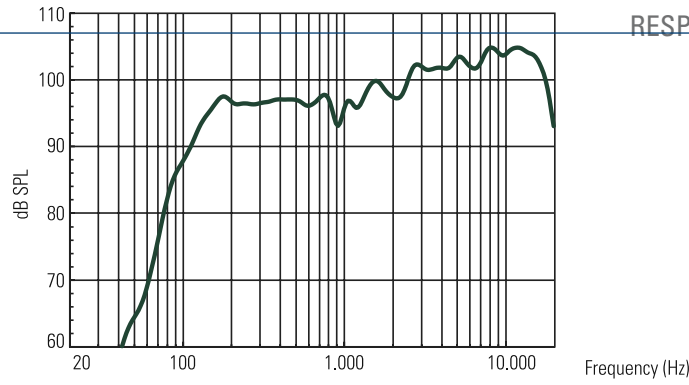

**ACCESSORI**



CLUSTER BRACKETS FOR P4228/P5228

CODICE  
EAN:

**13360119**

---