

V 10

SISTEMA DE RANGO COMPLETO BASS REFLEX DE DOS VÍAS Y ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN

El V6 es un sistema de altavoces de dos vías muy compacto, extremadamente versátil y de rango completo. Ofrece un nivel de salida y eficiencia sustanciales para cubrir una variedad de aplicaciones profesionales que incluyen sistemas portátiles, refuerzo sonoro a pequeña escala, instalaciones permanentes y "fill" complementario para sistemas de más tamaño. La sección de agudos es una bocina de directividad constante CMD diseñada matemáticamente para el Diseño de Alineamiento de Cobertura en relación del sistema de woofers, montada en un motor de compresión con diafragma de 1.7" que genera una dispersión homogénea y controlada. El transductor de frecuencias medias graves, de 6" y alta potencia, cuenta con una bobina móvil de 1.8".



CARACTERÍSTICAS

- Medios bajos de alta potencia y 10" con bobina móvil de 2.5"
- 1 x 2.5" motor de compresión en titanio de alta potencia
- 130 dB máx. SPL
- 250 W AES
- Alto nivel de salida, respuesta hasta 55 Hz
- Caja acústica en contrachapado de abedul
- Acabado de poliurea con textura, resistente al clima
- Rejilla frontal con recubrimiento de pintura en polvo epoxi

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas

Respuesta en frecuencia (-10 dB):	55 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m (dB):	130 dB
Ángulo de cobertura horizontal (°):	90°
Ángulo de cobertura vertical (°):	60°
Índice de directividad (Q):	10
Sensibilidad del sistema (dB):	98 dB

Sección de potencia

Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
Manejo de potencia:	350 W RMS
Manejo de potencia pico:	1400 W PEAK
Amplificador recomendado:	700 W
Protecciones:	Bulb lamp dynamic
Frecuencias de cruce:	1400 Hz

Transductores

Motor de compresión:	1.4", 2.5" v.c
Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
Potencia nominal de entrada:	90 W AES, 180 W PEAK
Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):	98 dB, 1W @ 1m
Altavoz de bajos:	10", 2.5" v.c
Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
Valor de potencia de entrada:	250 W AES, 500 W PEAK
Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):	110 dB, 1W @ 1m

Sección de entrada/Sección de salida

Conectores de entrada:	Speakon® NL4
Conectores de salida:	Speakon® NL4

Cumplimiento estándar

Certificado CE:	Yes
-----------------	-----

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
Hardware:	13 x M10 inserts
Montaje en barra/tapa:	Yes
Rejilla:	Steel
Color:	Black

Tamaño

Altura:	540 mm / 21.26 inches
Ancho:	340 mm / 13.39 inches
Profundidad:	333 mm / 13.11 inches
Peso:	17.7 kg / 39.02 lbs

Informaciones de envío

Altura de paquete:	585 mm / 23.03 inches
Anchura de paquete:	367 mm / 14.45 inches
Profundidad de paquete:	372 mm / 14.65 inches
Peso de paquete:	20.5 kg / 45.19 lbs




CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000438**

V 10

EAN 8024530012854

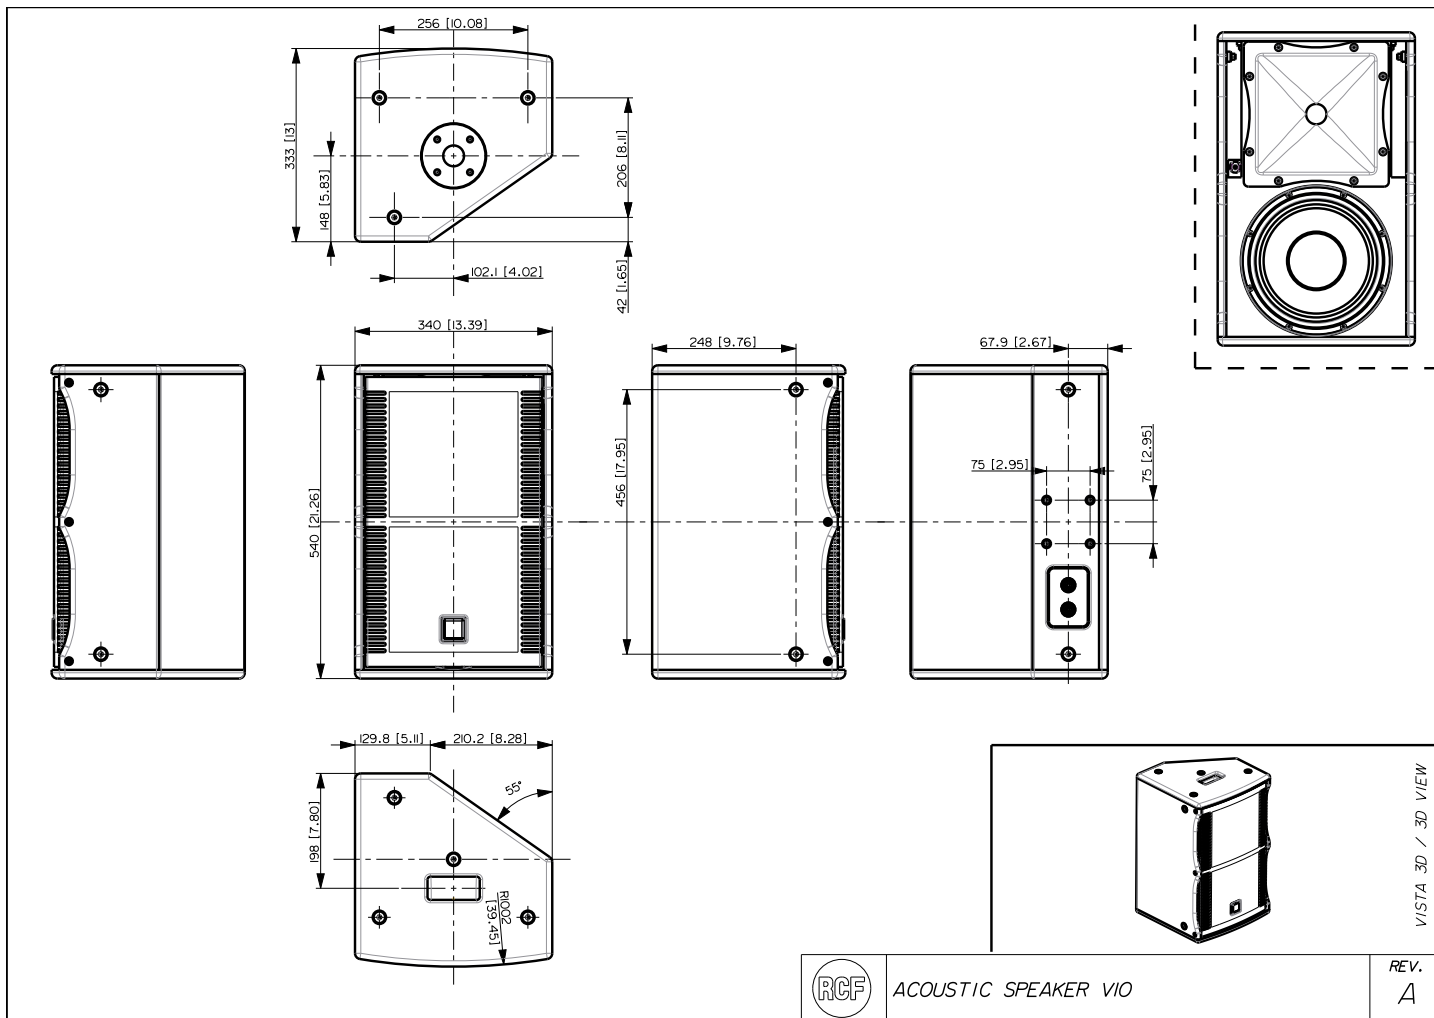

ACOUSTIC SPEAKER V10

REV.
A

VISTA 3D / 3D VIEW

