

TTL 55-A

MÓDULO ACTIVO DE LINE ARRAY DE TRES VÍAS

DESCRIPCIÓN

El TTL55-A es un módulo activo de line array de tres vías y alta potencia diseñado para generar una increíble potencia de salida en grandes espacios abiertos o cerrados. El sistema está concebido para ser fácilmente escalable desde pocos módulos para teatros pequeños y medianos hasta grandes arrays para estadios y otros grandes recintos al aire libre.

Los tres nuevos diseños para los seis transductores de neodimio representan el resultado de muchos años dedicados al estudio de soluciones de vanguardia utilizando los mejores materiales disponibles en el mercado. La integración de la amplificación digital de 3500W repartidos en cuatro canales y el avanzado procesamiento digital conforman un nuevo estándar en lo referente a distorsión, ruido y eficiencia térmica.



CARACTERÍSTICAS

- Tour grade cabinet and mechanics
- 3500 Watt, 4 way amplification
- 6 x high power neodymium transducers
- High quality analog input board
- 96 kHz, 32 bit DSP processing
- Remote monitoring and control
- Maximum output per size on the market
- RDNet on board

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m (dB):	143 dB
	Ángulo de cobertura horizontal (°):	90°
	Ángulo de cobertura vertical (°):	7°
Transductores	Motor de compresión:	3 x 1.5" neo, 2.5" v.c
	Rango medio:	10" neo, 3.5" v.c
	Altavoz de bajos:	2 x 12" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	320 Hz - 1300 Hz
	Protecciones:	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	DSP controlled
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	7000 W Peak, 3500 W RMS
	Agudos:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Frecuencias medias:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Bajas frecuencias:	4000 W Peak, 2000 W RMS
	Enfriamiento:	Convection/Forced
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Array Fly - Ware
	Manijas:	2 Side
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	380 mm / 14.96 inches
	Ancho:	1020 mm / 40.16 inches
	Profundidad:	550 mm / 21.65 inches
	Peso:	70.5 kg / 155.43 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	909 mm / 35.79 inches
	Anchura de paquete:	1144 mm / 45.04 inches
	Profundidad de paquete:	499 mm / 19.65 inches
	Peso de paquete:	81 kg / 178.57 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

• **13000189**

TTL 55-A

115V

EAN 8024530008604




• **13000188**

TTL 55-A


220-240V

EAN 8024530008598

360

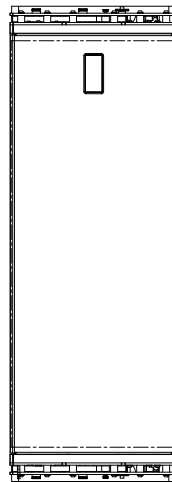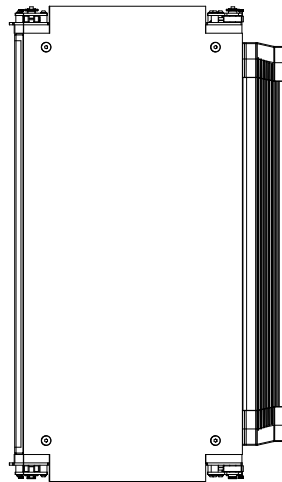

1022.5



589.5

TTL 55-A

