


TTS 56-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der TTS56-A ist ein Hochleistungs-Aktiv-Subwoofersystem, der neue Standards in der Live Beschallung setzt.

Das neue 21" Neodym Woofer-Desing repräsentiert das Ergebnis jahrelanger Pionierarbeit und Forschung auf dem Gebiet der Transducer Technologie. Die integration des zweikanaligen Digitalverstärkers mit der enormen Leistung von 6800 W und eines leistungsfähigen DSP ermöglichen maximale Effizienz und Performance.

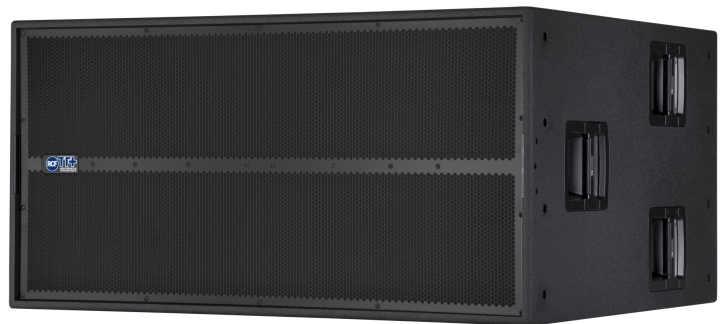

FUNKTIONEN

- 2 x 3400 W Digitalverstärker
- 2 x 21" High Power Neodymwoofer
- 96 kHz, 32 bit DSP integriert
- Remote Monitoring und Control- Anschlüsse
- Time Alignment
- Cardioid Preset
- Tour grade Gehäuse
- RDNet on board
- Sehr hoher Schallpegel

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	30 Hz ÷ 100 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	145 dB
Schallwandler	Woofer:	2 x 21" neo, 4.5" v.c
Input/Output Sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+10 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen:	90 Hz
	Tiefpass-Frequenz:	60 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, Excurs., RMS
	Limitier:	Soft Limiter
	Steuerung:	DSP Controlled
	RDNet:	Yes
Power Section	Gesamtleistung:	13600 W Peak, 6800 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	13600 W Peak, 6800 W RMS
	Kühlung:	Convection/Forced
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2 x steel bar fork - lift transportation, 4 x 100 mm wheels
	Griffe:	6 side
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	590 mm / 23.23 inches
	Breite:	1170 mm / 46.06 inches
	Tiefe:	988 mm / 38.9 inches
	Gewicht:	122.8 kg / 270.73 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	1316 mm / 51.81 inches
	Verpackung Breite:	800 mm / 31.5 inches
	Verpackung Tiefe:	1200 mm / 47.24 inches
	Verpackungsgewicht:	178.2 kg / 392.86 lbs



ARTIKEL-NUMMER

- **13000190**
TTS 56-A
90-240V
EAN 8024530008611

