

ES 3080

AMPLIFICATORE MIXER CON LETTORE MP3

DESCRIZIONE

ES 3080 è un mixer-amplificatore con potenza 80W con lettore MP3 direttamente accessibile sul pannello frontale. Esso può leggere penne USB, SD card, ha un ingresso ausiliario con jack da 3.5mm e tecnologia Bluetooth per il collegamento con sorgenti esterne. Offre inoltre 2 ingressi audio universali (microfono - linea) su connettori rimovibili (l'ingresso 1 dispone inoltre di connettore XLR). L'ingresso 2 ha inoltre un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001 (utilizzando cavo CAT5). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore). Un circuito di rilevazione del segnale ("VOX") con funzione di attivazione della priorità è presente sull'ingresso 1.

Gli ingressi 1 e 2 possono ottenere la priorità (se abilitata) tramite un comando esterno (collegato al connettore rimovibile od alla porta RJ 45). L'uscita MUSIC ON HOLD invia il segnale del lettore MP3 interno ad amplificatori addizionali oppure ad una centrale telefonica (come musica d'attesa). L'uscita PRE OUT (riportante il segnale inviato



CARATTERISTICHE

- Sorgente audio con amplificatore 80W
- Player MP3 controllato da pannello frontale
- Ingressi MP3: penne USB, SD card, AUX jack 3.5mm
- Connessione Bluetooth con sorgenti esterne
- 2 ingressi universali su connettori rimovibili e un ingresso ausiliario
- Priorità degli ingressi configurabile e funzione VOX su ingresso 1
- Uscita ausiliaria MUSIC ON HOLD per inviare il segnale audio ad amplificatori esterni o centralini telefonici.
- Uscita PRE OUT per il collegamento di amplificatori esterni
- Filtro HI-PASS su ingressi 1 e 2
- Controllo di guadagno e toni su ingresso ausiliario con connettore RCA e lettore MP3

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

| | |
|--|---------------|
| Numero di canali: | 1 |
| Potenza in uscita (@ 100V): | 80 W RMS |
| Risposta in Frequenza (-3dB): | 50 Hz ÷ 16 Hz |
| Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale | <0.3 % |

Sezione di input

| | |
|-------------------------|----------------|
| Numero di input totali: | 5 |
| Bilanciato: | 5 |
| Sbilanciato: | 1 |
| Mono: | 4 |
| Stereo: | 2 |
| Ingressi Line | 2 |
| Connessioni di linea: | JACK, RCA |
| Input Mic+Line: | 2 |
| Connessioni Mic+Line: | Euroblock, XLR |
| Phantom Mic+Line | 30 V DC |
| VOX: | Yes |
| Input di paging: | 1 |
| Connessione di paging: | RJ45 |
| Comando di paging: | Contact |

Sezione di output

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Numero uscite di segnale: | 2 |
| Connessioni di segnale in uscita: | RCA |
| Connessioni di potenza: | Euroblock |

Processing

| | |
|--------------------|--------|
| Controlli di tono: | Yes |
| Filtro passa-alto: | 150 Hz |

Controlli

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Configurazione: | DIP switch, Front panel |
| Priorità | Yes |
| Music on hold: | Yes |
| Din-Don | Yes |

Protezioni

| | |
|---------------------|------------|
| Raffreddamento: | Convection |
| Corto Circuito: | Yes |
| Protezione termica: | Yes |
| DC: | Yes |
| Fusibili: | Yes |

Sorgenti audio

| | |
|-------------------------|-----|
| Ingressi chiavetta USB: | Yes |
| SD card: | Yes |
| Bluetooth: | Yes |

Alimentazione

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Voltaggio operativo: | 220-240/115 V~ 50/60Hz |
| Selezione di voltaggio: | Internal |
| Consumo di energia (W): | 160 W |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|
| Conformità agli standard | Marchio CE: | Yes |
| Specifiche fisiche | Materiale Cabinet/Case: | Metal |
| | Colore: | Black |
| | Montaggio a Rack: | 19", 2U , Optional rack mounting accessory required |
| Dimensioni | Altezza: | 88 mm / 3.46 inches |
| | Larghezza: | 442 mm / 17.4 inches |
| | Profondità: | 230 mm / 9.06 inches |
| | Peso: | 3.9 kg / 8.6 lbs |
| Informazioni di spedizione | Altezza imballaggio: | 200 mm / 7.87 inches |
| | Larghezza imballaggio: | 330 mm / 12.99 inches |
| | Profondità imballaggio: | 500 mm / 19.69 inches |
| | Peso imballaggio: | 5.4 kg / 11.9 lbs |


CODICE

- **12135107**

ES 3080


EAN 8024530012717

DRAWINGS

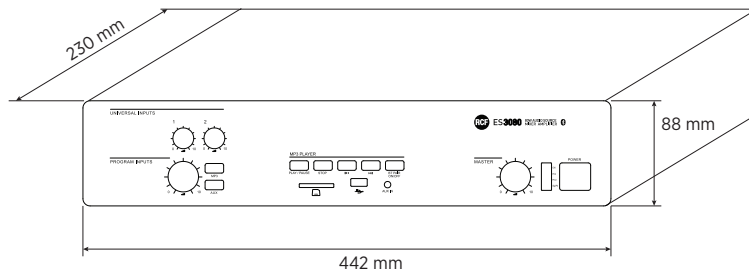

PANELS

Front panel

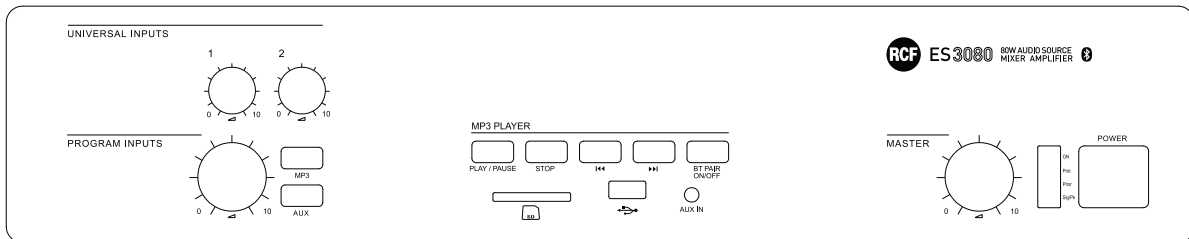

Rear panel

