ART 910-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Descripción

El ART 910-A está magistralmente diseñado para ofrecer un rendimiento de audio estelar y versatilidad para aplicaciones de audio exigentes. La combinación de un motor de compresión de 1,75'', un altavoz de bajos de 10'', un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive Waveguide de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 130 dB SPL. Al combinar el procesamiento DSP FiRPHASE y Bass Motion Control (BMC) exclusivos de RCF, perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La elegante caja utiliza un material compuesto de polipropileno especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y segura para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montada en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

Características

› Hasta 130 dB de nivel de presión sonora
› Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
› Respuesta de frecuencia lineal de 50-20000 Hz
› Motor de compresión de 1,75''
› Altavoz de bajos de 10''
› Tecnología de fase de cero grados FiRPHASE
› Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos

Código De Artículo

13000654	ART 910-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019303
13000677	ART 910-A	100-120 V	Black	EAN 8024530019297

Especificaciones

ART 910-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D

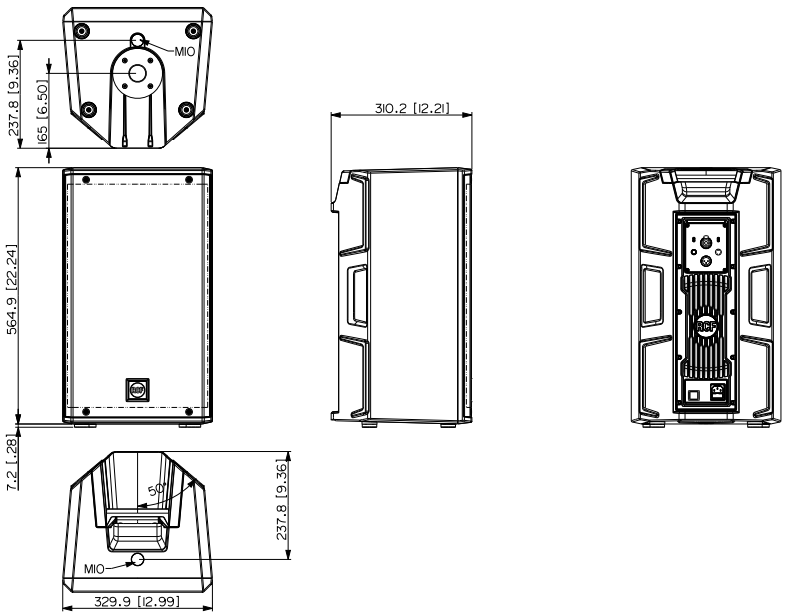

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0'', 1.75'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 10'', 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1800 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

ART 910-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	1 x M10 Top and Bottom
	Manijas	1 Top
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	572 mm / 22.52 inches
	Ancho	330 mm / 12.99 inches
	Profundidad	310 mm / 12.2 inches
	Peso	16.2 kg / 35.71 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360472	FL-BR ART 910 Black	EAN 8024530019235
	13360471	H-BR ART 910 Black	EAN 8024530019242
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360473	CVR ART 910 Black	EAN 8024530018832
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402