ART 935-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Descripción

El ART 935-A está magistralmente diseñado para ofrecer un rendimiento de audio estelar y versatilidad para aplicaciones de audio exigentes. La combinación de un motor de compresión de titanio/neodimio de 3'', un altavoz de bajos de 15'', un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 133 dB SPL. Al combinar el procesamiento DSP FiRPHASE y Bass Motion Control (BMC), perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La elegante caja utiliza un material compuesto de polipropileno especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y segura para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montada en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

Características

› Hasta 133 dB de nivel de presión sonora
› Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
› Respuesta de frecuencia lineal de 45-20000 Hz
› Motor de compresión de titanio/neodimio de 3''
› Altavoz de bajos de 15''
› Tecnología de fase de cero grados FiRPHASE
› Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos

Código De Artículo

13000682 ART 935-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019136
13000683 ART 935-A	100-120 V	Black	EAN 8024530019280

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

ART 935-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D

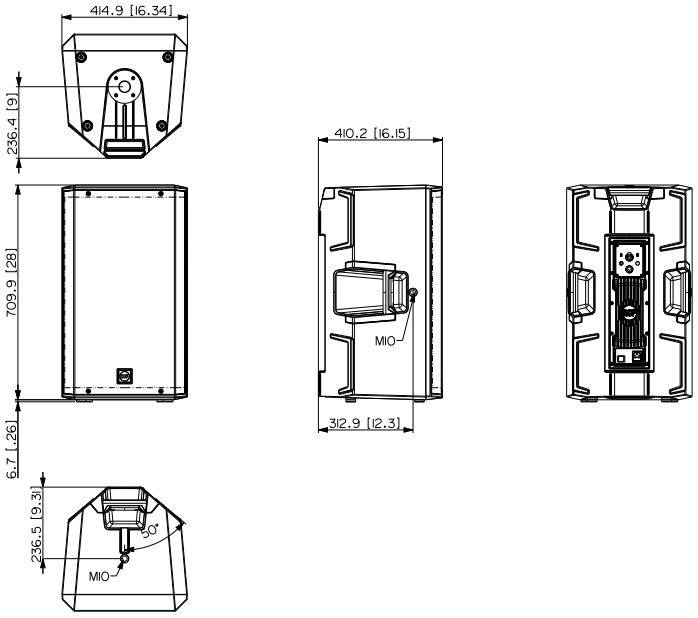

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	133 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 15'', 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	800Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear, Boost Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

ART 935-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	1 x M10 Top, 1 x M10 each side
	Manijas	1 Top , 1 each side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	717 mm / 28.23 inches
	Ancho	415 mm / 16.34 inches
	Profundidad	410 mm / 16.14 inches
	Peso	24.6 kg / 54.23 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360481	FL-BR ART 915 Black	EAN 8024530019174
	13360479	H-BR ART 915 Black	EAN 8024530019198
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
	13360480	V-BR ART 915 Black	EAN 8024530019181
Protecciones	13360478	CVR ART 915 Black	EAN 8024530018856
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402