C 5212-66

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

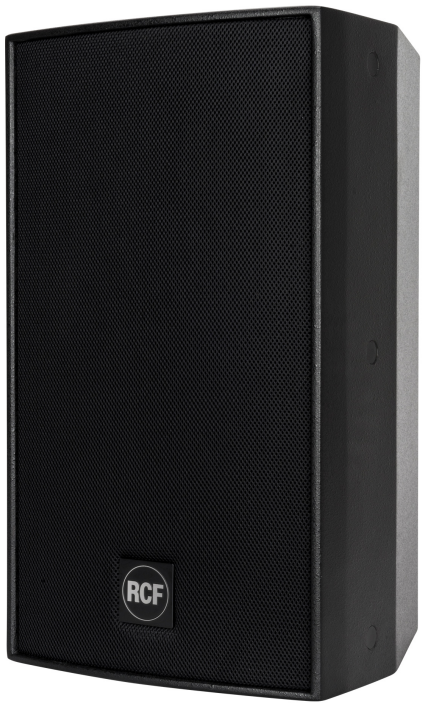

Descripción

El C5215-66 es un altavoz de dos vías y rango completo con una cobertura muy estrecha, para aplicaciones de medio tiro. La sección de agudos está dotada de una bocina de directividad constante montada en un motor de compresión de 1.4" con un montaje de diafragma de 2.5" para una dispersión amplia y homogénea. La bocina 60° x 60° ofrece una sensibilidad más elevada para aplicaciones a larga distancia.
El transductor de graves es un woofer de 15" con una bobina móvil de 3". El divisor puede ser fácilmente desactivado (bypass) para amplificación dual a través de un interruptor encastrado.

Características

› Bocina de directividad constante CMD 60°x 60° (Diseño de Alineamiento de la Cobertura)
› Motor de compresión de 1.4" con montaje de diafragma de 2.5"
› Woofer de 15", bobina móvil de 3"
› Diseño de doble función: como pasivo con divisor o con bi-amplificación externa
› Sistema de bocina giratoria para usos con montaje en horizontal
› Driver de agudos con AMCDP (Protección del motor de compresión Active Mosfet)
› Red de Divisor LICC (Divisor compensado de baja impedancia)
› 14 Suspension points (M10)
› 35 mm standard internal pole mount

Código De Artículo

13000307 C 5212-66	8ohm	Black	EAN 8024530009250

Especificaciones

C 5212-66

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VIAS

C5212 NEW

Line Art 2D

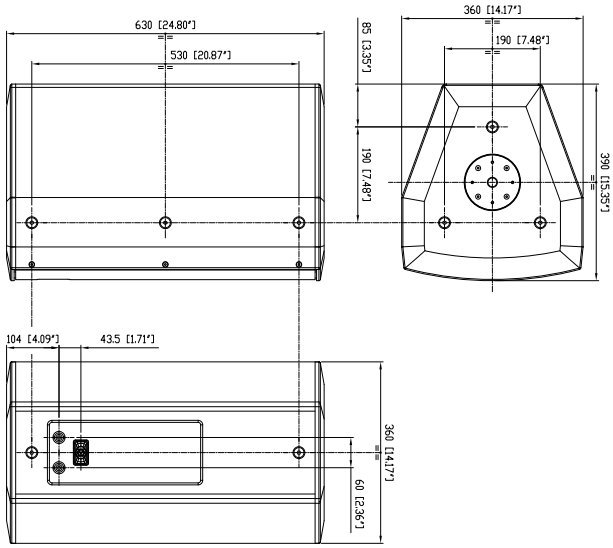

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	54 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	133 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	60°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
	Índice de directividad (Q)	16
	Sensibilidad del sistema	100 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	500 W
	Manejo de potencia pico	2000 W PEAK
	Protecciones	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce	1200 Hz
	Amplificador recomendado	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Transductores	Motor de compresión	1.4", 2.5" v.c
	Altavoz de bajos	12", 3.0" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Speakon® NL4
	Conectores de salida	Speakon® NL4
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	14 x M10, multiplates (top and bottom)
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Color	Black

C 5212-66

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

Tamaño / Peso

Altura	630 mm / 24.8 inches
Ancho	360 mm / 14.17 inches
Profundidad	390 mm / 15.35 inches
Peso	30 kg / 66.14 lbs

Suspensión/montaje

ACCESORIOS

13360201	FL-BR NC 12-15		EAN 8024530007478
13360192	H-BR 2X NC12	Black	EAN 8024530007393
13360197	V-BR 2X NC12	Black	EAN 8024530007447