



C 5212-96

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER



Beschreibung

Der C5212-96 ist ein äußerst vielseitiges, Fullrange 2-Weg-Lautsprechersystem mit breitem Abstrahlwinkel, das Ihnen beachtliche Leistung und Effizienz für eine Vielfalt von professionellen Einsatzmöglichkeiten bietet.

Der Hochtontreiber ist ausgestattet mit einem drehbaren 90° x 60° Constant-Directivity-CMD-Horn das mit einem 1.4" RCF Precision Kompressions-Treiber mit einer 2,50" Membran bestückt ist. Der Woofer ist ein 12"RCF Tief-/Mitteltöner mit einer 3" Schwingspule.

Der C5212-96 ist 2-Wege Bi-Amp umschaltbar.

Funktionen

- › 90° x 60° CMD (Coverage Matching Design) Constant Directivity Horn
- › 1.4" Kompressionstreiber mit einer 2,5" Schwingspule
- › 12" Woofer mit einer 3" Schwingspule
- › Bi-Amp umschaltbar
- › Drehbares Hochtonhorn für horizontale Anwendungen
- › HF driver AMCDP (Active Mosfet Compression Driver Protection) Hochtontreiberschutz
- › LICC (Low Impedance Compensated Crossover) Weiche

Artikel-nummer

13000306 C 5212-96

8ohm

Black

EAN 8024530009243

Spezifikationen


RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.




C 5212-96

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRÄCHER

C5212 NEW



Line Art 2D

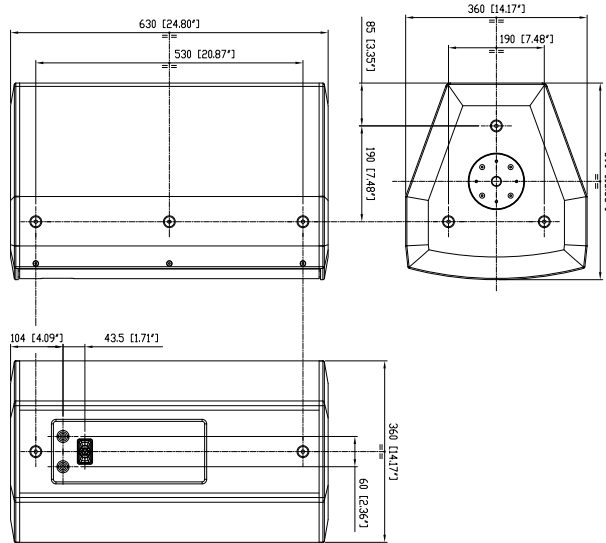

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) 54 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL @ 1m: 132 dB Horizontaler Abstrahlwinkel: 90° Vertikaler Abstrahlwinkel: 60° Richtcharakteristik Index Q 13 System-Empfindlichkeit 99 dB
Power sektion	Amplification Full Range Nominalimpedanz 8 ohm Leistungsaufnahme 500 W Paek Power 2000 W PEAK Schutzschaltungen Dynamic active mosfet Übergangsfrequenz 1200 Hz Empfohlener Verstärker QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Schallwandler	Kompressionstreiber: 1.4", 2.5" v.c Woofer 12", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Speakon® NL4 Ausgangsanschlüsse Speakon® NL4
Standardkonformität	Safety agency CE compliant
Physikalische daten	Hardware 14 x M10, multiplates (top and bottom) Farbe Black
Größe	Gewicht 30 kg / 66.14 lbs
Rigging / Installation	FL-BR NC 12-15 13360201 8024530007478 H-BR 2X NC12 13360192 8024530007393 V-BR 2X NC12 13360197 8024530007447