# C 5215-94

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

**Descripción**

El C5212-94 es un altavoz de dos vías y rango completo con una cobertura muy estrecha, para aplicaciones de medio tiro. La sección de agudos está dotada de una bocina de directividad constante montada en un motor de compresión de 2" con un montaje de diafragma de 2.5” para una dispersión amplia y homogénea. La bocina 90° x 40° ofrece una sensibilidad más elevada para aplicaciones a larga distancia. El transductor de graves es un woofer de 15" con una bobina móvil de 3". El divisor puede ser fácilmente desactivado (bypass) para amplificación dual a través de un interruptor encastrado.

**Características**

› Bocina de directividad constante CMD 90°x 40° (Diseño de Alineamiento de la Cobertura)
› Motor de compresión de 2" con montaje de diafragma de 2.5"
› Woofer de 15", bobina móvil de 3"
› Diseño de doble función: como pasivo con divisor o con bi-amplificación externa
› Sistema de bocina giratoria para usos con montaje en horizontal
› Driver de agudos con AMCDP (Protección del motor de compresión Active Mosfet)
› Red de Divisor LICC (Divisor compensado de baja impedancia)
› 14 Suspension points (M10)
› 35 mm standard internal pole mount

**Código De Artículo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13000309 C 5215-94 | 8ohm | Black | EAN 8024530009274 |

**Especificaciones**

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

# C 5215-94

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

Line Art 2D

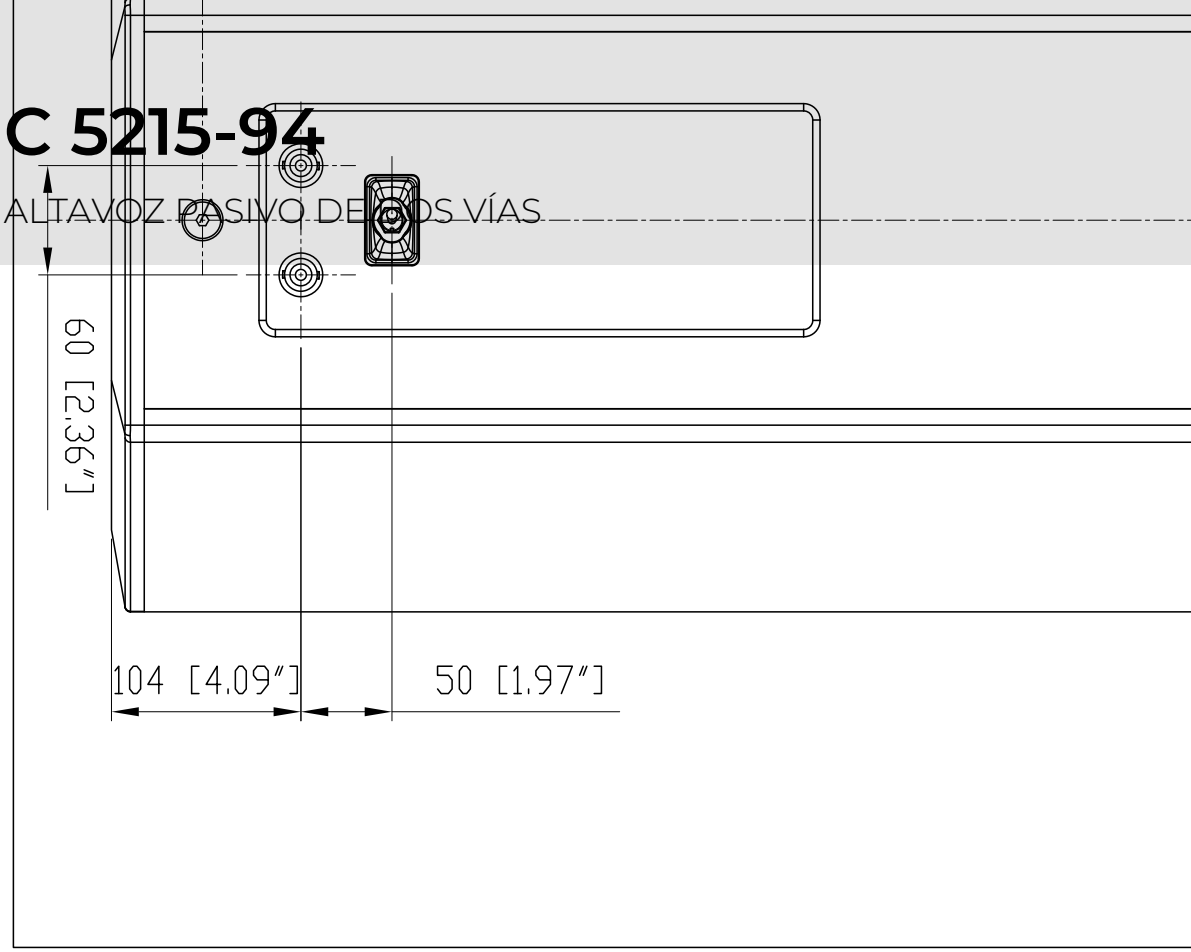


**ESPECIFICACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Especificaciones acusticas | Respuesta en frecuencia (-10 dB) | 48 Hz - 20000 Hz |
| | SPL máx. a 1 m | 133 dB |
| | Ángulo de cobertura horizontal | 90° |
| | Ángulo de cobertura vertical | 40° |
| | Índice de directividad (Q) | 14 |
| | Sensibilidad del sistema | 100 dB |
| Sección de potencia | Amplification | Full Range |
| | Impedancia nominal | 8 ohm |
| | Manejo de potencia | 500 W |
| | Manejo de potencia pico | 2000 W PEAK |
| | Protecciones | Dynamic active mosfet |
| | Frecuencias de cruce | 1200 Hz |
| | Amplificador recomendado | QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K |
| Transductores | Motor de compresión | 1.4", 2.5" v.c |
| | Altavoz de bajos | 15", 3.0" v.c |
| Sección de entrada/salida | Conectores de entrada | Speakon® NL4 |
| | Conectores de salida | Speakon® NL4 |
| Cumplimiento estándar | Safety agency | CE compliant |
| Especificaciones físicas | Material del gabinete/de la caja | Baltic birch plywood |
| | Hardware | 14 x M10, multiplates (top and bottom) |
| | Rejilla | Steel with robust double mesh polyester clothing |
| | Color | Black |

# C 5215-94

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

**Tamaño / Peso**

| | |
|---|---|
| Altura | 695 mm / 27.36 inches |
| Ancho | 430 mm / 16.93 inches |
| Profundidad | 460 mm / 18.11 inches |
| Peso | 35 kg / 77.16 lbs |

**Suspensión/montaje**

**ACCESORIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360201 | FL-BR NC 12-15 | | EAN 8024530007478 |
| 13360193 | H-BR 2X NC15 | Black | EAN 8024530007409 |