CMR-S 60T

SUBWOOFER DA INCASSO

Descrizione

CMR-S 60T è un subwoofer per installazione a sospensione, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie al design elegante e discreto ed alle rifiniture curate, è indicato in tutte le condizioni ambientali ed architettoniche. Dotato di un woofer da 6.5'' e con potenza di 80 W RMS, è anche equipaggiato con trasformatore per il collegamento a linee a tensione costante (70/100 V). L'elevata qualità del trasduttore garantisce una riproduzione fedele e precisa delle basse frequenze e permette di raggiungere livelli di pressione sonora davvero notevoli per prodotti così compatti. Il collegamento è semplice e sicuro grazie ai terminali a vite removibili a quattro poli. La griglia frontale è fissata tramite magneti e può quindi essere facilmente rimossa per agire sul selettore di potenza il cui trasformatore permette la selezione tra cinque valori di potenza.

Caratteristiche

- Potenza applicabile: 80 W RMS
- Max SPL: 109 dB
- Gamma di frequenze: 45 Hz ÷ 250 Hz
- Copertura omnidirezionale a 180°
- Woofer ad alta potenza da 6,5" con bobina da 1.5"
- Cabinet in plastica autoestinguente e fondello posteriore in metallo
- Griglia frontale magnetica in acciaio
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)
- 5 diversi livelli di potenza selezionabili

Codice

13100112 CMR-S 60T W White - RAL 9003 EAN 8024530022259

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

CMR-S 60T

SUBWOOFER DA INCASSO

Line Art 2D

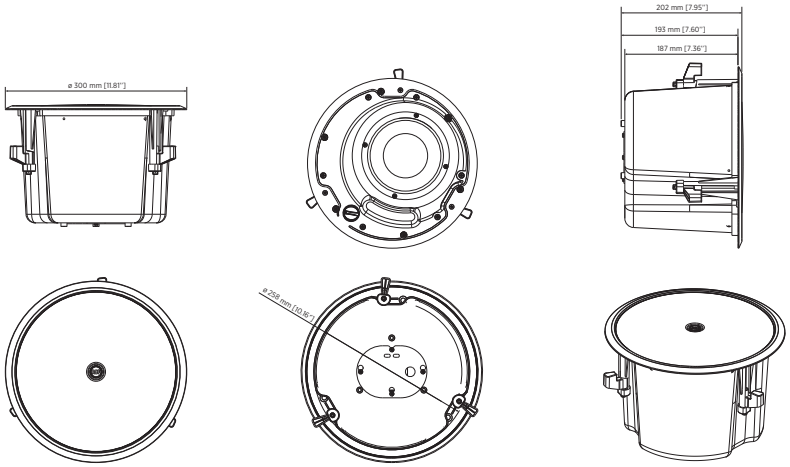

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	45 Hz - 250 Hz
	Max SPL @ 1m	109 dB
	Angolo di copertura	180°
	Sensibilità del sistema	89 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	80 W RMS
	Potenza di picco	320 W PEAK
	Protezioni	Bulb lamp
	Amplificatori raccomandati	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES
Trasduttori	Woofer	1 x 6.5'', 1.5'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	80 W - 125 ohm
	Selettore di potenza 2	40 W - 250 ohm
	Selettore di potenza 3	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 4	10 W - 1000 ohm
	Selettore di potenza 5	5 W - 2000 ohm
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	ABS
	Hardware	Steel backcan
	Griglia	Steel
	Colore	White - RAL 9003

CMR-S 60T

SUBWOOFER DA INCASSO

Dimensioni / Peso

Profondità	202 mm / 7.95 inches
Profondità incasso	193 mm / 7.6 inches
Diametro	300 mm / 11.81 inches
Diametro di taglio	260 mm / 10.24 inches
Peso	4.5 kg / 9.92 lbs

Rigging / Meccaniche

ACCESSORI

GRIGLIA

13360492	GRILLE KIT 4X CMR B	Black - RAL 9005	EAN 8024530019402

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360490	MUD RING 4X CMR	EAN 8024530019396
13360489	TILE BRIDGE 4X CMR	EAN 8024530019389