COMPACT C 45 WP

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

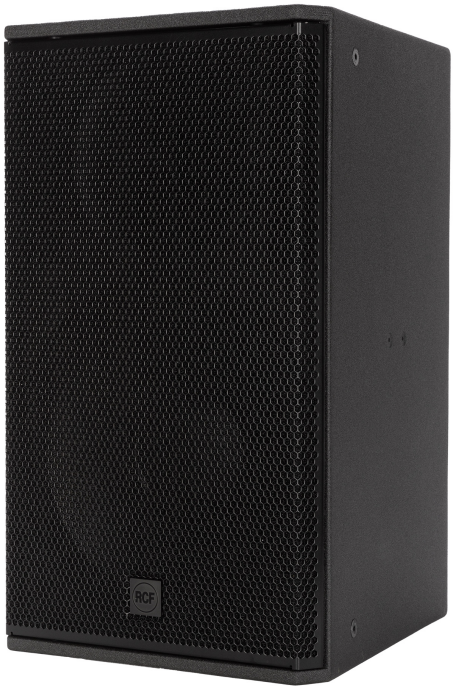

Description

La COMPACT C 45 WP est une enceinte point source à deux voies conçue pour des applications de haute puissance à proche et moyenne distance. Elle est idéale pour la sonorisation et les systèmes distribués. Elle combine un moteur à compression de 4” à aimant au néodyme, un haut-parleur grave de 15” à aimant au néodyme et un guide d'ondes à directivité constante orientable assurant une dispersion cohérente de 100° x 50°, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret, élégant et léger, possède un revêtement spécial en polyuréthane et une grille thermolaquée avec une mousse de protection. Des accessoires de montage disponibles en option permettent une installation murale ou au plafond. Convient pour une utilisation en extérieur.

Caractéristiques

› Puissance admissible 700 W (RMS)
› 138 dB SPL max
› Réponse en fréquence 48 - 20 000 Hz
› Pavillon à directivité constante 100° x 50°
› 1 haut-parleurs grave 15” de haute puissance, aimant au néodyme
› 1 moteur à compression, bobine mobile 4” à aimant au néodyme
› Grille en acier avec vêtements imperméables
› Points de fixation disponibles sur les panneaux supérieur, inférieur, arrière et latéraux
› Connecteurs AMPHENOL IP67

Numéro De Pièce

13000803 COMPACT C 45 WP 8ohm Black - RAL 9005 EAN 8024530023201

COMPACT C 45 WP

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D

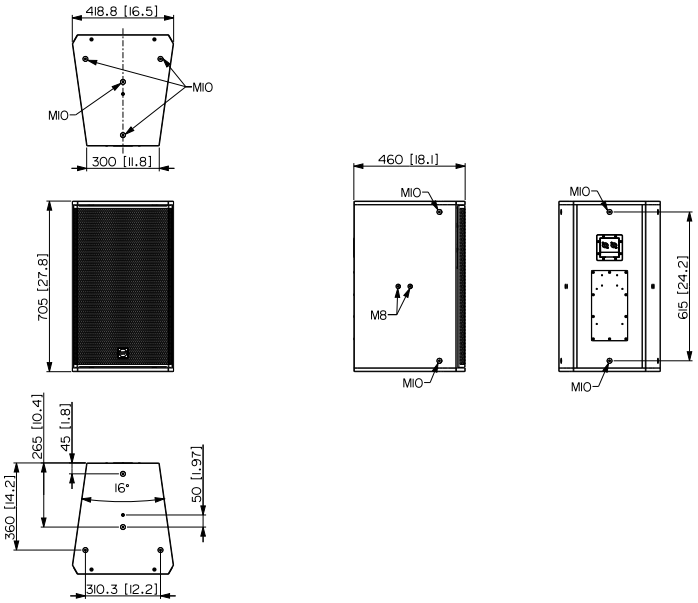

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	48 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	138 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	50°
	Indice de directivité Q :	10
	Sensibilité du système:	98 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	700 W RMS
	Manipulation de tension de crête	2800 W PEAK
	Protections	Dynamic Active Mosfet
	Fréquences de recouvrement	1100 Hz
	Amplificateur recommandé	XPS SERIES, KPS SERIES
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Amphenol eco/mat IP 67
	Connecteurs de sortie	Amphenol eco/mat IP 67
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
	Certifié EN54-24	Yes
	Numéro CPR	0068-CPR-234/2025

COMPACT C 45 WP

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Birch plywood
	Matériel	4 x M8, 14 x M10
	Grille	Steel grille with water-repellent protection
	Couleur	Black - RAL 9005
Taille / Poids	Hauteur	705 mm / 27.76 inches
	Largeur	418.8 mm / 16.49 inches
	Profondeur	460 mm / 18.11 inches
	Poids	32.5 kg / 71.65 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360706	HBR60706	Black - RAL 9005 EAN 8024530023119
	13360541	V-BR 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530020750
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530021344
Kits De Mise À Jour	13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black EAN 8024530020019