



COMPACT M 06

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE



Descrizione

COMPACT M 06 è un diffusore a 2 vie full range polivalente, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla compattezza, al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, M 06 è indicato in quasi tutte le condizioni ambientali e architettoniche. Il suono piacevole è particolarmente adatto per le applicazioni near field.

Gli accessori opzionali per l'installazione permettono il montaggio a parete o a soffitto per le applicazioni più diverse. Il diffusore M 06 può raggiungere SPL (livelli di pressione sonora) e livelli di suono non distorto ben superiori a quelli che ci si aspetterebbe da soluzioni così compatte. M 06 offre una elevata sensibilità tipica di prodotti per l'audio professionale grazie all'uso di magneti di grandi dimensioni e una qualità del suono ad alta fedeltà con risposta in frequenza ampia e omogenea grazie al dome tweeter in neodimio con guida d'onda. Il sistema di crossover comprende un dispositivo di protezione per le alte frequenze.

Caratteristiche

- > 100W di potenza nominale (RMS)
- > 116 dB SPL massima
- > Range di frequenza 60 ÷ 20000 Hz
- > Direttività costante con angoli di copertura 120° x 80°
- > 1 x 6" woofer
- > 1 x 1" di bobina dome tweeter in neodimio
- > Mobile di legno in multistrato di alta qualità
- > Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
- > Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, superiore ed inferiore
- > Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e rilancio in parallelo)

Codice

13000582 COMPACT M 06
13000721 COMPACT M 06 W


Black - RAL 9005 EAN 8024530017781
White - RAL 9003 EAN 8024530019334



COMPACT M 06

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D

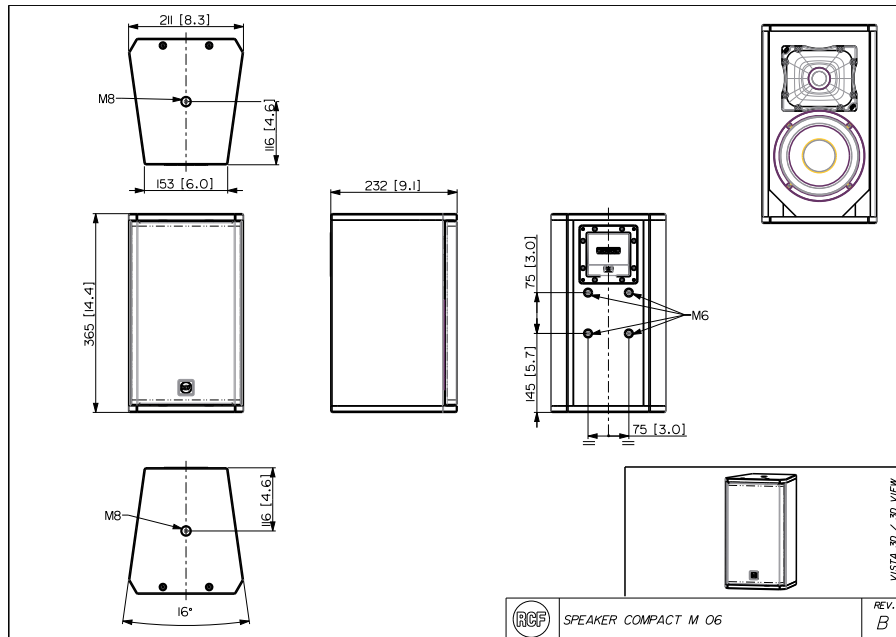

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Indice di direttività Q Sensibilità del sistema	60 Hz ÷ 20000 Hz 116 dB 120° 80° 7 90 dB
Sezione di potenza	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Protezioni Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 100 W 400 W PEAK Dynamic active mosfet 2200 Hz DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82
Trasduttori	Tweeter a cupola Woofer	1 x 1.3" neo, 1.0" v.c 1 x 6.0", 1.5" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita	Euroblock Euroblock
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	Plywood 4 x M6, 2 x M8 Steel with clothing Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	365 mm / 14.37 inches 211 mm / 8.31 inches 232 mm / 9.13 inches 5.5 kg / 12.13 lbs
Rigging / Meccaniche	ACCESSORI STAFFE ORIZZONTALI 13360545 H-BR 005	Black - RAL 9005 EAN 8024530021603



COMPACT M 06

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Rigging / Meccaniche	13360602 H-BR 005	White - RAL 9003	EAN 8024530021610
	STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE		
	13360539 WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
	STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE		
Kit Upgrade	13360449 SWM-BR COMPACT M	Black - RAL 9005	EAN 8024530017842
	13360468 SWM-BR COMPACT M	White - RAL 9003	EAN 8024530018863
	PANNELLI DI CONNESSIONE		
	12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149
	12399062 PNL IN-OUT SPEAKON	Black - RAL 9005	EAN 8024530018733