



COMPACT M 06

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES



Description

La COMPACT M 06 est une enceinte deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Sa sonorité agréable est d'une grande aide dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 06 se caractérise par une sensibilité élevée, typique des enceintes audio professionnelles grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés et par une qualité sonore hi-fi avec une réponse en fréquence régulière et étendue, grâce au tweeter à dôme à aimant néodyme chargé par un guide d'ondes. Le niveau SPL que peut atteindre la M 06 avec une faible distorsion dépasse de loin toutes les attentes d'un produit aussi compact. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 06 à presque tous les environnements et contraintes architecturales. Les accessoires de montage en option permettent d'utiliser la M 06 dans le cadre d'une installation murale ou au plafond.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 100 W RMS
- › 116 dB SPL max.
- › Réponse en fréquence 60 - 20000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 120° x 80°
- › 1 x haut-parleur grave haute puissance de 6"
- › 1 x tweeter à dôme avec bobine mobile de 25,4 mm (1"), aimant au néodyme
- › Coffret contreplaqué haute qualité
- › Points de fixation disponibles sur les panneaux arrière, supérieur et inférieur

Numéro De Pièce

13000582 COMPACT M 06
13000721 COMPACT M 06 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530017781
White - RAL 9003 EAN 8024530019334

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT M 06

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Line Art 2D

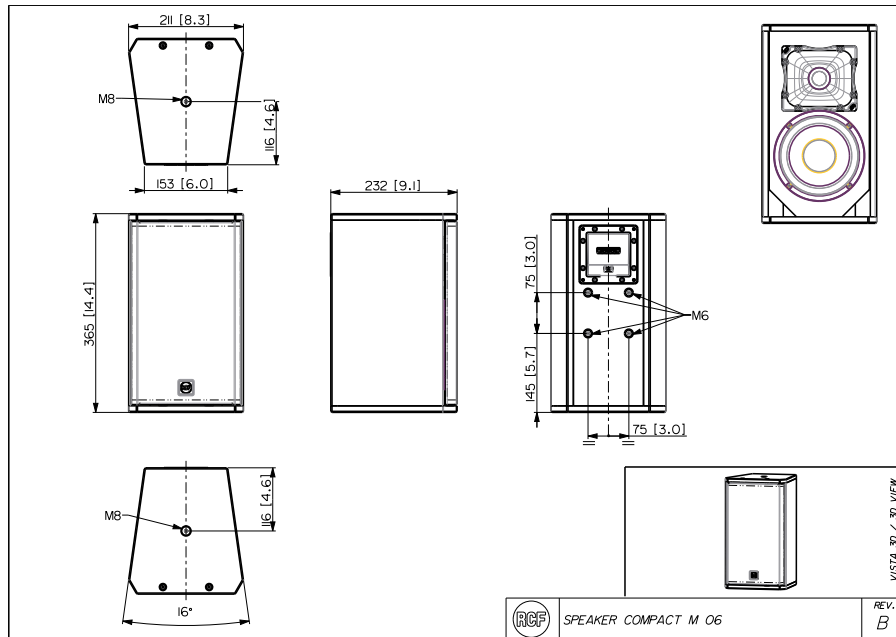

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) 60 Hz ÷ 20000 Hz
 SPL max. @ 1m 116 dB
 Angle de couverture horizontale 120°
 Angle de détection vertical 80°
 Indice de directivité Q : 7
 Sensibilité du système: 90 dB

Section alimentation

Amplification Full Range
 Impédance nominale: alimentation 8 ohm
 Manipulation de tension 100 W
 Manipulation de tension de crête 400 W PEAK
 Protections Dynamic active mosfet
 Fréquences de recouvrement 2200 Hz
 Amplificateur recommandé DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme 1 x 1.3" neo, 1.0" v.c
 Woofer 1 x 6.0", 1.5" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée Euroblock
 Connecteurs de sortie Euroblock

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Plywood
 Matériel 4 x M6, 2 x M8
 Grille Steel with clothing
 Couleur Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Taille / Poids

Hauteur 365 mm / 14.37 inches
 Largeur 211 mm / 8.31 inches
 Profondeur 232 mm / 9.13 inches
 Poids 5.5 kg / 12.13 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360545 H-BR 005 Black - RAL 9005 EAN 8024530021603



COMPACT M 06

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Accroche / Montage

13360602 H-BR 005

White - RAL 9003

EAN 8024530021610

13360449 SWM-BR COMPACT M

Black - RAL 9005

EAN 8024530017842

13360468 SWM-BR COMPACT M

White - RAL 9003

EAN 8024530018863

13360539 WM-BR 001

Black - RAL 9005

EAN 8024530021344

Kits De Mise À Jour

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL

Black

EAN 8024530020149

12399062 PNL IN-OUT SPEAKON

Black - RAL 9005

EAN 8024530018733