



CS 3082

COLONNA SONORA A 2 VIE



Descrizione

Il nuovo diffusore CS 3082 è una colonna sonora slim-line a due vie, ideale per la riproduzione del parlato, e per l'ascolto di musica a basso livello. Il limitato impatto visivo ne consente l'installazione in qualsiasi contesto architettonico. Tramite l'apposito accessorio fornito può essere installato anche ad angolo. I trasduttori per le medio-basse e quelli per le alte frequenze sono posizionati con precisione e debitamente filtrati così da restituire un suono sempre intelligibile. La copertura sonora è uniforme ed ampia sul piano orizzontale, ma controllata e direttiva verticalmente così da permetterne l'utilizzo in ambienti acusticamente difficili dove occorre limitare il suono disperso verso pavimenti e alti soffitti quali Cattedrali, Auditorium. Il corpo in profilato di alluminio e la griglia metallica frontale sono di colore bianco RAL 9016.

Caratteristiche

- › Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo
- › 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2") e 2 tweeter 25 mm (1")
- › Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica
- › Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V
- › Possibilità di pilotare direttamente gli altoparlanti interni a 8 Ohm
- › Connettori audio su terminali a vite

Codice

13000232 CS 3082


White - RAL 9016 EAN 8024530006860



CS 3082

COLONNA SONORA A 2 VIE

Line Art 2D

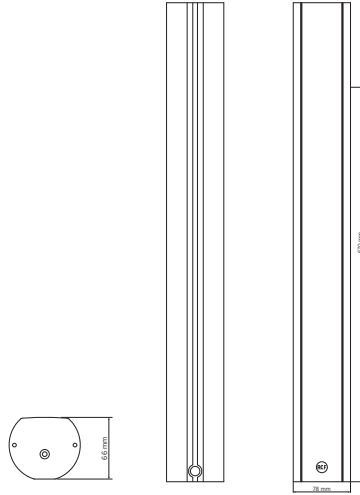

	SPECIFICHE TECNICHE	
Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Sensibilità del sistema	200 Hz ÷ 20000 Hz 106 dB 180° 30° 91 dB
Sezione di potenza	Impedenza nominale Potenza Potenza di picco	8 ohm 30 W 120 W PEAK
Trasduttori	Tweeter a cupola Woofer	2 x 1.0" 8 x 2.0"
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3	Screw Terminals Screw Terminals 100 V 30 W - 333 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	Aluminum Wall mount bracket Steel White - RAL 9016
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	670 mm / 26.38 inches 78 mm / 3.07 inches 66 mm / 2.6 inches 2.7 kg / 5.95 lbs
Rigging / Meccaniche	ACCESSORI STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE 13360206 AC WM CS	White - RAL 9016 EAN 8024530007614