

DP 4EN

PROJECTEUR DE SON UNIDIRECTIONNEL

DESCRIPTION

Le DP 4EN est un projecteur de son unidirectionnel à l'esthétique élégante et facilement orientable. Il est adapté à la sonorisation d'environnements commerciaux et industriels où une bonne qualité sonore, ainsi qu'une intelligibilité et une efficacité élevées sont requises. Il comporte un boîtier en plastique cylindrique avec grille en aluminium et un support en U. Grâce à son indice de protection IP55 il peut être installé à l'intérieur comme en plein air.



CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur large bande de 4".
- Puissance commutable (ligne 100 V) : 10 W - 5 W - 2,5 W.
- Sensibilité de 91 dB.
- Couleur gris RAL 7035.
- Boîtier en ABS ignifugé, grille et support en aluminium.
- Bornier entrée/sortie en céramique.
- Fusible de protection thermique.
- Indice de protection IP55.

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	180 Hz ÷ 16000 Hz
	SPL max. @ 1m:	101 dB
	SPL max. @ 4m:	89 dB
	Angle de couverture:	180°
	Sensibilité du système:	91 dB
	Sensibilité du système 1 W @ 4 m:	79 dB
Section alimentation	Manipulation de tension:	10 W
	Manipulation de tension de crête:	40 W PEAK
	Protections:	Thermal fuse
	Amplificateur recommandé:	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Hauts-parleurs	Gamme complète :	4.0"
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Ceramic screw terminals
	Connecteurs de sortie :	Ceramic screw terminals
	Transformateur de tension constante :	100 V
	Réglage de tension 1:	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 2:	5 W - 2000 ohm
	Réglage de tension 3:	2.5 W - 4000 ohm
Conformité standard	Degré de protection IP :	IP 55
	Safety agency:	CE compliant
	Certifié EN54-24 :	Yes
	Numéro CPR :	0068-CPR-085/2017
Specifications physiques	Couleur :	Grey - RAL 7035
Taille	Profondeur :	200 mm / 7.87 inches
	Diamètre :	137 mm / 5.39 inches
	Poids :	1.3 kg / 2.87 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	290 mm / 11.42 inches
	Largeur du colis :	190 mm / 7.48 inches
	Profondeur du colis :	160 mm / 6.3 inches
	Poids du colis :	1.3 kg / 2.87 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE


- **13100021**





DP 4EN









EAN 8024530014766

DRAWINGS

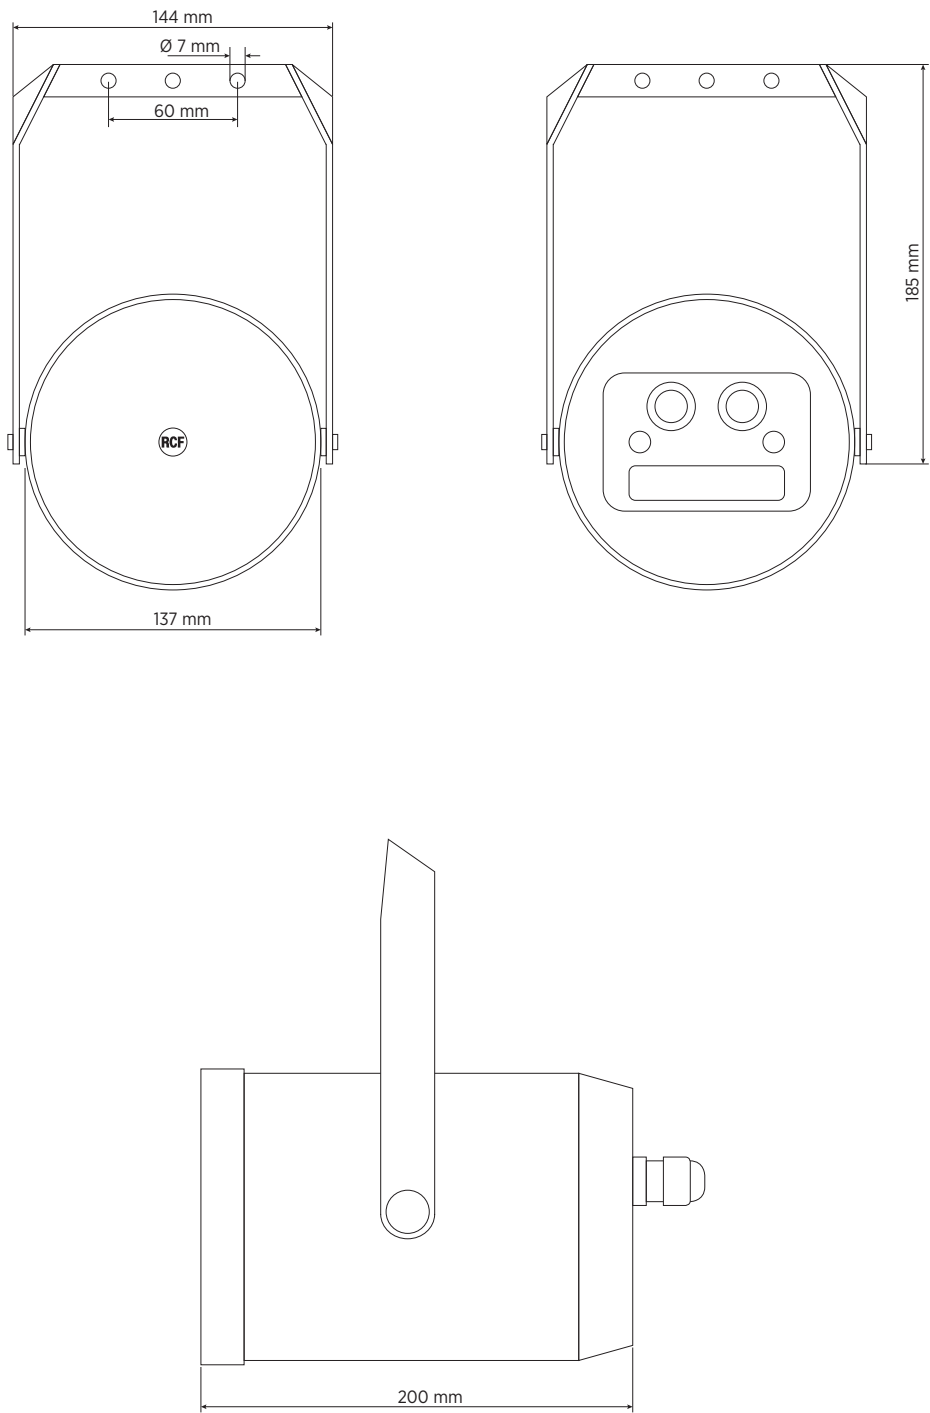

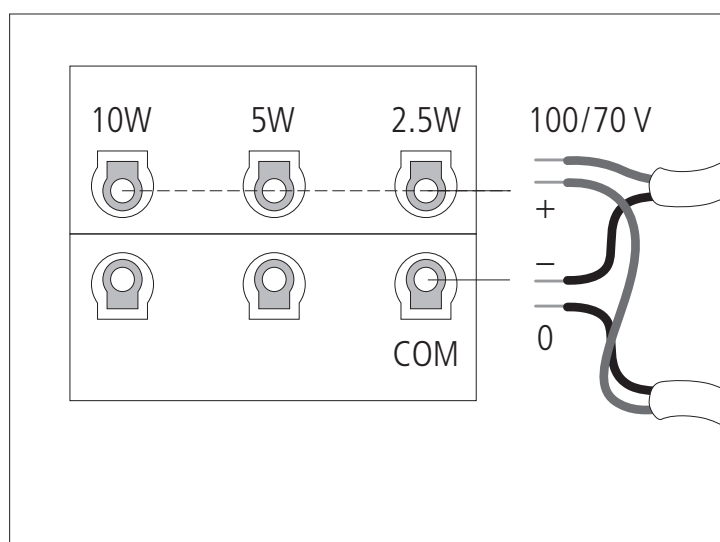SCHEMATICS

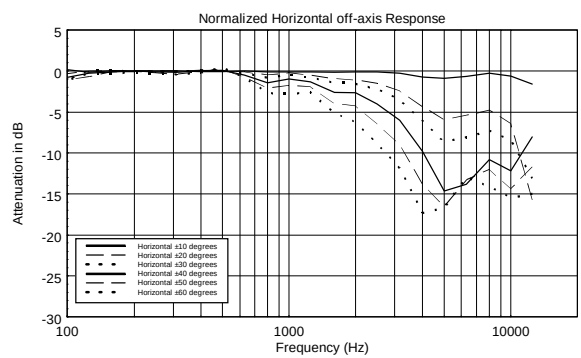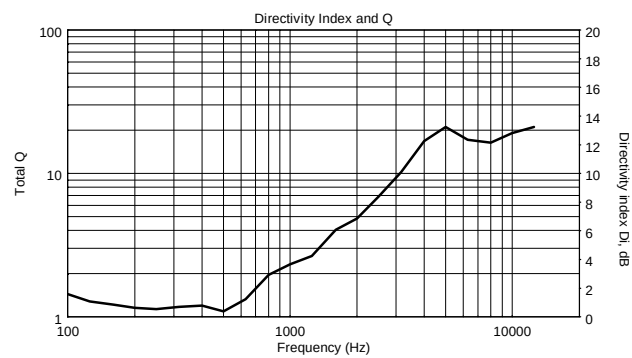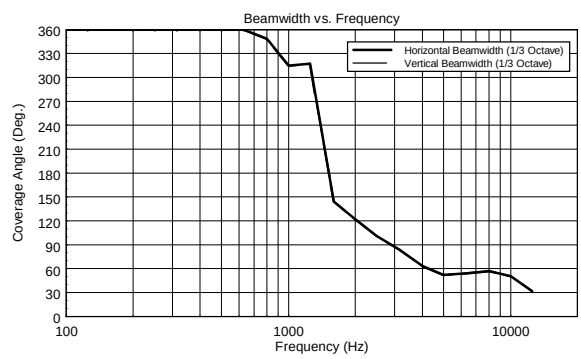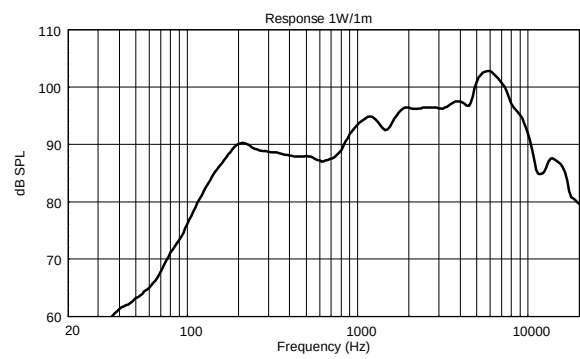

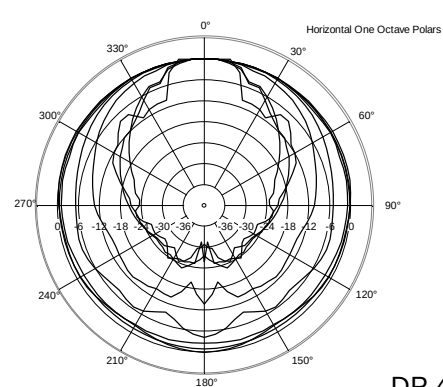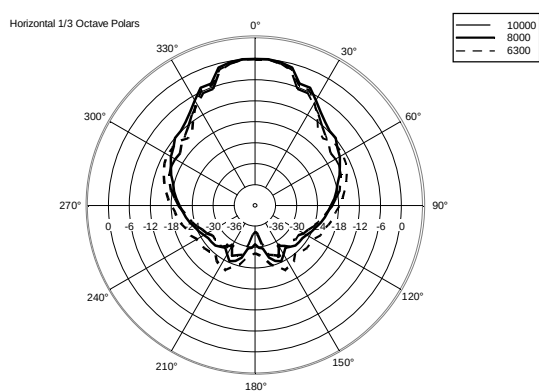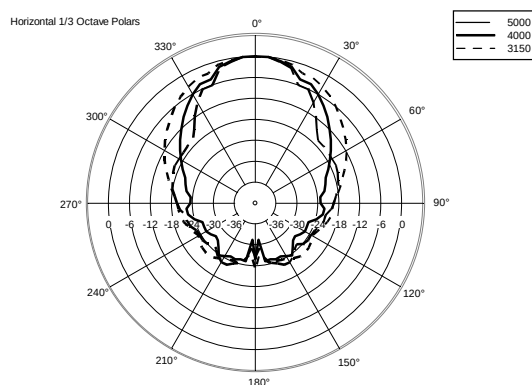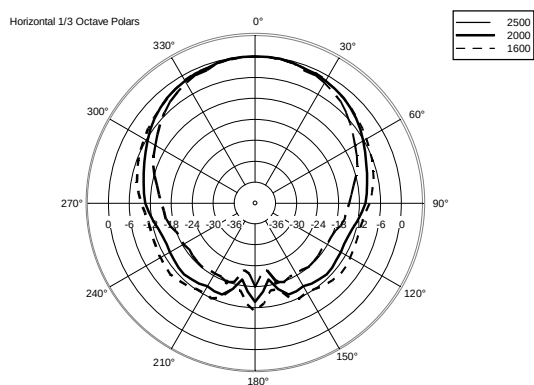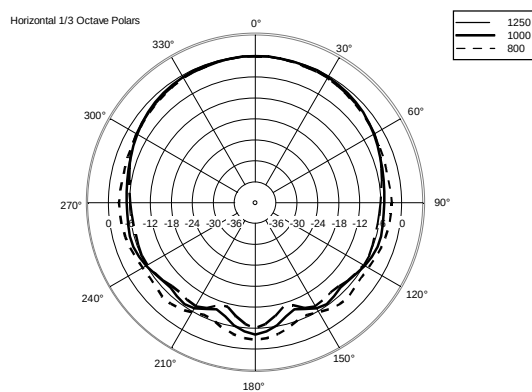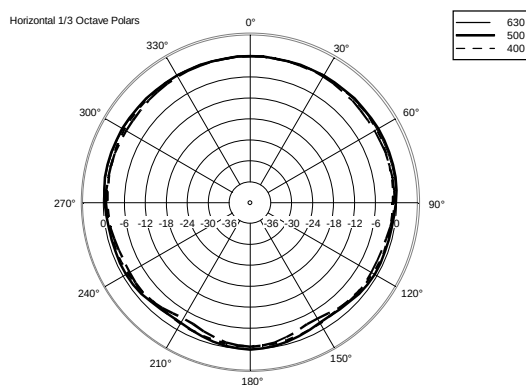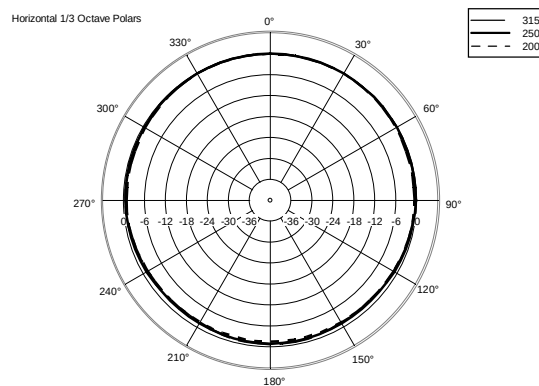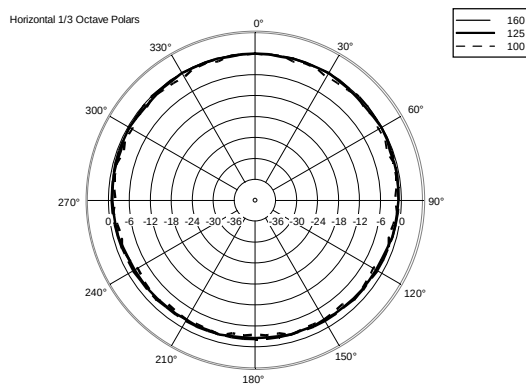



ACCESSOIRES

REMARQUES

AUCUNE PRÉCAUTION n'est NÉCESSAIRE avec un PERSONNEL QUALIFIÉ pour des tensions AUDIO allant jusqu'à 120 V lorsque des symboles d'avertissement sont présents près des borniers. Dans le cas d'une tension AUDIO allant jusqu'à 71 V, les symboles d'avertissement ne sont même pas nécessaires.

Pas la peine de mettre à la terre les parties métalliques des enceintes équipées de transformateurs et connectées aux sorties 70,7 / 100 V des amplificateurs de puissance qui ne sont pas reliés à la terre (réf. EN 62368-1, item 4.3.2.2), sauf spécification dans la réglementation locale.