


DU 50EN

UNIVERSALLAUTSPRECHER AUS STAHL ZUR WAND- UND DECKENEINBAUMONTAGE

BESCHREIBUNG

Der DU 50EN ist ein für die Wand- und Deckeneinbaumontage ausgelegter Universallautsprecher. Er eignet sich dank seiner guten Sprachverständlichkeit und hohen Temperaturbeständigkeit besonders gut zur Wiedergabe von Alarmmeldungen. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Die interne Verkabelung des Lautsprechers ist feuerfest ausgeführt.

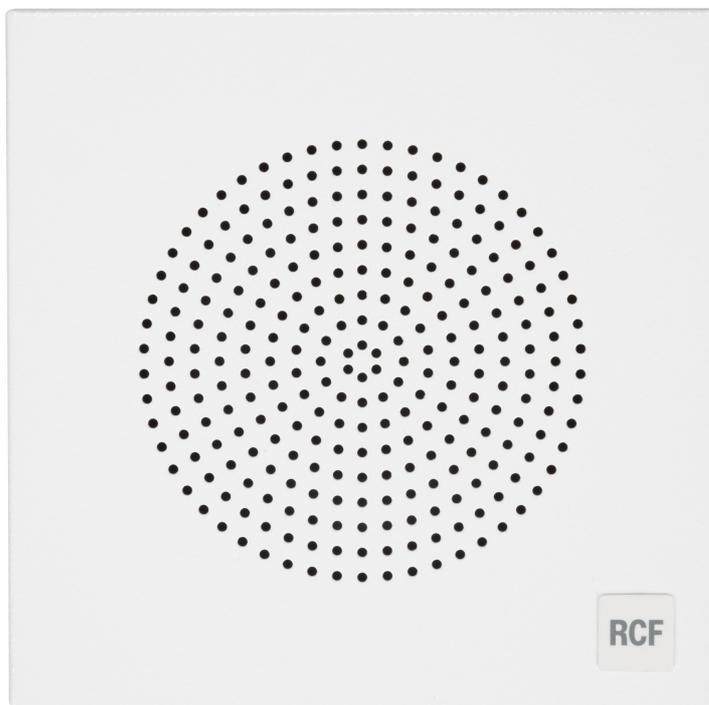

FUNKTIONEN

- 5-Zoll-Fullrange-Lautsprecher.
- Wählbare Leistung (100 V): 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,75 W.
- Kennschalldruckpegel 91 dB.
- Farbe: Weiß (RAL 9010).
- Gehäuse und Frontgitter aus Stahl.
- Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- Schutz durch Thermosicherung.

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	190 Hz ÷ 18000 Hz
	Max SPL @ 1m:	100 dB
	Max SPL @ 4m	88 dB
	Abdeckungswinkel:	175°
	System-Empfindlichkeit	91 dB
	System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	79 dB
Power sektion	Leistungsaufnahme	6 W
	Paek Power	24 W PEAK
	Schutzschaltungen	Thermal fuse
	Empfohlener Verstärker	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Schallwandler	Fullrange	1 x 5.0"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Ceramic screw terminals
	Ausgangsanschlüsse	Ceramic screw terminals
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	6 W - 1667 ohm
	Auswahl der Leistung 2	3 W - 3333 ohm
	Auswahl der Leistung 3	1.5 W - 6667 ohm
Auswahl der Leistung 4	0.75 W - 13333 ohm	
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
	EN54-24 zertifiziert	Yes
	CPR Nummer	1488-CPR-0489/W
Physikalische daten	Farbe	White - RAL 9010
Größe	Höhe	164 mm / 6.46 inches
	Breite	164 mm / 6.46 inches
	Tiefe	60 mm / 2.36 inches
	Gewicht	1.9 kg / 4.19 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	70 mm / 2.76 inches
	Verpackung Breite	185 mm / 7.28 inches
	Verpackung Tiefe	180 mm / 7.09 inches
	Verpackungsgewicht	3.2 kg / 7.05 lbs



ARTIKEL-NUMMER







- **13133064**









DU 50EN









EAN 8024530007584

DRAWINGS

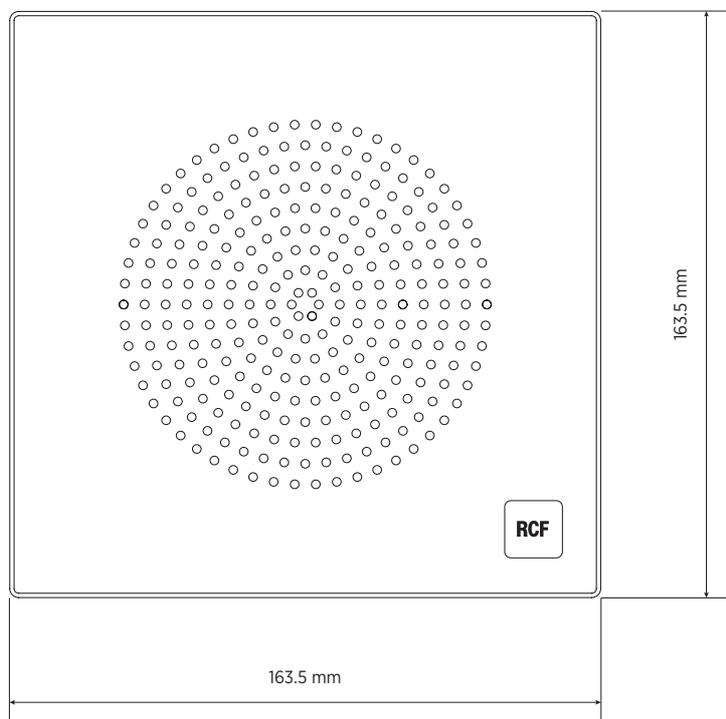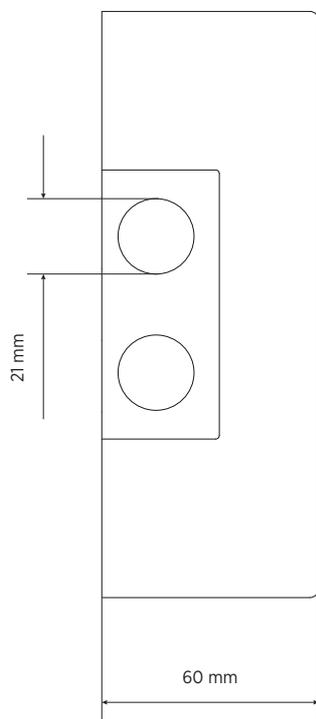

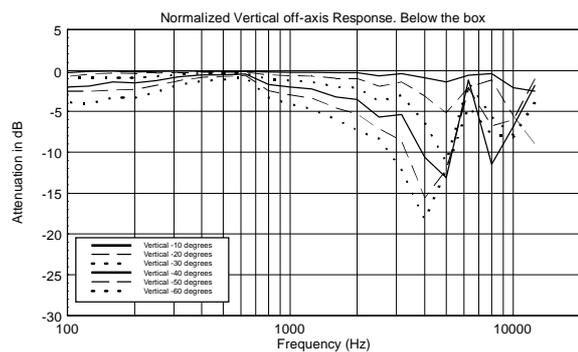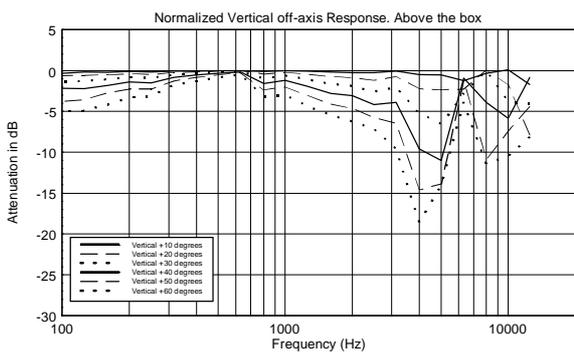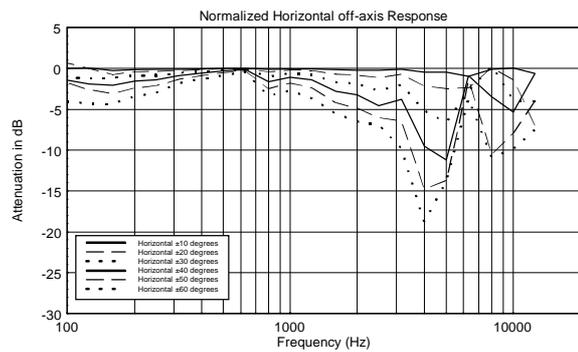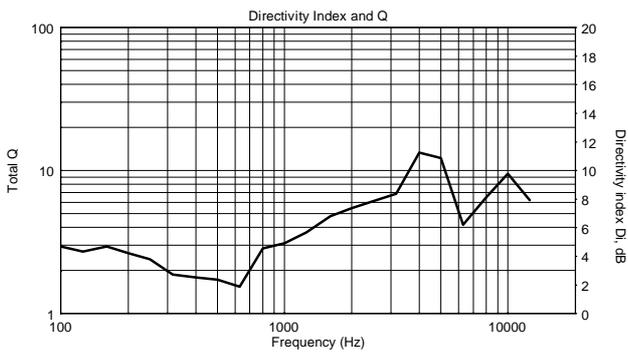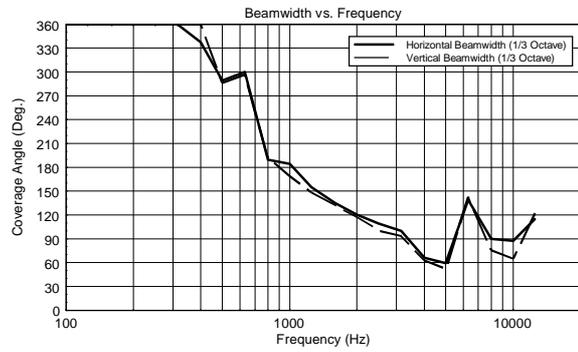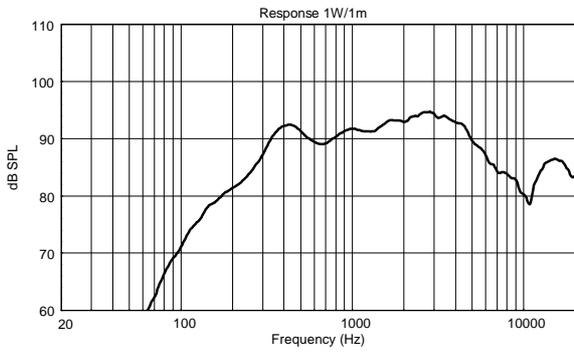

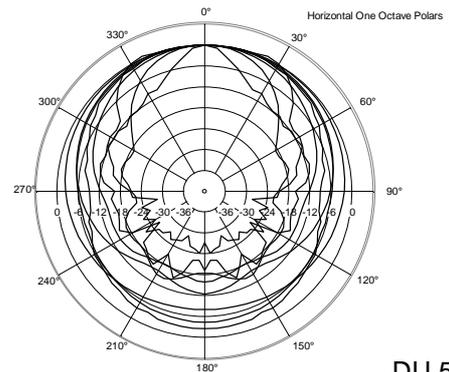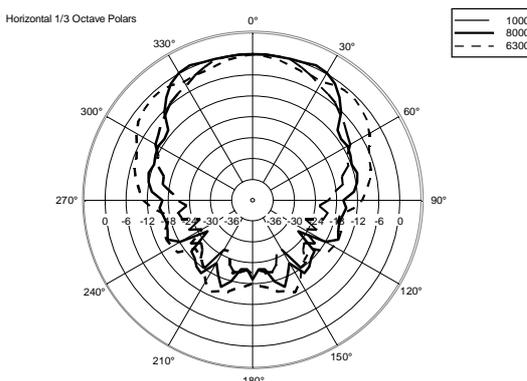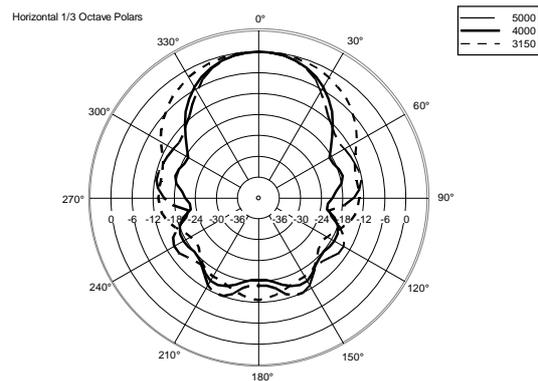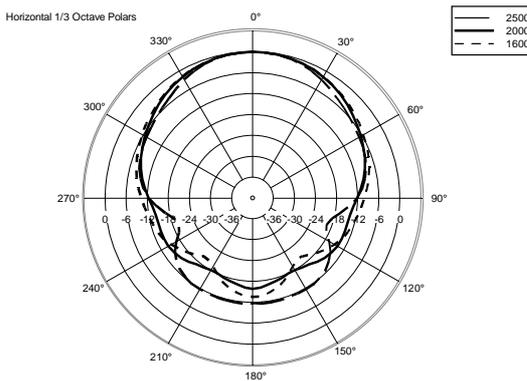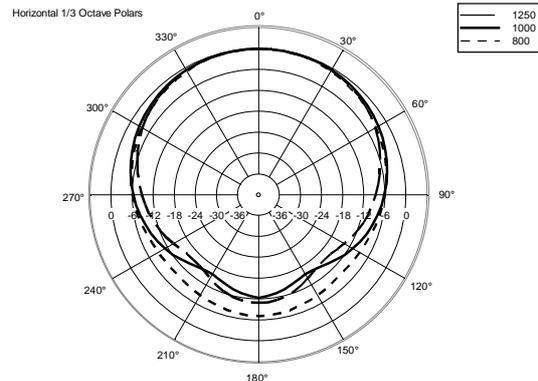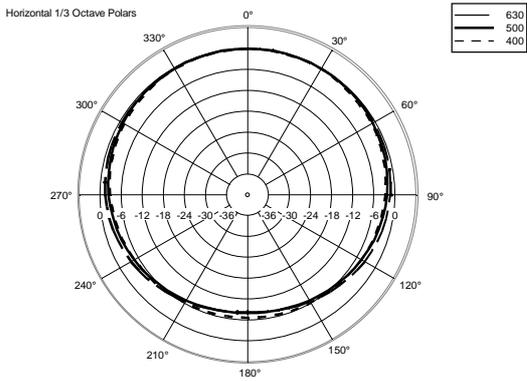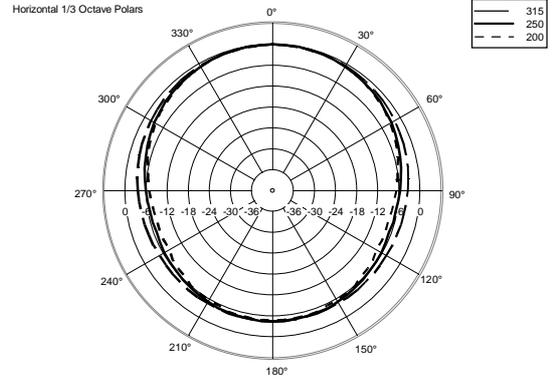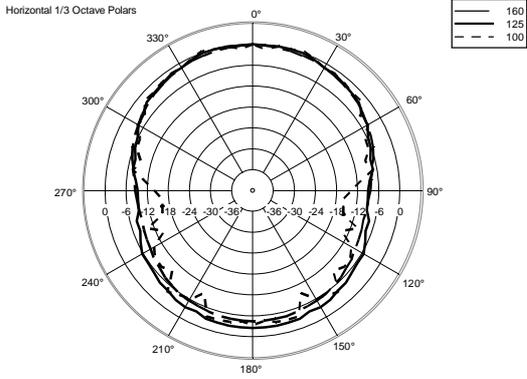

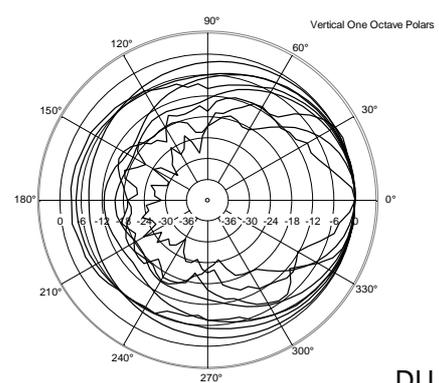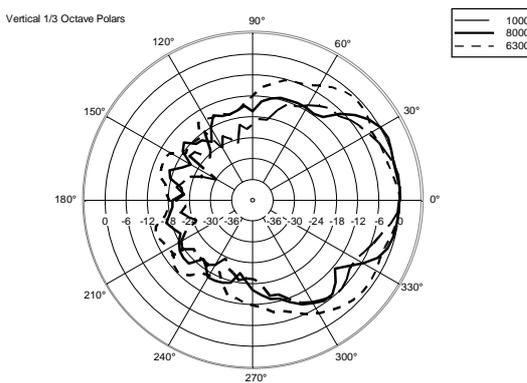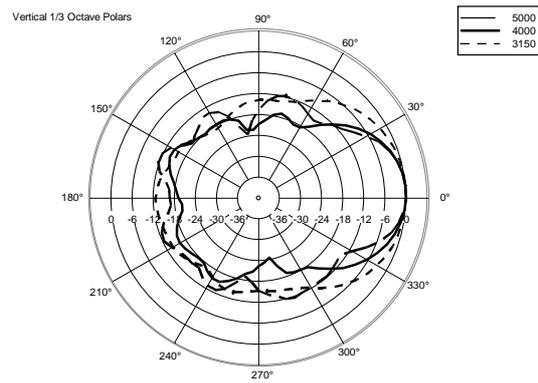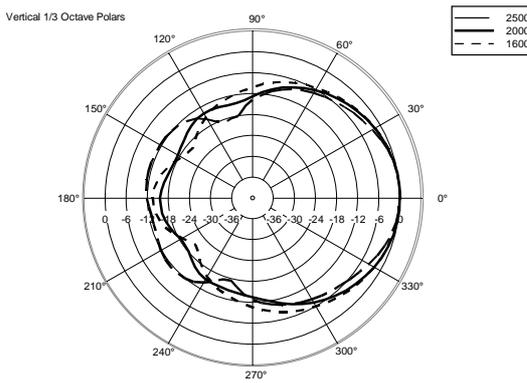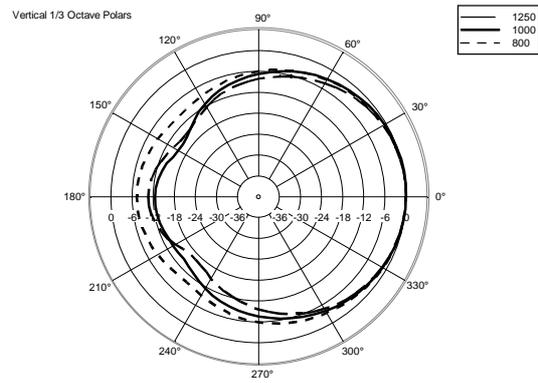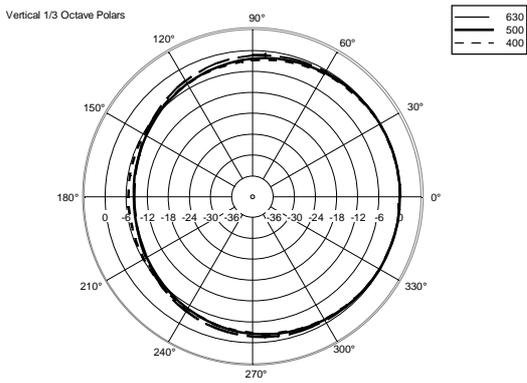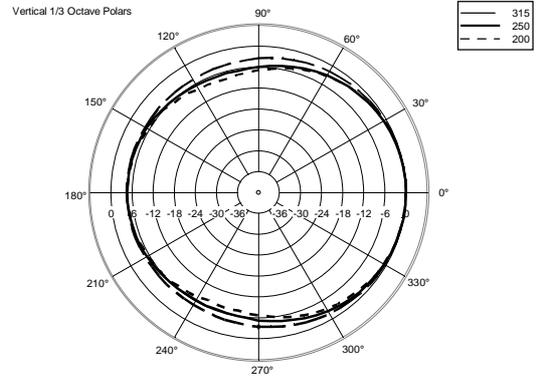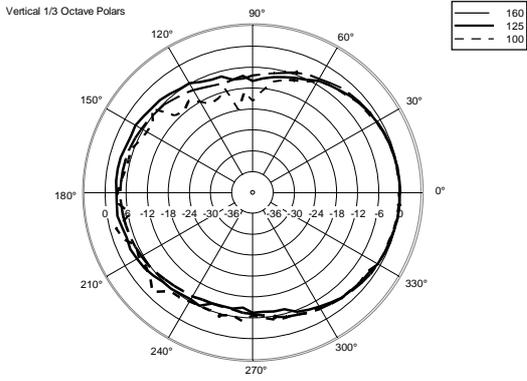



ZUBEHÖR

ANMERKUNGEN

Bei AUDIO-Spannungen bis zu 120 V müssen Warnsymbole neben den Anschlussleisten angebracht und Arbeiten durch geschultes Personal (gemäß EN 50110) durchgeführt werden. Es sind KEINE ZUSÄTZLICHEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN erforderlich. Im Falle von AUDIO-Spannungen bis zu 71 V ist das Anbringen von Warnsymbolen nicht erforderlich.

Bei Lautsprechern, die mit Übertragern ausgestattet und mit 70,7 V- / 100 V-Endstufenausgängen verbunden sind, müssen Metallteile nicht geerdet werden (s. EN 62368-1 Punkt 4.3.2.2), es sei denn, dass lokale Vorschriften dies verlangen.