DU 60EN

UNIVERSALLAUTSPRECHER AUS STAHL ZUR WAND- UND DECKENEINBAUMONTAGE

Beschreibung

Der DU 60EN ist ein für die Wand- und Deckeneinbaumontage ausgelegter Universallautsprecher. Er eignet sich dank seiner guten Sprachverständlichkeit und hohen Temperaturbeständigkeit besonders gut zur Wiedergabe von Alarmmeldungen. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Die interne Verkabelung des Lautsprechers ist feuerfest ausgeführt.

Funktionen

› 5-Zoll-Fullrange-Lautsprecher.
› Wählbare Leistung (100 V): 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,75 W.
› Kennschalldruckpegel 94 dB.
› Farbe: Weiß (RAL 9016).
› Gehäuse und Frontgitter aus Stahl.
› Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
› Schutz durch Thermosicherung.

Artikel-nummer

13133083 DU 60EN White - RAL 9016 EAN 8024530012571

DU 60EN

UNIVERSALLAUTSPRECHER AUS STAHL ZUR WAND- UND DECKENEINBAUMONTAGE

Line Art 2D

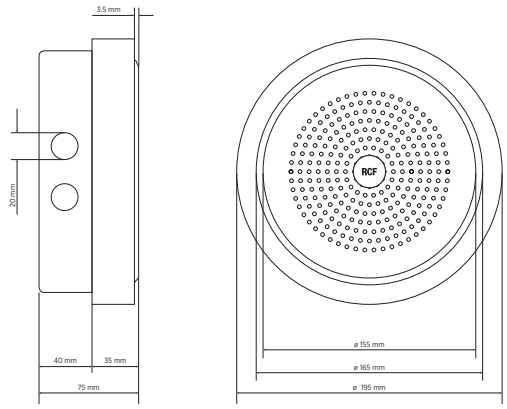

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	100 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	100 dB
	Max SPL @ 4m	88 dB
	Abdeckungswinkel:	180°
	System-Empfindlichkeit	94 dB
	System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	82 dB
Power sektion	Leistungsaufnahme	6 W
	Paek Power	24 W PEAK
	Schutzschaltungen	Thermal fuse
	Enpfohlener Verstärker	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
Schallwandler	Fullrange	1 x 5.0''
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Ceramic screw terminals
	Ausgangsanschlüsse	Ceramic screw terminals
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	6 W - 1667 ohm
	Auswahl der Leistung 2	3 W - 3333 ohm
	Auswahl der Leistung 3	1.5 W - 6667 ohm
	Auswahl der Leistung 4	0.75 W - 13333 ohm
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
	EN54-24 zertifiziert	Yes
	CPR Nummer	1488-CPR-0488/W
Physikalische daten	Gehäuse Material	Metal
	Gitter	Steel
	Farbe	White - RAL 9016

DU 60EN

UNIVERSALLAUTSPRECHER AUS STAHL ZUR WAND- UND DECKENEINBAUMONTAGE

Größe / Gewicht	Tiefe	75 mm / 2.95 inches
	Durchmesser	195 mm / 7.68 inches
	Gewicht	1.61 kg / 3.55 lbs