

ES 3323 II

MIXEUR/AMPLIFICATEUR 3 ZONES ET LECTEUR MP3 CD/USB/BLUETOOTH

DESCRIPTION

L'ES 3323 est un mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne sur connecteurs amovibles, la première d'entre elles étant aussi disponible sur XLR. Il est équipé d'un lecteur MP3 CD/USB/Bluetooth, d'un récepteur radio et d'une entrée auxiliaire pour une source de musique externe.

La puissance nominale de l'amplificateur est de 320 watts délivrés par une sortie à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V). Les 3 boutons PAGING de la face avant permettent de sélectionner les zones dans lesquelles sont faites les annonces par le biais du canal 1 ou 4 ; les boutons MUSIC activent la musique dans les zones correspondantes. Une extension optionnelle permet de chaîner un amplificateur générique externe fournissant suffisamment de puissance pour toutes les enceintes (par exemple le RCF UP 2321) afin de conserver la musique d'ambiance dans les zones où les annonces ne sont pas diffusées.



CARACTÉRISTIQUES

- Lecteur MP3 CD/USB/Bluetooth / récepteur FM / mixeur amplifié / contrôleur 3 zones
- Contrôle du lecteur MP3 CD/USB et du tuner par télécommande infrarouge
- Amplificateur entièrement numérique de 320 watts RMS, sorties 100 – 70 V
- 4 entrées universelles avec alimentation fantôme, réglage de présence et filtres passe-haut dans chaque canal
- Entrées 2 et 3 avec connecteur RJ45 pour le câblage d'un microphone BM 3001 ou BM 3003
- Connexion par bornes à vis, entrées supplémentaires sur connecteurs XLR et RJ45
- Priorité configurable, fonction VOX dans l'entrée 1
- Entrée auxiliaire sélectionnable avec réglages de volume et de tonalité pour la source musicale
- Port USB en face avant pour jouer des fichiers MP3 à partir d'une clé USB
- Ein- & Ausgang für zweiten Verstärker für unabhängige Ruf- und Musikprogramme

SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification

Nombre de canaux :	3
Puissance de sortie (@ 100V) :	320 W RMS
Réponse en fréquence (-3 dB) :	20 Hz ÷ 20 Hz
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<0.3 %

Section entrées

Nombre total d'entrées :	8
Équilibré :	5
Asymétrique :	3
Mono :	8
Entrées de microphone :	1
Connecteurs de microphone :	XLR
Entrées de ligne :	1
Connecteurs de ligne :	RCA
Entrées micro + ligne :	4
Connecteurs micro + ligne :	Euroblock
Alimentation fantôme micro + ligne :	32 V DC
VOX :	Yes
Entrées de pagination :	2
Connecteurs de pagination :	RJ45
Commande de pagination :	Contact
Entrées d'utilité générale (GPI) :	1

Section sortie

Numéro de sortie du signal :	5
Connecteurs de sortie du signal :	RCA
Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock

Processing

Réglages de tonalité :	Yes
Filtre passe-haut :	150 Hz

Contrôles

Configuration :	DIP switch, Front panel
Priorité :	Yes
Musique en attente :	Yes
Tonalité :	Yes

Protections

Système de refroidissement :	Convection
Court-circuit :	Yes
Thermique :	Yes
CC :	Yes
Fusibles :	Yes

Sources audio

CD :	Yes
Tuner FM :	Yes
Clés USB :	Yes
Bluetooth :	Yes

Alimentation requise	Tension de service :	220-240/115 V- 50/60Hz
	Réglage de la tension :	Internal
	Consommation électrique (W) :	600 W
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black
	Montage en rack :	19", 3U , Optional rack mounting accessory required
Taille	Hauteur :	127 mm / 5 inches
	Largeur :	444 mm / 17.48 inches
	Profondeur :	345 mm / 13.58 inches
	Poids :	10.1 kg / 22.27 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	240 mm / 9.45 inches
	Largeur du colis :	440 mm / 17.32 inches
	Profondeur du colis :	530 mm / 20.87 inches
	Poids du colis :	11.97 kg / 26.39 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **12135105**

ES 3323 II


EAN 8024530012083

DRAWINGS

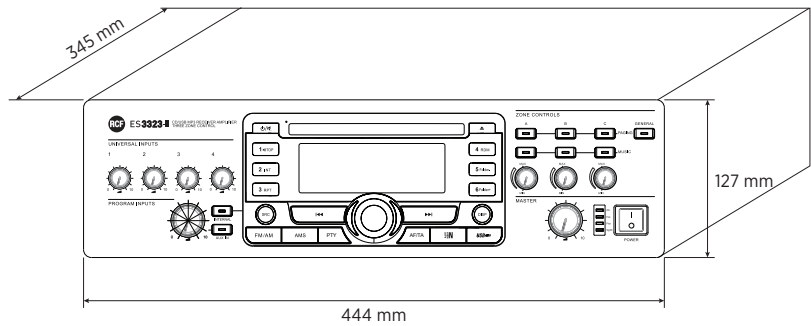

PANELS

Front panel

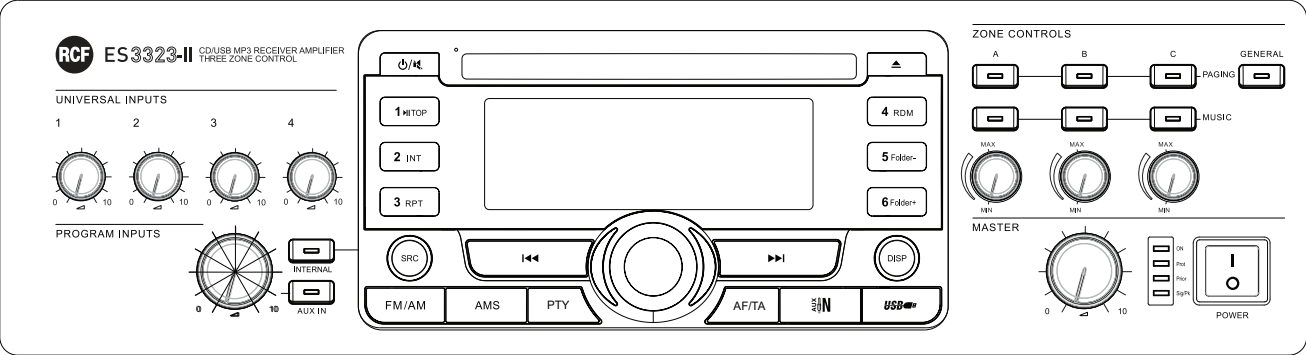

Rear panel

