

F 10XR

Table de mixage 10 canaux avec multi-effets et enregistrement

DESCRIPTION

La nouvelle génération de tables de mixage analogiques Série F de RCF offre un son de haute qualité en cinq modèles allant de 6 à 24 canaux. Avec son interface esthétique et ses connecteurs robustes, la Série F vous permet de mixer aisément votre musique avec un minimum de compétences techniques. Logé dans un châssis métallique robuste, chaque table de mixage est entièrement symétrique avec un faible bruit de l'entrée à la sortie, des compresseurs contrôlés indépendamment pour limiter les crêtes de signal, un égaliseur moderne et le DSP PRO FX : 16 effets professionnels : réverb (Halls, Rooms, Plates, Spring), délai (Mono, Stereo et Multitap), chorus, flangers et échos. Les modèles F 10XR, F 12XR, F 16XR et F 24XR intègrent une interface audio USB permettant l'enregistrement stéréo sur une station de travail audionumérique et la lecture sur 2 canaux.



CARACTÉRISTIQUES

- Solide châssis en métal
- Multi-effets PRO DSP intégré avec 16 préréglages
- Enregistrement et lecture stéréo via USB
- Voies mono avec EQ 3 bandes. EQ 2 bandes sur voies stéréo.
- Conception robuste et compacte, design élégant.
- Conçue et développée en Italie
- Un départ auxiliaire/effet (post-fader)
- Alimentation secteur universelle externe
- Conception robuste et compacte, design élégant.

SPÉCIFICATIONS

Specifications électroniques	Réponse en fréquence :	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) :	<0,02% A-Weighted
Processing	Plage dynamique:	>85dB
Entrées	Channels:	10
	Micro :	4
	Plage de gain :	0 dB ÷ -50 dB
	Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré) :	-124 dBu A-Weighted
	Impédance entrées de microphone (KOhm) :	14 kohm
	Coupe-bas :	80 Hz
	Tension fantôme + 48 V :	Yes
	Ligne mono :	2
	Réglage du gain :	20 dB ÷ -30 dB
	Impédance entrée de ligne (KOhm) :	21 kohm
	Ligne stéréo :	4
	Réglage du gain	20 dB ÷ -30 dB
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	15 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA
Sorties	Bus de mixage principal :	1
	Poste de commande :	Yes
	FX Send :	1
	Sortie AUX :	1
	Téléphones :	1
	Output Connectors:	XLR, Jack
Specifications sorties	Niveau de sortie principal (dBu) :	28 dBu
	Niveau de sortie AUX (dBu) :	28 dBu
	Impédance Out téléphones (Ohm) :	150 ohm
Compresseurs	Compresseurs RCF :	n° 2 Single Control compressors on channels 1&2
Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée :	2 Shelving / 1 Generic
	Description :	High:+/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid:+/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low:+/-15 dB @ 100 Hz Shelving
Depart auxiliaires	POST FX :	1
Effets internes	Effets Send :	1





USB audio	USB Audio Interface:	Yes
	Type :	B
	Lire piste :	2
	Pis. enr. :	2
	Taux d'échantillonnage pris en charge (kHz) :	44.1, 48.0 kHz
Autres caractéristiques	Pédale de commande:	Yes
Specifications électriques	Alimentation électrique :	External
	Exigences de tension :	100 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W) :	18 W
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	82 mm / 3.23 inches
	Largeur :	294 mm / 11.57 inches
	Profondeur :	275 mm / 10.83 inches
	Poids :	2.8 kg / 6.17 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	130 mm / 5.12 inches
	Largeur du colis :	400 mm / 15.75 inches
	Profondeur du colis :	345 mm / 13.58 inches
	Poids du colis :	3.8 kg / 8.38 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **17140089**

F 10XR

EAN 8024530016142

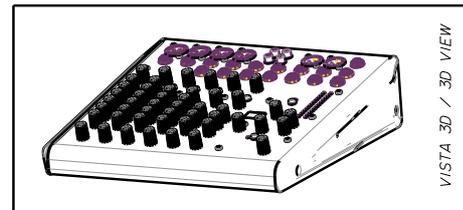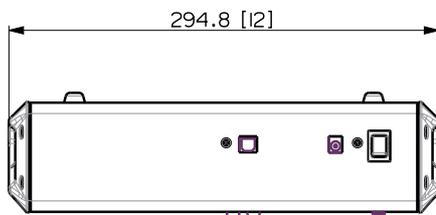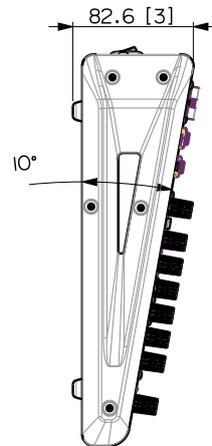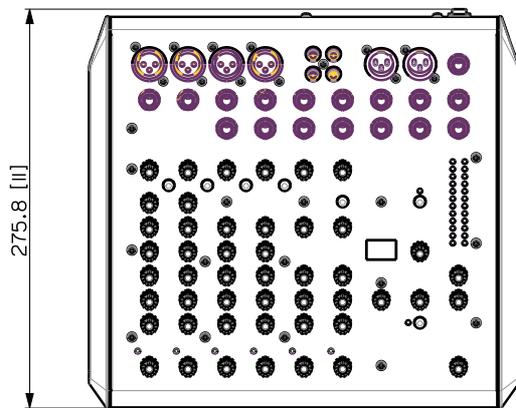



ACCESSOIRES

TRANSPORTATION BAG BG F 10XR

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

13360418
8024530016401
