

F 12XR

MESA DE MEZCLA DE 12 CANALES CON MULTIEFECTOS Y GRABADORA

DESCRIPCIÓN

La serie F de mesas de mezcla de nueva generación de RCF está basada en la amplia experiencia analógica de la Serie E y ofrece un sonido de alta calidad en cinco formatos que van de los 6 a los 24 canales. Una herramienta potente para músicos y amantes del sonido, pensada y diseñada por el equipo de I+D de RCF. Cada mesa de mezcla, protegida por un sólido chasis de metal, ofrece un enrutamiento de audio totalmente balanceado desde la entrada a la salida y el excepcional PRO DSP FX: 16 efectos profesionales como reverbs (halls, rooms, plates, spring), delays (mono, estéreo y multitoque), chorus, flangers y ecos. Los modelos F 10XR, F 12XR, F 16XR y F 24XR incluyen una interfaz de audio USB para grabación estéreo en una DAW de ordenador y 2 canales de reproducción.



CARACTERÍSTICAS

- Entradas: 6 preamplificadores de micrófono 4 líneas mono (1 Hi-Z)
- 4 líneas estéreo
- PRO DSP FX integrado con 16 presets
- Grabación y reproducción estéreo a través del puerto USB
- 4 compresores con un solo control
- Un bus de salida estéreo y 2 envíos auxiliares (2 pre, 1 pre/post, 1 post)
- Canales mono con ecualizador de 3 bandas. Ecualizador de 2 bandas en los canales estéreo.
- Fuente de alimentación universal interna
- Diseño sólido, compacto y elegante.
- Diseñado en Italia

ESPECIFICACIONES

Especificaciones electronicas	Respuesta en frecuencia:	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado):	<0,02% A-Weighted
Procesamiento	Rango dinámico:	> 85dB
Entradas	Channels:	12
	Micrófono:	6
	Rango de ganancia:	0 dB ÷ -50 dB
	Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A):	-124 dBu A-Weighted
	Impedancia de entradas Mic (Kohmio):	14 kohm
	Corte de graves:	80 Hz
	Alimentación fantasma +48 V:	Yes
	Línea mono:	4
	Selección de ganancia:	20 dB ÷ -30 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio):	21 kohm
	Entrada de Línea Hi-Z:	1
	Impedancia de entrada de línea Hi-Z (Mohmio):	1 Mohm
	Línea estéreo:	4
	Selección de ganancia	20 dB ÷ -30 dB
	Impedancia de entrada de línea estéreo (Kohmio):	15 kohm
Input Connectors:	XLR, Jack, RCA	
Salidas	Mezcla principal:	1
	Sala de control:	Yes
	Envío FX:	1
	Envío auxiliar:	1
	Salida auxiliar:	2
	Salida de grupo:	1
	Audífonos	1
	Output Connectors:	XLR, Jack
Especificaciones de salidas	Nivel de salida principal (dBu):	28 dBu
	Nivel de salida auxiliar (dBu):	28 dBu
	Nivel de salida de grupo (dBu):	28 dBu
	Impedancia de salida de audífonos (ohmio):	150 ohm
Compresores	Compresores RCF:	n° 4 Single Control Compressors on Channels 1 to 4
Ecuador	Ecuador de canales de entrada:	2 Shelving / 1 Generic
	Descripción:	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving
Envios auxiliares	AUX:	1 PRE/POST
	FX POST:	1

Efectos internos	Envío de efectos:	1
Audio USB	USB Audio Interface:	Yes
	Tipo:	B
	Reproducir pista:	2
	Grabar pista:	2
	Frecuencia de muestreo admitida (kHz):	44.1, 48.0 kHz
Otras funciones	Interruptor de pie / switch de pie:	Yes
Especificaciones electricas	Fuente de alimentación:	Internal
	Requerimientos de voltaje:	100 V - 240 V
	Consumo eléctrico (MAX) (W):	24 W
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Metal
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	97 mm / 3.82 inches
	Ancho:	373 mm / 14.69 inches
	Profundidad:	355 mm / 13.98 inches
	Peso:	4.5 kg / 9.92 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	140 mm / 5.51 inches
	Anchura de paquete:	400 mm / 15.75 inches
	Profundidad de paquete:	425 mm / 16.73 inches
	Peso de paquete:	5.5 kg / 12.13 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **17140098**

F 12XR

JP

EAN 8024530016746

- **17140090**

F 12XR

EU

EAN 8024530016159

- **17140097**

F 12XR

UK





EAN 8024530016739

- **17140095**

F 12XR

US

EAN 8024530016715

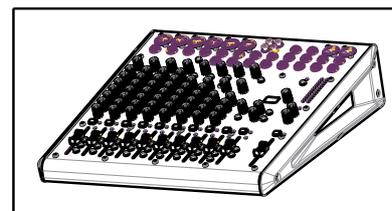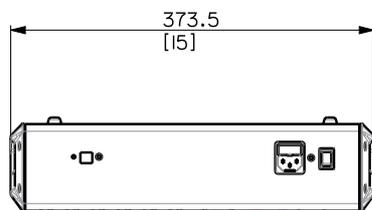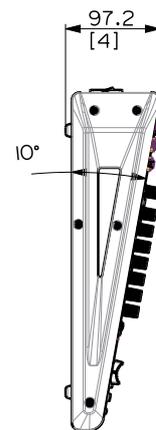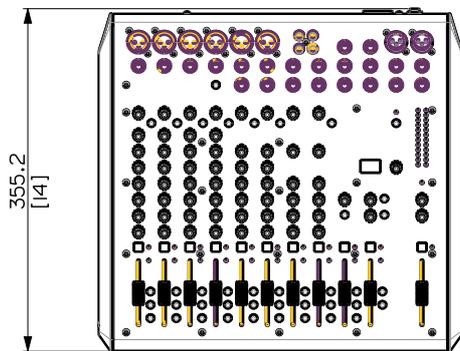

VISTA 3D / 3D VIEW



MIXER F 12XR 90-240 V

REV.
A

ACCESORIOS

RACK MOUNT KIT RM-KIT F 12XR

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360416**

EAN:

8024530016432

TRANSPORTATION BAG BG F 12XR

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360419**

EAN:

8024530016418