

HD 10-A MK4

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

RCF se preocupa por el sonido. Las nuevas cajas acústicas D-Line MK4 aumentan el rendimiento con una serie de transductores recién estrenados, mejoran la calidad sonora con el revolucionario procesado FIRPHASE y renuevan el diseño de la rejilla para subrayar su aspecto profesional. Las voces son naturales, el sonido es claro a largas distancias, el SPL es estable a niveles muy altos.

El concepto de la HD-Line deriva de la industria de las giras (touring), lo que supone conseguir toda la experiencia de RCF en sonido profesional en un formato elegante y compacto con la máxima fiabilidad y la resistencia necesaria para un uso intensivo en la carretera. Conecte el micrófono, el dispositivo o el mezclador a la caja acústica y suba el volumen: plug&play (enchufar y sonar) de verdad. Perfecto como sistema principal en sistemas pequeños de PA, monitorización de suelo de alta potencia e instalaciones fijas con apariencia discreta.



CARACTERÍSTICAS

- Potencia de pico de 800W, 2 vías
- 128 dB SPL Máx
- Bi-amplificación digital, SMPS (fuente conmutada)
- Procesado DSP de sonido
- Trompeta de 90° x 70° de directividad constante
- Altavoz de bajos de 10", alta potencia, bobina de 2,0"
- Motor de 1,0" para agudos, diafragma de titanio, neodimio, bobina de 1,0"
- Procesado FIRPHASE

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	128 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Altavoz de bajos:	10", 2.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilidad de entrada de mic.:	-32 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	2000 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Boost, Volume, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total:	800 W Peak, 400 W RMS
	Agudos:	200 W Peak, 100 W RMS
	Bajas frecuencias:	600 W Peak, 300 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
	Manijas:	1 Top, 1 Side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	527 mm / 20.75 inches
	Ancho:	303 mm / 11.93 inches
	Profundidad:	303 mm / 11.93 inches
	Peso:	11.8 kg / 26.01 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	640 mm / 25.2 inches
	Anchura de paquete:	400 mm / 15.75 inches
	Profundidad de paquete:	380 mm / 14.96 inches
	Peso de paquete:	14 kg / 30.86 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13040025**

HD 10-A MK4

115V


EAN 8024530014094







- **13040024**









HD 10-A MK4









220-240V

EAN 8024530014087

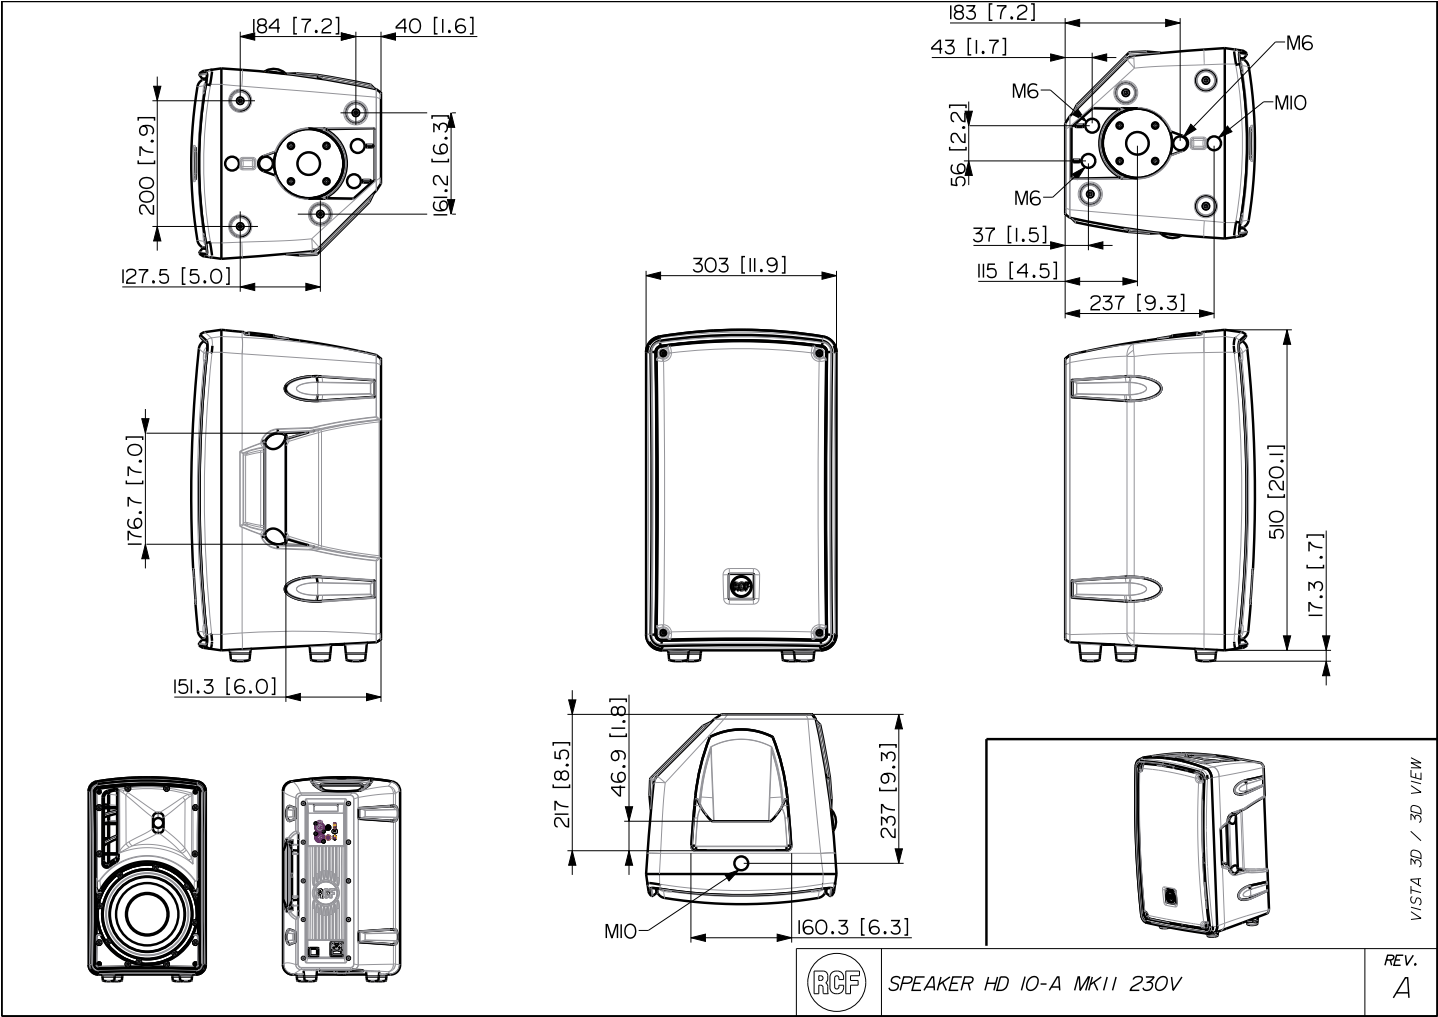

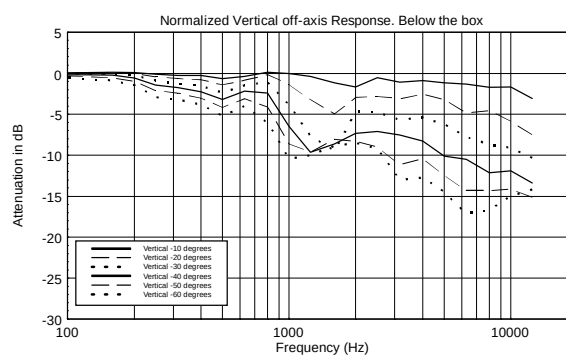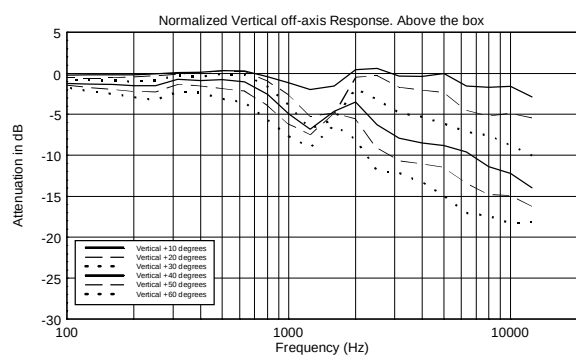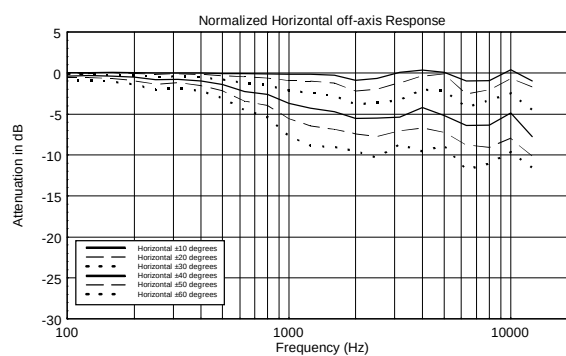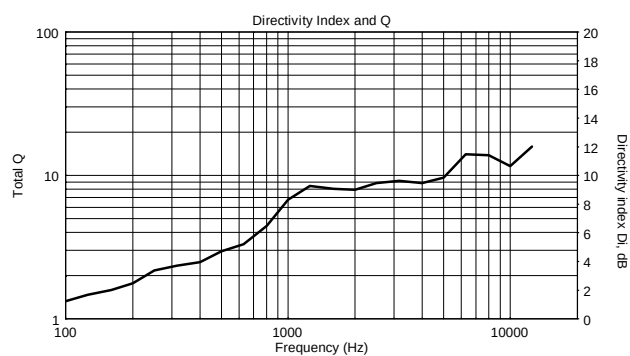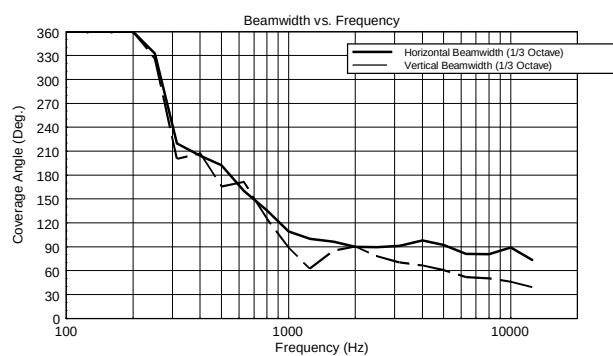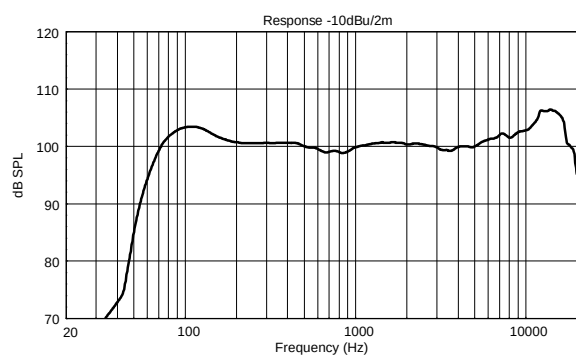

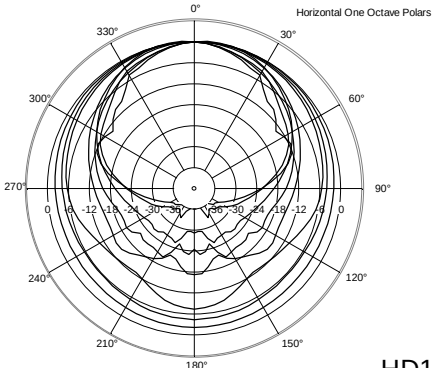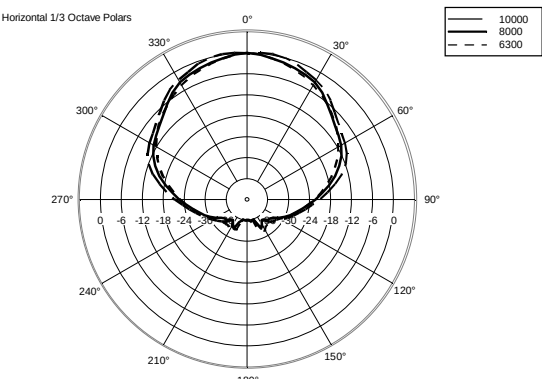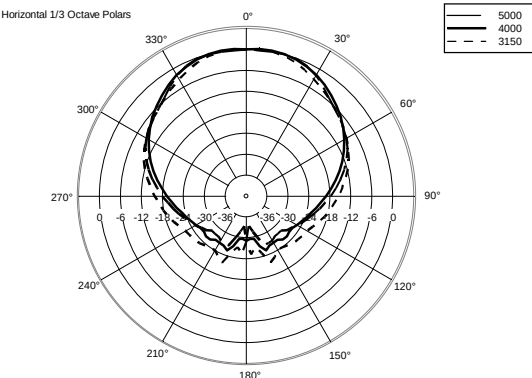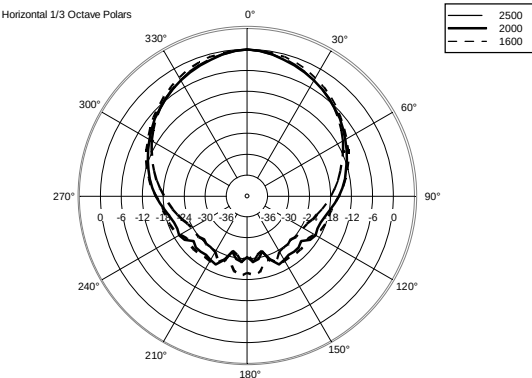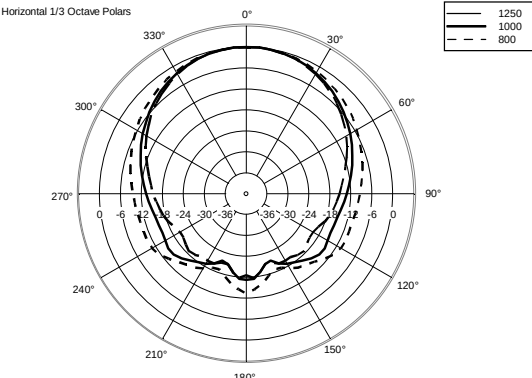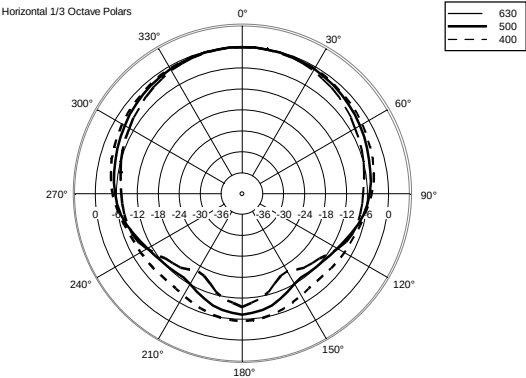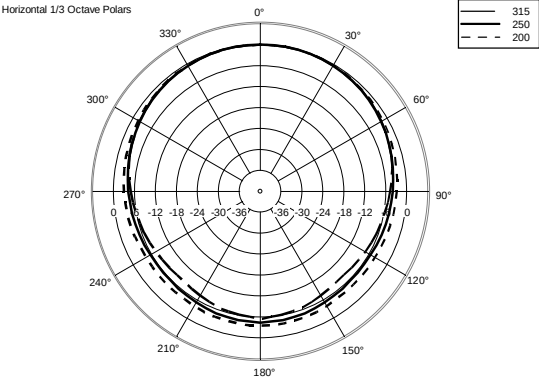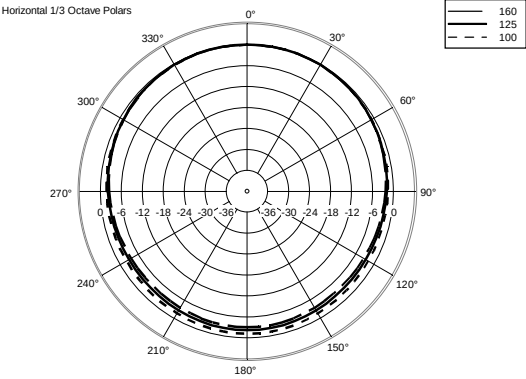

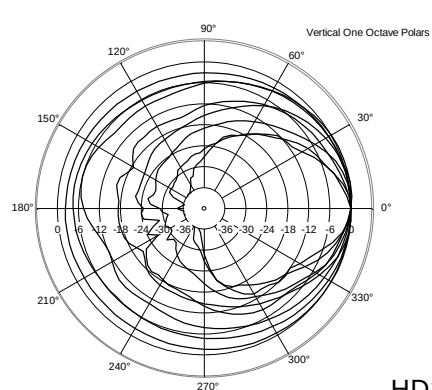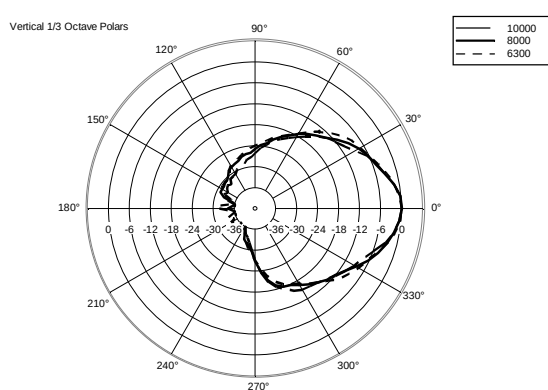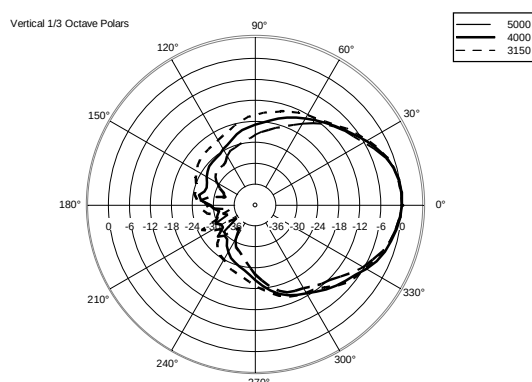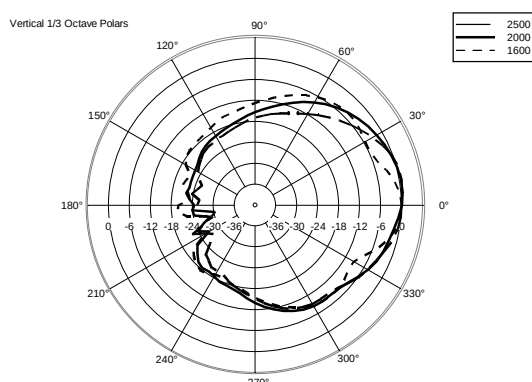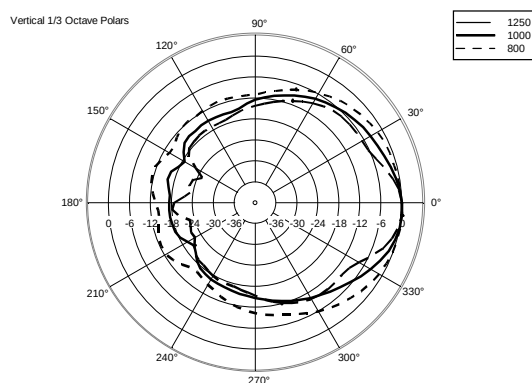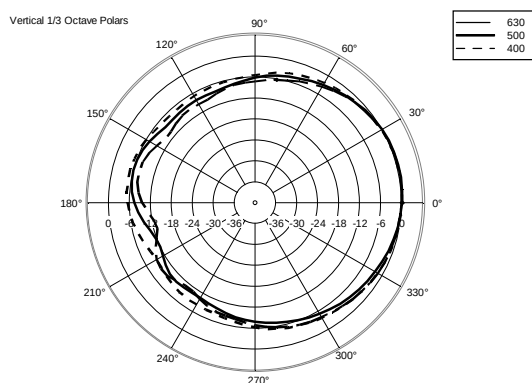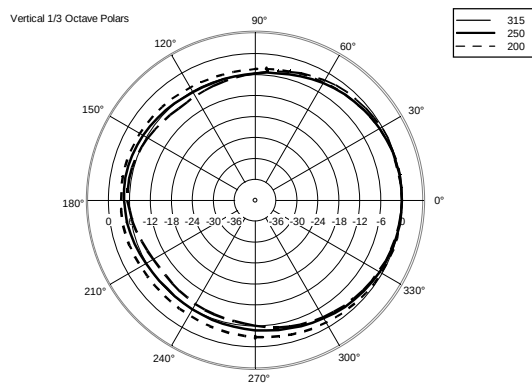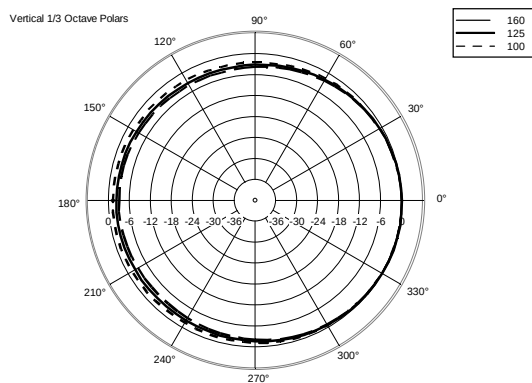

ACCESORIOS

	AC PMA - POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR HD 10	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360208 8024530010713
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X HD 10	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360215 8024530016548



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CÓDIGO DE
ARTÍCULO

13360035

EAN:

8024530005030
