HD 35-A

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

Descripción

Transparencia de sonido, gran potencia, fiabilidad, solidez y portabilidad. Hemos mejorado los productos de D-Line con un rediseño completo de la caja de los altavoces de la Serie HD. El resultado se traduce en unos altavoces de alta calidad y resistentes que son herederos de otros productos acreditados como los de la Serie Art 7 y el tope de gama de la serie TT+. Una calidad de sonido extrema que se une a un conjunto de características avanzadas para ofrecer fiabilidad y resistencia para un uso intensivo en giras. La mejor elección para los altavoces principales en sistemas portátiles de megafonía, monitores de escenario activos de alta potencia o altavoces multifunción para empresas de alquiler.

Características

› 132 dB SPL máx
› 1400 W de potencia máxima de 2 vías
› Procesador digital de señales con FiRPHASE
› Frecuencia de corte en 800 Hz para una reproducción perfecta de voces
› Motor de compresión de titanio de 1,4”, bobina de 3” Neodimio
› Altavoz de graves de15”, alta potencia
› Bocina de 90° × 60° con direccionalidad constante y gran dispersión
› Amplificador de Clase D silencioso y sin ventilador

Código De Artículo

13000591	HD 35-A	220-240 V	Black	EAN 8024530016661
13000592	HD 35-A	115 V	Black	EAN 8024530016920

Especificaciones

HD 35-A

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

Line Art 2D

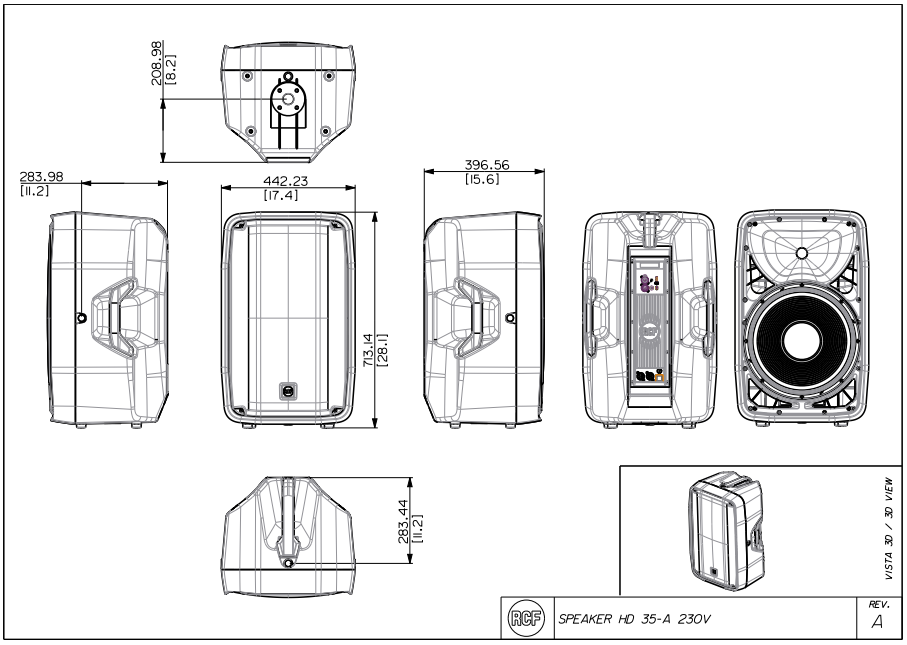

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	132 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1.4'', 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	15'', 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilidad de entrada de mic	-32 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	800 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, Boost, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

HD 35-A

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side
	Manijas	1 Top, 2 Side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	714 mm / 28.11 inches
	Ancho	442 mm / 17.4 inches
	Profundidad	397 mm / 15.63 inches
	Peso	22 kg / 48.5 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360031	AC EB 4X	EAN 8024530018870
	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360438	CVR HD 15	EAN 8024530016708
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402