

HDM 45-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE A 2-VIE

DESCRIZIONE

Il diffusore HDM 45-A incrementa le prestazioni grazie ad un amplificatore a due canali di alta qualità, la gestione di rete RDNet, l'alta precisione dei trasduttori RCF, il processamento FiRPHASE e un cabinet robusto. Pur essendo uno dei diffusori in materiale composito più potenti nella sua categoria, è in grado di restituire un suono chiaro, definito e omogeneo a prescindere dal volume impostato, dai livelli più bassi alle regolazioni più elevate, con una bassa distorsione e una rapida risposta ai transienti. Il concetto HDM si ispira al settore touring, condensando in un cabinet elegante e leggero le alti doti di affidabilità e robustezza per un uso intensivo "on the road". Perfetto come diffusore FOH principale in sistemi PA, come monitor da terra ad alta potenza, oppure come sistema infill a basso impatto visivo quando combinato con i diffusori RCF HDL System.



CARATTERISTICHE

- Max SPL: 133 dB
- 2200 Watt di potenza a 2-vie
- Processamento DSP innovativo con FiRPHASE
- Punto di crossover a 650 Hz, per una perfetta riproduzione dei segnali vocali
- Woofer al neodimio da 15", bobina mobile da 3,5"
- Driver a compressione in titanio con gola da 1,4", bobina mobile da 4,0" al neodimio
- Tromba a direttività costante ad ampia dispersione (90°x60°)
- Compatibilità RDNet
- Amplificatore in Classe D silenzioso e privo di ventola
- Peso ultra-leggero

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer:	15" neo, 3.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic:	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	650 Hz
	Protezioni:	Thermal, HF
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	proces., 8 sel. presets
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Alte Frequenze:	600 W Peak, 300 W RMS
	Basse frequenze:	1600 W Peak, 800 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
	Certificato EN54-16:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side
	Maniglie:	1 Top, 2 Side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	714 mm / 28.11 inches
	Larghezza:	442 mm / 17.4 inches
	Profondità:	397 mm / 15.63 inches
	Peso:	22 kg / 48.5 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	750 mm / 29.53 inches
	Larghezza imballaggio:	440 mm / 17.32 inches
	Profondità imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
	Peso imballaggio:	24.5 kg / 54.01 lbs

CODICE

- **13000665**

HDM 45-A

US







EAN 8024530017613

- **13000593**


HDM 45-A

EU


EAN 8024530016791

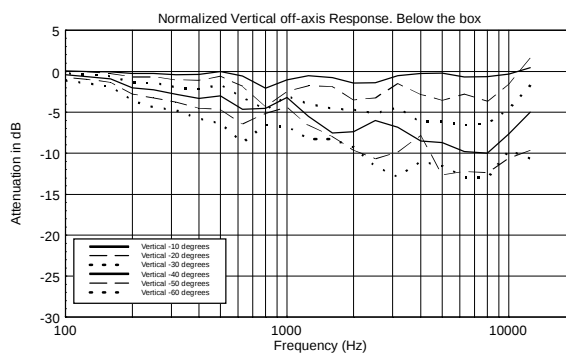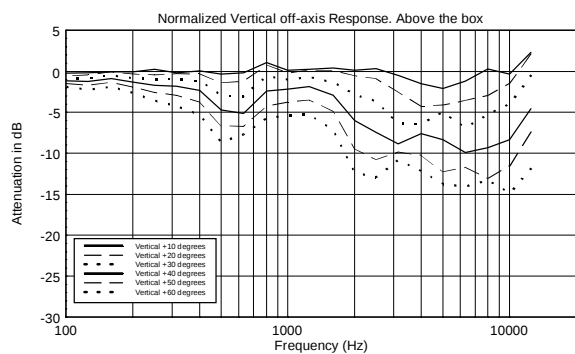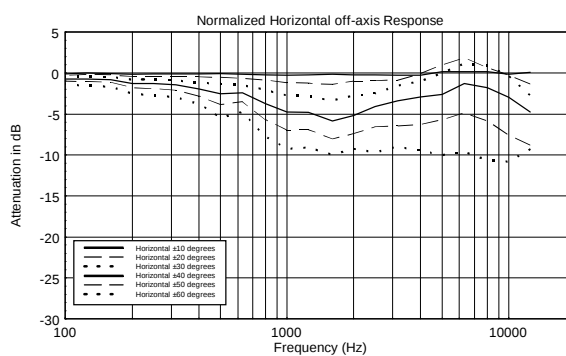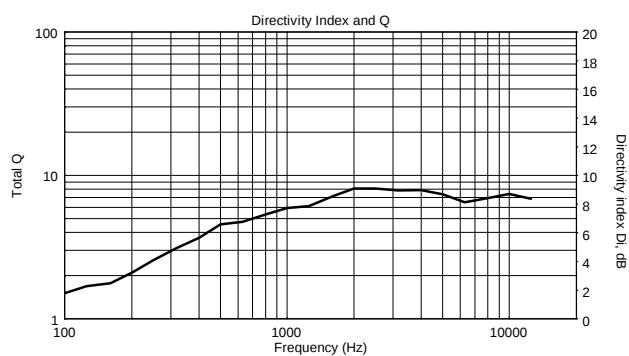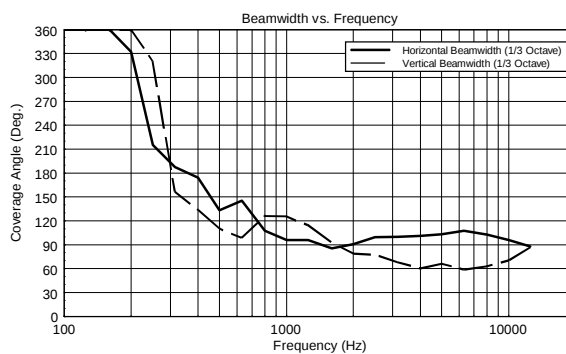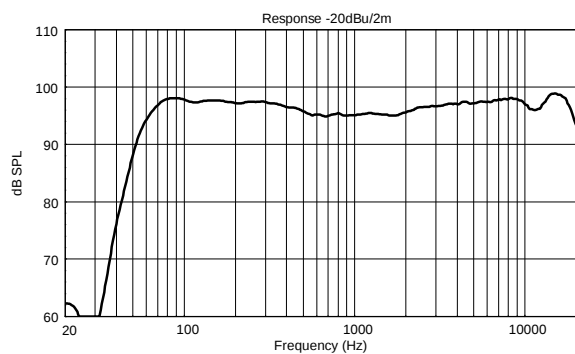


Horizontal 1/3 Octave Polars

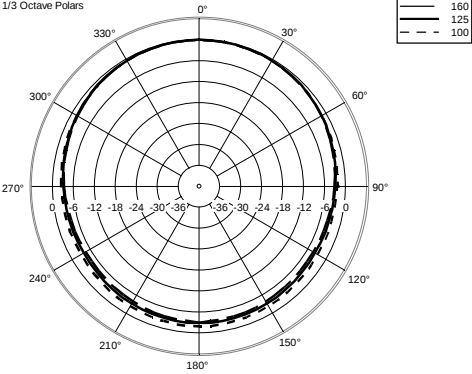


Horizontal 1/3 Octave Polars

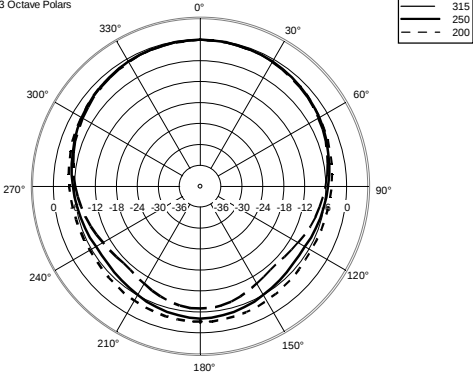


Horizontal 1/3 Octave Polars

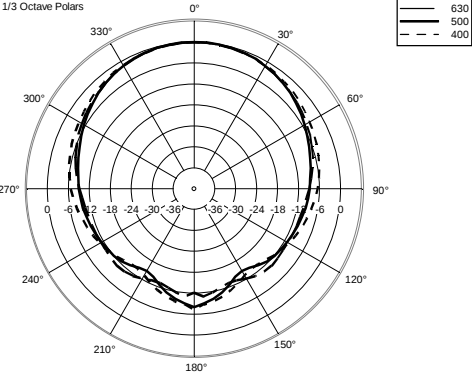


Horizontal 1/3 Octave Polars

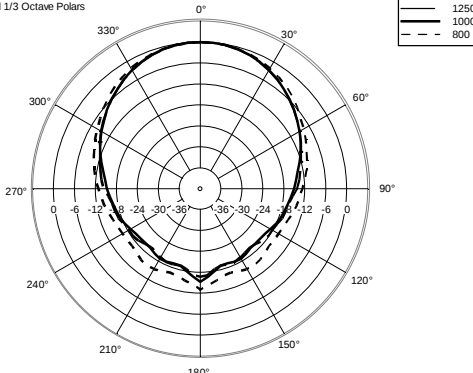


Horizontal 1/3 Octave Polars

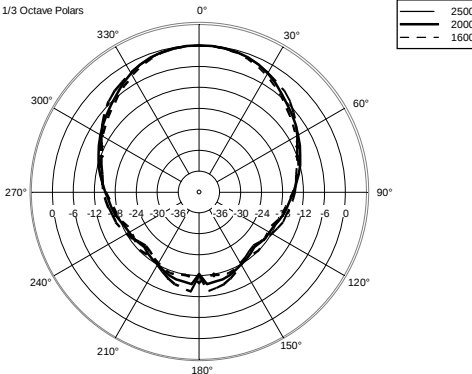


Horizontal 1/3 Octave Polars








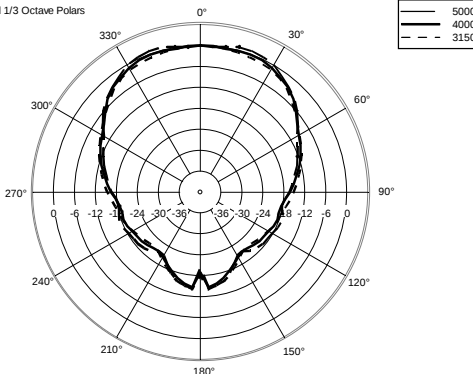


Horizontal 1/3 Octave Polars

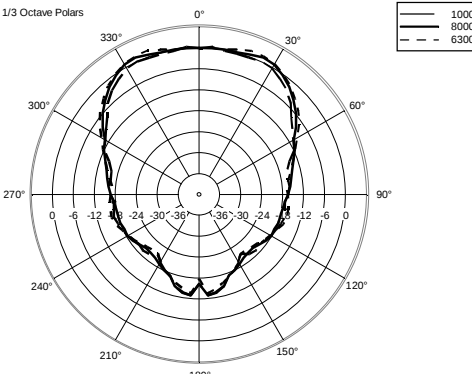

Horizontal One Octave Polars

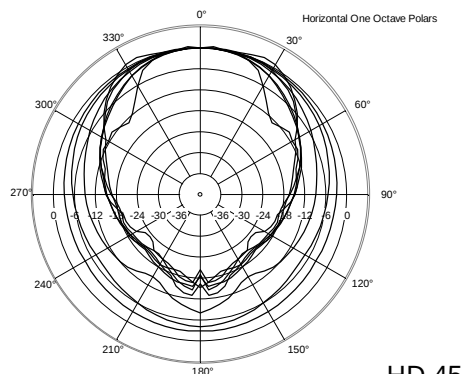

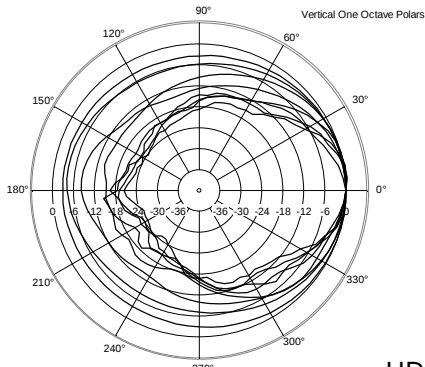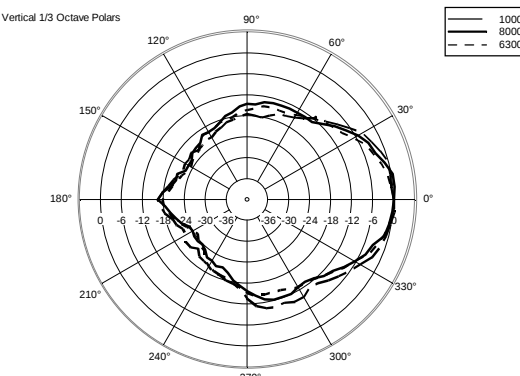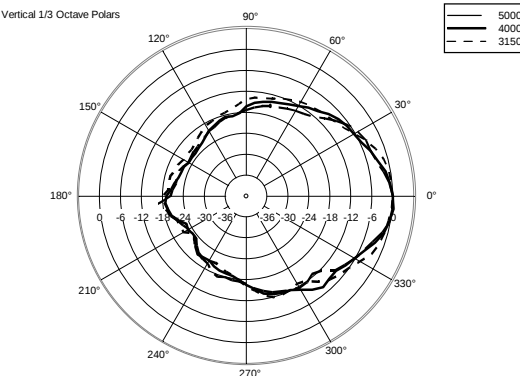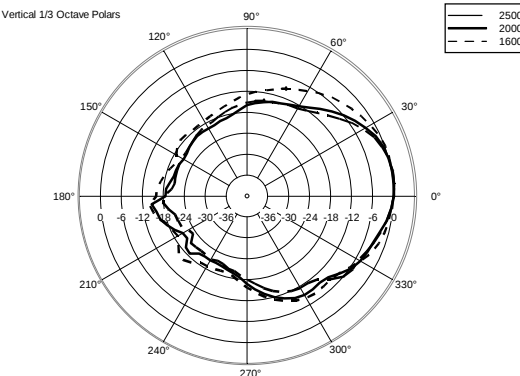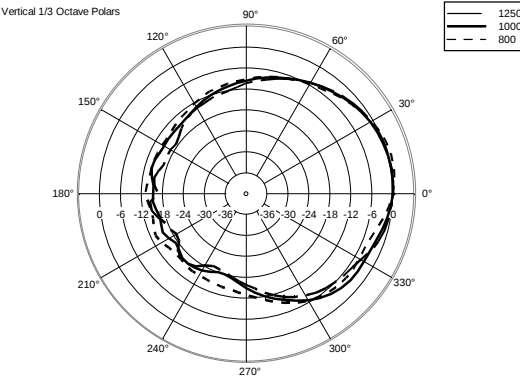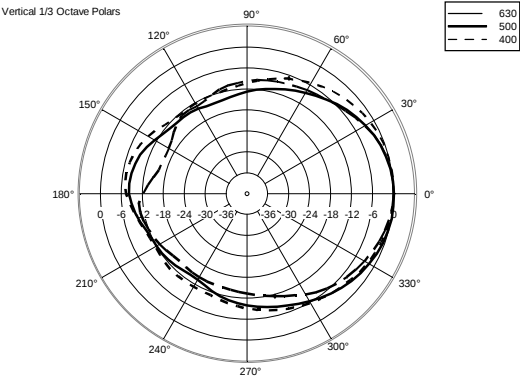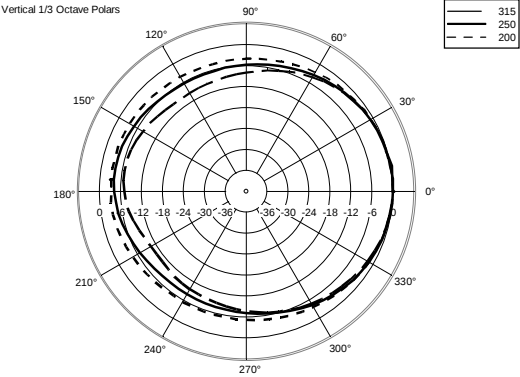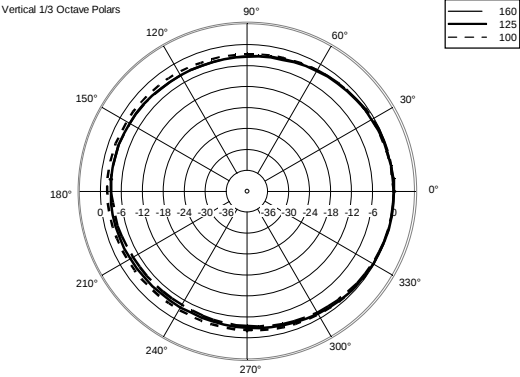

ACCESSORI

AC PM-M20

CODICE

13360067

EAN:

8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE

13360232

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CODICE

13360109

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE

13360110

EAN:

8024530006488



COVER CVR HD 15

CODICE

13360438

EAN:

8024530016708



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE

13360031

EAN:

8024530018870