IPS 5.0K

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL À DEUX CANAUX

Description

La Série IPS est une gamme d'amplificateurs 2 canaux professionnels alliant amplification de Classe H de dernière génération et fiabilité à long terme.
Le IPS 5.0K est un amplificateur à 2 canaux délivrant jusqu'à 2 x 2600 W sur une impédance de 4 ohms. Il dispose de contrôles de gain séparés, de LED de présence signal, écrêtage et défaut, d'une entrée stéréo sur XLR avec renvoi Link, d'un mode stéréo/parallèle/bridge et de connecteurs de sortie de type speakON et sur bornier à vis. De plus, il est protégé contre les courts-circuits. Grâce à ses dissipateurs à haute efficacité et à ses ventilateurs à vitesse variable, l'IPS 5.0K résiste aux températures extrêmes, ce qui garantit une fiabilité totale.

Caractéristiques

› Amplis Classe H 2 x 2600 W
› Réponse rapide et faible distorsion
› Modes stéréo, parallèle, bridge
› Circuits de protection complets
› Système de refroidissement à vitesse variable
› Indicateurs LED de présence signal, écrêtage et défaut
› Connecteurs d'entrée XLR
› Connecteurs de sortie speakON et bornier à vis
› Limiteur sur chaque canal

Numéro De Pièce

12100061	IPS 5.0K	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019631
12100062	IPS 5.0K	120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019648

Spécifications

IPS 5.0K

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL À DEUX CANAUX

Line Art 2D

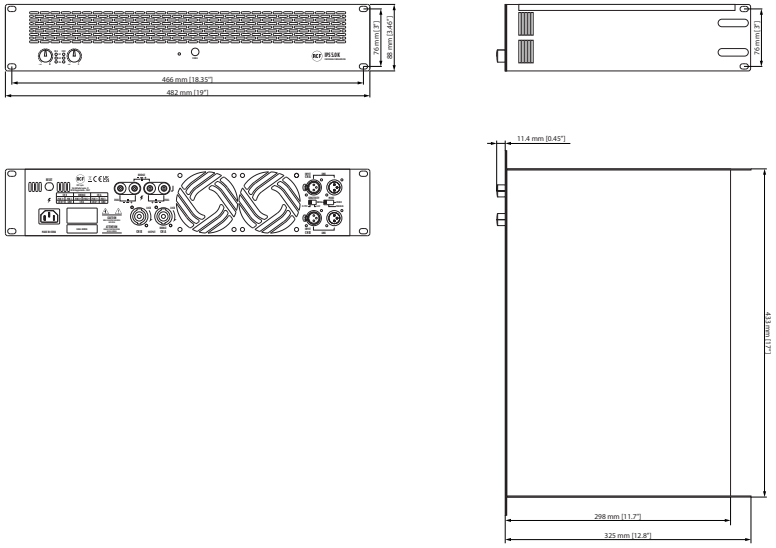

SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification	Classe d'amplificateur	H
	Sortie de tension	2 x 2600 W @ 4 ohm 2 x 1500 W @ 8 ohm 1 x 5200 W @ 8 ohm (bridge)
	Réponse en fréquence (-3 dB)	20 Hz - 22000 Hz
	Diaphonie	<70 dB
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.04 %
Section entrées	Nombre total d'entrées	2
	Équilibré	2
	Mono	2
	Entrées de ligne	2
Section sortie	Numéro de sortie du signal	2
	Connecteurs de sortie du signal	XLR
	Connecteurs de sortie de tension	Binding Post, Speakon
Configuration et contrôle	Configuration	DIP switch, Front panel
Protections	Système de refroidissement	Forced
	Court-circuit	Yes
	Thermique	Yes
	CC	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (Très hautes fréquences)	Yes

IPS 5.0K

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL À DEUX CANAUX

Alimentation requise	Tension de service	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Consommation électrique (W)	1800 W
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black - RAL 9005
	Montage en rack	19", 2U
Taille / Poids	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	482 mm / 18.98 inches
	Profondeur	325 mm / 12.8 inches
	Poids	23.2 kg / 51.15 lbs