KX 32-A

ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL DE GRAN POTENCIA

Descripción

El KX 32-A es un sistema de altavoces activos de 2 vías compacto y de alta potencia diseñado para usuarios profesionales, que combina una directividad precisa, una alta capacidad de SPL y una integración avanzada del sistema. La sección de graves presenta un driver de neodimio de 12” con diseño bass reflex; la sección de agudos consta de un motor de compresión de neodimio con una cúpula de titanio de 3”, acoplado a una guía de ondas True Resistive de 100°×70°, que puede girarse 90° para garantizar opciones de cobertura flexibles. Un amplificador integrado de dos canales de 3200 W de clase D con procesamiento DSP patentado y administración remota a través de RDNet permite un rendimiento óptimo del sistema. Su recinto multifuncional resistente a la intemperie con pasadores de bloqueo rápido e inserciones M10 facilita la instalación versátil para aplicaciones apiladas en el suelo, montadas en mástil o suspendidas.

Características

› SPL máximo de 134 dB
› Trompeta TRW girable de 100°×70°
› Altavoz de graves de neodimio de 12'', bobina móvil de 3.5''
› Motor de compresión de neodimio con cúpula Ti de 3.0''
› Amplificador de clase D de 2 canales y 3200 W
› Procesador DSP con FiRPHASE y BMC
› Gestión en red RDNet
› Conectores de alimentación powerCON TRUE1 TOP

Código De Artículo

13000903 KX 32-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530022693
13000904 KX 32-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530022709

Especificaciones

KX 32-A

ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL DE GRAN POTENCIA

Line Art 2D

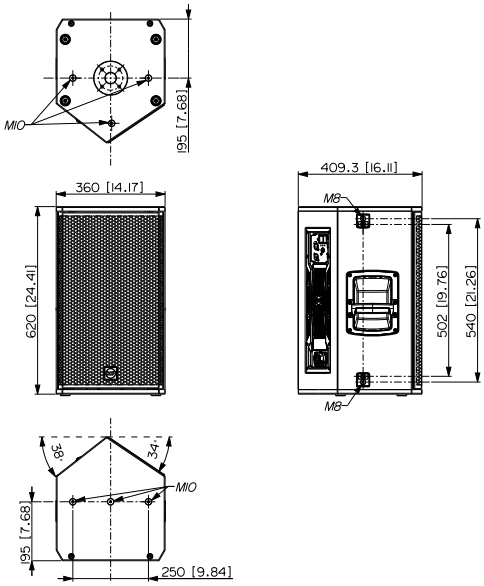

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	134 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
Transductores	Motor de compresión	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	12'' neo, 3.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	750Hz
	Protecciones	Thermal, HF
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Gain Reduction, Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	3200 W Peak
	Agudos	1200 W Peak
	Bajas frecuencias	2000 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

KX 32-A

ALTAVOCES ACTIVOS DE 2 VÍAS Y FUENTE PUNTUAL DE GRAN POTENCIA

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
Hardware	Quick lock, pole mount, 3 x M10 on top, 3 x M10 on bottom sides
Manijas	2 on side
Montaje en barra/tapa	35 mm insert
Rejilla	Steel with clothing
Color	Black

Tamaño / Peso

Altura	620 mm / 24.41 inches
Ancho	360 mm / 14.17 inches
Profundidad	409.3 mm / 16.11 inches
Peso	23.65 kg / 52.14 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360704	VBR60704	Black	EAN 8024530023096
13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

Protecciones

13360699	CVR60699	Black	EAN 8024530023065
13360651	RPR60651	Black	EAN 8024530025069

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899