KX 32-A

ENCEINTE ACTIVE POINT SOURCE 2 VOIES DE HAUTES PERFORMANCES

Description

La KX 32-A est une enceinte active à 2 voies compacte et de forte puissance, conçue pour les utilisateurs professionnels. Elle allie une directivité précise, une pression élevée et une intégration système perfectionnée. La section grave est dotée d'un 12” avec aimant en néodyme, chargé en bass-reflex. La section aiguë utilise un moteur à compression à aimant en néodyme avec dôme titane en 3” couplé à un guide d'ondes True Resistive Waveguide de 100° x 70°, pivotant à 90°, offrant souplesse au niveau de la dispersion. Un ampli en Classe D intégré de 3 200 W à deux canaux, avec traitement DSP propriétaire et gestion à distance via RDNet, assure des performances optimales à l’enceinte. Son boîtier multifonctionnel résistant aux intempéries, muni de goupilles de verrouillage rapide et d’inserts M10, autorise un déploiement polyvalent pour des applications au sol, sur mât ou en accroche.

Caractéristiques

› 134 dB SPL max.
› Guide d'ondes TRW 100° x 70° pivotant
› Haut-parleur grave 12” à aimant en néodyme, bobine mobile 3,5”
› Moteur à compression 3,0” à aimant en néodyme et dôme en titane
› Ampli en Classe D à 2 canaux, 3 200 W
› Traitement DSP avec FiRPHASE et BMC
› Gestion en réseau RDNet
› Embase secteur powerCON TRUE1 TOP

Numéro De Pièce

13000903 KX 32-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530022693
13000904 KX 32-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530022709

KX 32-A

ENCEINTE ACTIVE POINT SOURCE 2 VOIES DE HAUTES PERFORMANCES

Line Art 2D

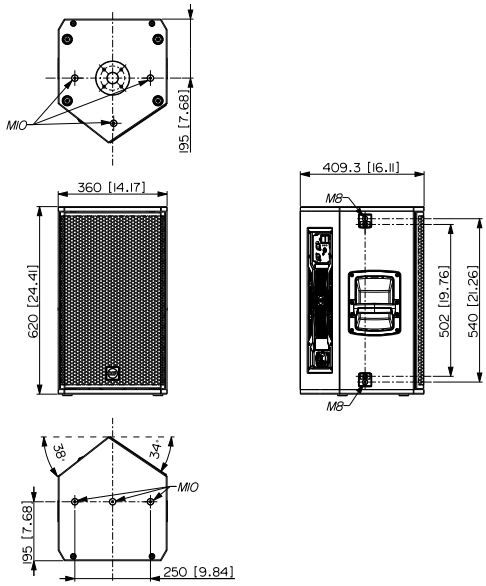

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	134 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	70°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	12'' neo, 3.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	750Hz
	Protections	Thermal, HF
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Gain Reduction, Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	3200 W Peak
	Hautes fréquences	1200 W Peak
	Basses fréquences	2000 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

KX 32-A

ENCEINTE ACTIVE POINT SOURCE 2 VOIES DE HAUTES PERFORMANCES

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
Matériel	Quick lock, pole mount, 3 x M10 on top, 3 x M10 on bottom sides
Poignées	2 on side
Montage sur pied/embase	35 mm insert
Grille	Steel with clothing
Couleur	Black

Taille / Poids

Hauteur	620 mm / 24.41 inches
Largeur	360 mm / 14.17 inches
Profondeur	409.3 mm / 16.11 inches
Poids	23.65 kg / 52.14 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360704	VBR60704	Black	EAN 8024530023096
13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

Protections

13360699	CVR60699	Black	EAN 8024530023065
13360651	RPR60651	Black	EAN 8024530025069

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899