KX 32-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE MIT HOHER AUSGANGSLEISTUNG

Beschreibung

Die KX 32-A ist ein kompaktes, leistungsstarkes 2-Wege-Aktivlautsprechersystem, das für professionelle Anwender entwickelt wurde. Es kombiniert ein präzises Abstrahlverhalten mit einem hohen Schalldruckpegel und fortschrittlicher Systemintegration. Der Tieftöner ist als 12-Zoll-Neodym-Treiber in einer Bassreflex-Konfiguration ausgeführt; die Höhen liefert ein Neodym-Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Titankalotte, gekoppelt an ein 100° x 70° True Resistive Waveguide, das um 90° drehbar ist, um eine flexible Positionierung zu ermöglichen. Eine integrierte 2-Kanal-Class-D-Endstufe mit 3200 Watt Leistung, proprietärer digitaler Signalverarbeitung und Remote-Management über RDNet gewährleistet eine optimale Systemleistung. Das witterungsbeständige, multifunktionale Gehäuse mit Quick-Lock-Pins und M10-Gewindebuchsen ist im Groundstack, mit Distanzstange oder im Flugbetrieb vielseitig einsetzbar.

Funktionen

› 134 dB maximaler Schalldruckpegel
› Drehbares 100° x 70° TRW-Horn
› 12-Zoll-Neodym-Tieftöner, 3,5-Zoll Schwingspule
› 3,0-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit Titankalotte
› 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 3200 Watt
› Digitale Signalverarbeitung mit FiRPHASE und BMC
› RDNet für netzwerkbasiertes Management
› RDNet für netzwerkbasiertes Management

Artikel-nummer

13000903 KX 32-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530022693
13000904 KX 32-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530022709

Spezifikationen

KX 32-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE MIT HOHER AUSGANGSLEISTUNG

Line Art 2D

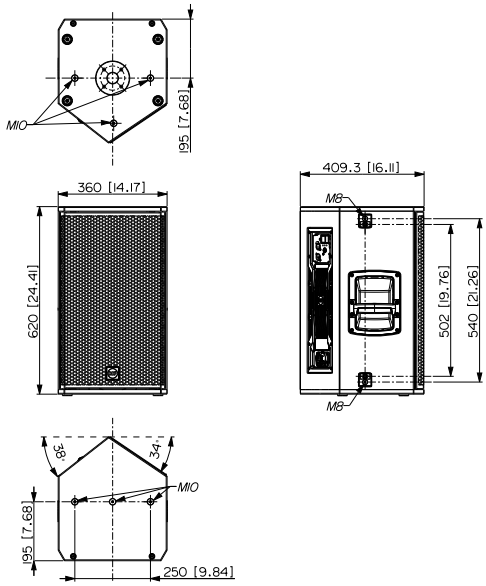

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	134 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	12'' neo, 3.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	750Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Gain Reduction, Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	3200 W Peak
	HF Bereich	1200 W Peak
	Tiefe Frequenzen	2000 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

KX 32-A

AKTIVE 2-WEGE-POINT-SOURCE MIT HOHER AUSGANGSLEISTUNG

Physikalische daten

Gehäuse Material	Baltic birch plywood
Hardware	Quick lock, pole mount, 3 x M10 on top, 3 x M10 on bottom sides
Griffe	2 on side
Pole Mount/Cap	35 mm insert
Gitter	Steel with clothing
Farbe	Black

Größe / Gewicht

Höhe	620 mm / 24.41 inches
Breite	360 mm / 14.17 inches
Tiefe	409.3 mm / 16.11 inches
Gewicht	23.65 kg / 52.14 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360704	VBR60704	Black	EAN 8024530023096

WANDHALTERUNGEN

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360699	CVR60699	Black	EAN 8024530023065

REGENSCHUTZ

13360651	RPR60651	Black	EAN 8024530025069

Kabel

KABEL

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875