KX 32-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE AD ALTE PRESTAZIONI

Descrizione

Il KX 32-A è un diffusore attivo a 2-vie compatto e ad alta potenza, progettato per utenti professionali, che combina direttività accurata, elevato SPL e un'integrazione di sistema avanzata. La sezione di bassa frequenza è dotata di un driver al neodimio da 12" in configurazione bass-reflex; la sezione ad alta frequenza include un driver a compressione al neodimio da 3" con cupola in titanio, accoppiato a una guida d'onda True Resistive Waveguide da 100° x 70° ruotabile di 90° per garantire copertura ottimale in configurazione verticale o orizzontale. L'amplificatore integrato a 2-canali in Classe D da 3200 W con processing DSP proprietario e gestione remota via RDNet, garantisce prestazioni del sistema ottimali. Il cabinet multifunzionale è resistente alle intemperie ed è dotato di meccaniche Quick Lock e inserti M10, consente un utilizzo versatile per applicazioni in appoggio, su asta o in sospensione.

Caratteristiche

› SPL max: 134 dB
› Tromba TRW da 100° x 70° ruotabile
› Tromba TRW da 100° x 70° ruotabile
› Driver a compressione al neodimio da 3,0" con cupola in titanio
› Amplificatore a 2-canali in Classe D da 3200 W
› Amplificatore a 2-canali in Classe D da 3200 W
› Amplificatore a 2-canali in Classe D da 3200 W
› Amplificatore a 2-canali in Classe D da 3200 W

Codice

13000903	KX 32-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530022693
13000904	KX 32-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530022709

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

KX 32-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE AD ALTE PRESTAZIONI

Line Art 2D

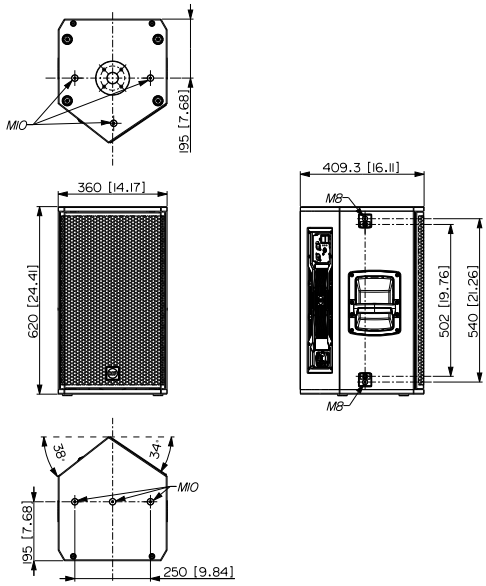

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	134 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	70°
Trasduttori	Driver a compressione	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	12'' neo, 3.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	750Hz
	Protezioni	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Gain Reduction, Proces., 8 sel. presets
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	3200 W Peak
	Alte Frequenze	1200 W Peak
	Basse frequenze	2000 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

KX 32-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE AD ALTE PRESTAZIONI

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
Hardware	Quick lock, pole mount, 3 x M10 on top, 3 x M10 on bottom sides
Maniglie	2 on side
Pole mount/Cap	35 mm insert
Griglia	Steel with clothing
Colore	Black

Dimensioni / Peso

Altezza	620 mm / 24.41 inches
Larghezza	360 mm / 14.17 inches
Profondità	409.3 mm / 16.11 inches
Peso	23.65 kg / 52.14 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STAFFE ORIZZONTALI

13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

STAFFE VERTICALI

13360704	VBR60704	Black	EAN 8024530023096

STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360699	CVR60699	Black	EAN 8024530023065

PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360651	RPR60651	Black	EAN 8024530025069

Cavi

CAVI

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875