KX 515-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE AD ALTE PRESTAZIONI

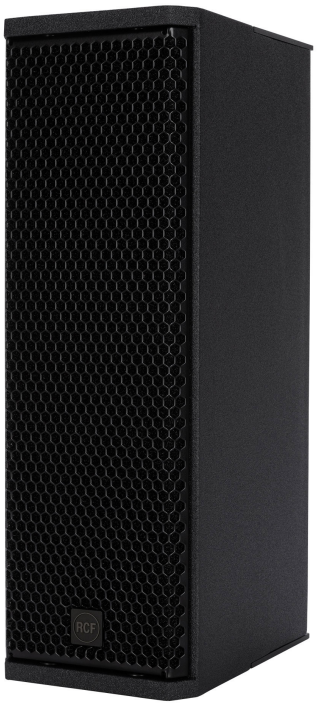

Descrizione

Flessibilità, potenza e ingombro ridotto rendono il KX 515-A ideale per applicazioni professionali fisse e portatili in cui le dimensioni e il peso sono fattori determinanti. Questo approccio combina tra loro i vantaggi della tecnologia RCF, come la dispersione controllata, l'eccezionale chiarezza e l'estrema potenza, i molteplici accessori per un rigging flessibile, la protezione dalle intemperie e il software di gestione RDNet con preset richiamabili. La configurazione dei trasduttori comprende due driver custom-loaded con cono da 5" a una guida d'onda CMD ruotabile collegata al driver a compressione HF in titanio da 1,75". Usato come sistema principale compatto oppure come fill o surround in sistemi più grandi, il KX 515-A permette configurazione e ottimizzazione immediate.

Caratteristiche

› SPL max: 127 dB
› Tromba CMD da 100° x 70° ruotabile
› LF: 2 woofer al neodimio da 5" con bobina mobile da 2"
› HF: driver a compressione al neodimio da 1,75" con cupola in titanio
› Amplificatore dual-channel in Classe D, 2000 watt di potenza totale di picco
› Processing DSP con FiRPHASE e BMC
› Gestione di rete RDNet
› Connettori di alimentazione powerCON TRUE1 TOP
› Disponibile in versione nera o bianca

Codice

13000869	KX 515-A W	US	100-120 V	White	EAN 8024530021917
13000870	KX 515-A W	EU	220-240 V	White	EAN 8024530022068
13000896	KX 515-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530022860
13000897	KX 515-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530022792
13000952	KX 515-A	UK	220-240 V	Black	EAN 8024530023331
13000954	KX 515-A W	UK	220-240 V	White	EAN 8024530023386

Specifiche Tecniche

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

KX 515-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE AD ALTE PRESTAZIONI

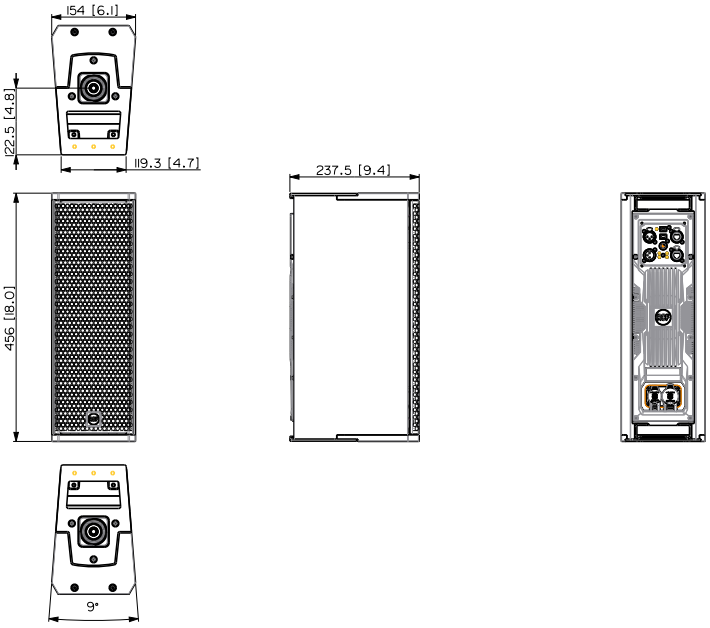

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	70 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	127 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	70°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	2 x 5.0'' neo, 2.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1200
	Protezioni	Excurs.
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Bypass, Linear/High Pass, Volume
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	2000 W Peak
	Alte Frequenze	600 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

KX 515-A

DIFFUSORE ATTIVO POINT-SOURCE A DUE-VIE AD ALTE PRESTAZIONI

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10
	Maniglie	2 TOP AND BOTTOM
	Pole mount/Cap	Quick-fit socket
	Griglia	Steel with clothing
	Colore	Black, White
Dimensioni / Peso	Altezza	456 mm / 17.95 inches
	Larghezza	154 mm / 6.06 inches
	Profondità	237.5 mm / 9.35 inches
	Peso	9.8 kg / 21.61 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**BARRE DI RACCORDO**		
13360690	FLB60690	Black	EAN 8024530022952
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360678	PMK60678	Black	EAN 8024530022563
13360679	PMK60679	White	EAN 8024530022570
13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE DA SOSPENSIONE		
13360691	FLB60691	Black	EAN 8024530022969
	STAFFE ORIZZONTALI		
13360692	HBR60692	Black	EAN 8024530022976
13360716	HBR60716	White	EAN 8024530022990
	STAFFE VERTICALI		
13360693	VBR60693	Black	EAN 8024530022983
13360762	VBR60762	White	EAN 8024530024628
	STATIVI		
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**CUSTODIE**		
13360688	CVR60688	Black	EAN 8024530022891
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
Cavi	**KIT DI CAVI**		
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402