KXM 20-A

MONITORN DE ESCENARIO ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Descripción

El KXM 20-A es un monitor de escenario activo de 2 vías y alta potencia, diseñado para ofrecer claridad, control y una rápida implementación. Con un nivel de presión sonora (SPL) máximo de hasta 131 dB y un amplificador Clase D con una potencia máxima de 2000 W, ofrece una cobertura de directividad constante de 90° x 70°, lo que garantiza un campo de monitorización estable y una respuesta predecible fuera del eje. La caja acústica multifuncional cuenta con una configuración simétrica de los transductores para garantizar una reproducción sonora homogénea en toda la zona de escucha. Dos altavoces de graves de neodimio 8” con bobinas móviles de 2,5” aportan potencia y techo dinámico, mientras que un motor de compresión de neodimio con carga de trompeta y bobina móvil de 3” garantiza una fuerte presencia vocal y una excelente proyección. El procesamiento DSP integrado con FiRPHASE y BMC mejora la coherencia y la definición en condiciones reales, y el control RDNet integrado permite la supervisión y el control centralizados para optimizar los flujos de trabajo en el escenario. Gracias a su caja acústica multifuncional, el KXM 20-A resulta igual de eficaz como monitor de escenario que como fuente puntual controlada en aplicaciones portátiles de FOH o de relleno.

Características

› 131 dB SPL máx.
› Amplificador Clase D de 2 vías, 2000 W de potencia máxima
› Cobertura de directividad constante de 90° × 70°
› 2 altavoces de graves de neodimio 8'', bobina móvil de 2,5''
› Motor de compresión de neodimio con bobina móvil de 3" de TRW
› FiRPHASE y Bass Motion Control
› Gestión en red RDNet
› Caja acústica multifuncional con diseño simétrico de transductores

Código De Artículo 13000976 KXM 20-A EU 220-240 V Black EAN 8024530025021

Especificaciones

KXM 20-A

MONITORN DE ESCENARIO ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

13000977 KXM 20-A US 100-120 V Black EAN 8024530025045

Line Art 2D

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

KXM 20-A

MONITORN DE ESCENARIO ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

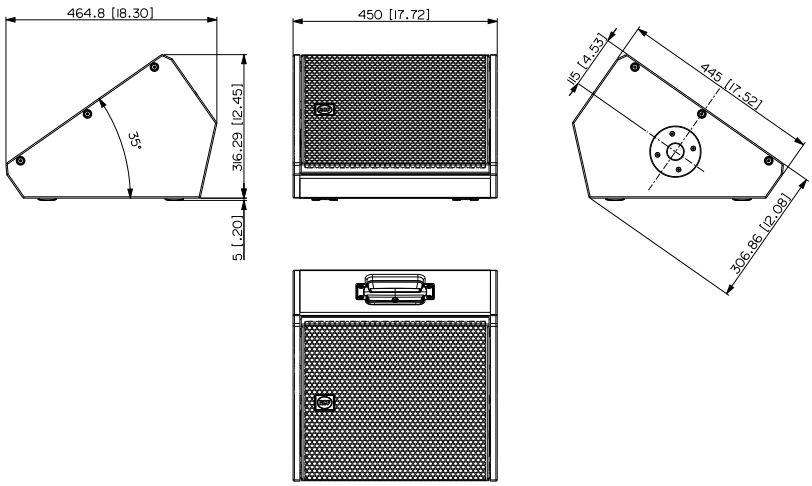

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	60 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.5'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	900 Hz
	Protecciones	Thermal, HF
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on boar
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	2000 W Peak
	Agudos	600 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

KXM 20-A

MONITORN DE ESCENARIO ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Manijas	1 TOP
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	318 mm / 12.52 inches
	Ancho	445 mm / 17.52 inches
	Profundidad	450 mm / 17.72 inches
	Peso	14 kg / 30.86 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje			
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protecciones			
13360765	CVR60765	Black	EAN 8024530025328
13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
Cables			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899