KXM 20-A

RETOUR DE SCÈNE ACTIF HAUTE DÉFINITION

Description

Le KXM 20-A est un puissant retour actif deux voies, conçu pour allier clarté, précision et mise en œuvre rapide. Avec une pression maximale de 131 dB SPL et un ampli Classe D d'une puissance crête de 2000 W, il offre une dispersion à directivité constante de 90° x 70°, garantissant une zone d'écoute stable et une réponse hors axe prévisible. Son coffret multifonction intègre les transducteurs en configuration symétrique afin de garantir une restitution homogène dans toute la zone d'écoute. Deux haut-parleurs grave de 8" à aimant néodyme et bobines de 2,5", offrent puissance et réserve dynamique, tandis qu'un moteur à compression 3" à aimant néodyme chargé par pavillon, garantit une présence et une projection vocales remarquables. Le traitement DSP intégré, associé aux technologies FiRPHASE et BMC, améliore la cohérence et la définition dans des conditions réelles. Dans le même temps, le système de contrôle RDNet intégré permet un suivi et un contrôle centralisés pour des flux de travail efficaces sur scène. Grâce à son coffret multifonction, le KXM 20-A se montre tout aussi efficace en tant que retour qu'en tant qu'enceinte point source contrôlée en régie FOH ou en complément.

Caractéristiques

- 131 dB SPL max
- Ampli 2 canaux Classe D, puissance crête 2000 W
- Pavillon à directivité constante 90° x 70°
- 2 graves 8" à aimant néodyme, bobine 2,5".
- Moteur à compression TRW à bobine 3" et aimant néodyme,
- Traitements FiRPHASE et Bass Motion Control
- Gestion en réseau RDNet
- Coffret multifonction, haut-parleurs disposés symétriquement

Numéro De Pièce

13000976	KXM 20-A	EU	220-240 V	Black	EAN 8024530025021
13000977	KXM 20-A	US	100-120 V	Black	EAN 8024530025045

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

KXM 20-A

RETOUR DE SCÈNE ACTIF HAUTE DÉFINITION

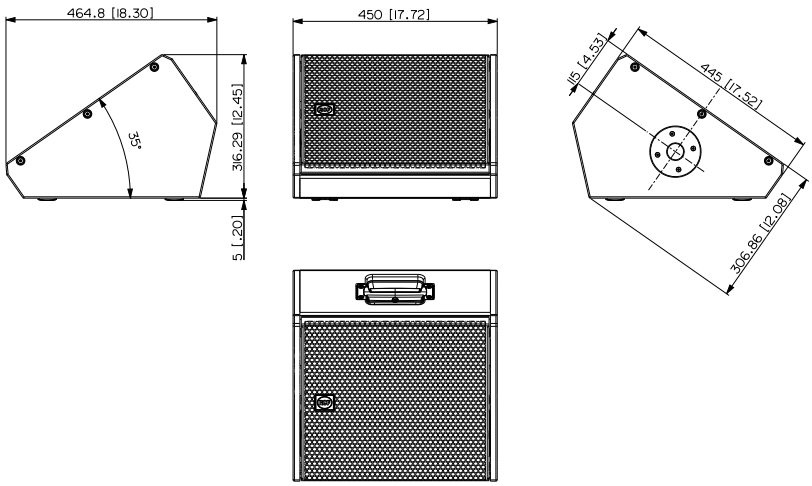

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	60 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	70°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.5'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	2 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	900 Hz
	Protections	Thermal, HF
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on boar
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	2000 W Peak
	Hautes fréquences	600 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

KXM 20-A

RETOUR DE SCÈNE ACTIF HAUTE DÉFINITION

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Poignées	1 TOP
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	318 mm / 12.52 inches
	Largeur	445 mm / 17.52 inches
	Profondeur	450 mm / 17.72 inches
	Poids	14 kg / 30.86 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage			
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections			
13360765	CVR60765	Black	EAN 8024530025328
13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
Câbles			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899